

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2023年1月現在のものです。

マルチドックチャージャー WV-BWC40D8UX

■概要

- 最大8台のウェアラブルカメラ (WV-BWC4000UX) を同時に充電できます。
- セットしたすべてのウェアラブルカメラの録画データを BWC4000 設定ツールで取り出すことができます。
- 複数のマルチドックチャージャーを接続すれば、9台以上のウェアラブルカメラをセットできます。

■仕様

電源	DC 15.6 V (承認された AC アダプターを使用)
消費電力	DC 15.6 V : 5.3 A / 約 83 W
使用環境	
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C (充電時は 5 °C 以上)
使用湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露しないこと)
保存環境	
保存温度範囲	-20 °C ~ +60 °C
保存湿度範囲	10 % ~ 95 % (結露しないこと)
端子	DC IN 端子 x1 LAN 端子 (RJ45) x2 ボトム端子 x8
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 オートネゴシエーション、Auto-MDIX 対応
寸法	幅 : 300 mm / 高さ : 109 mm / 奥行き : 260 mm (ケーブル接続部分および取り付けたウェアラブルカメラを除く)
質量	約 3.7 kg
仕上げ	スチール、つや消し黒

●対応規格





- 電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
- 電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)
- 電波法 : 対象外
- 電気通信事業法 (JATE) : 対象外

■付属品



取扱説明書..... 1冊

■外観図 (単位 : mm)

●WV-BWC40D8UX

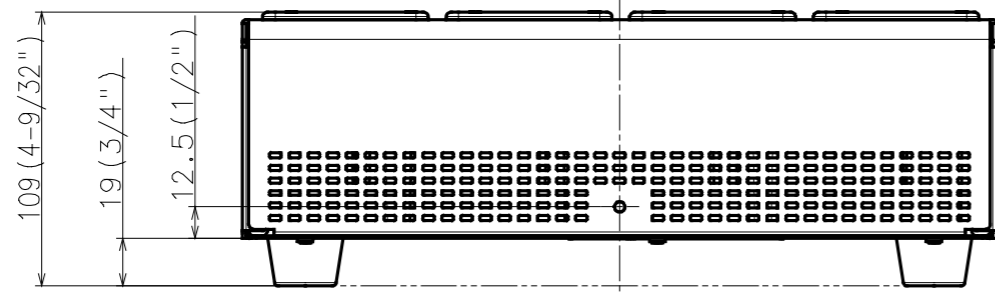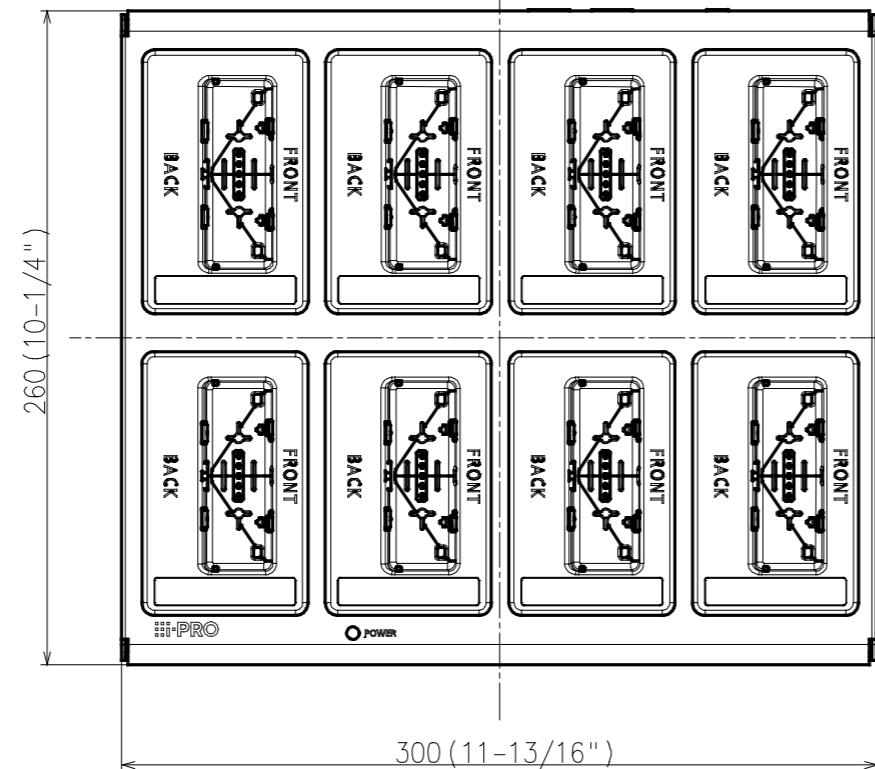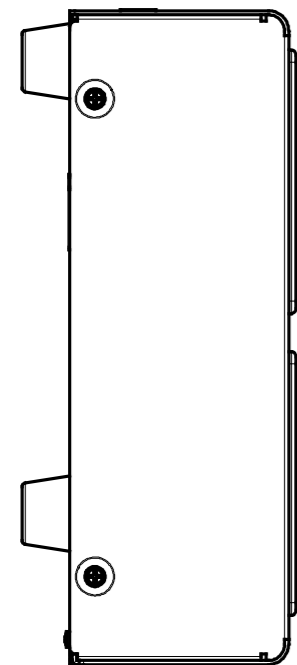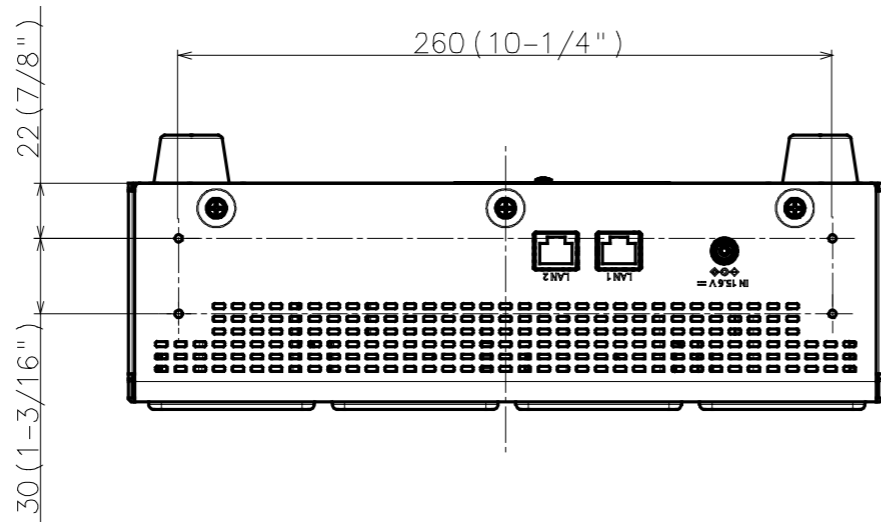

8xM4
 外観面から機器内部へのネジの突量は5mm以下のこと
 The length of the screw from the side to the inside should be 5 mm or less

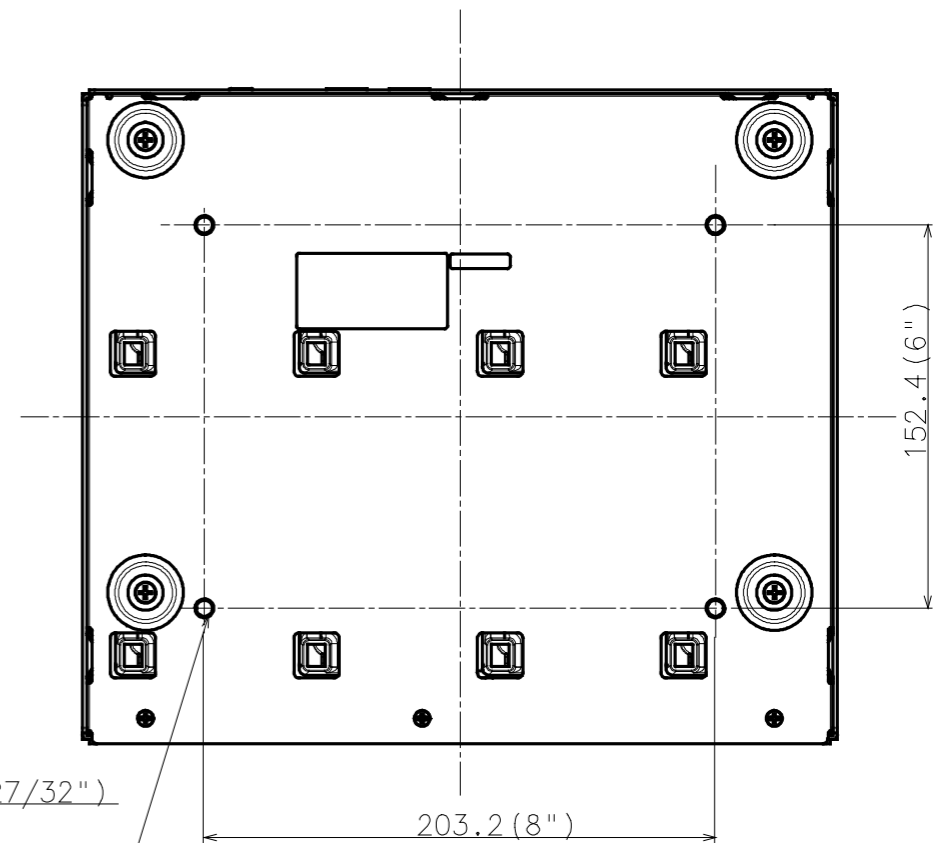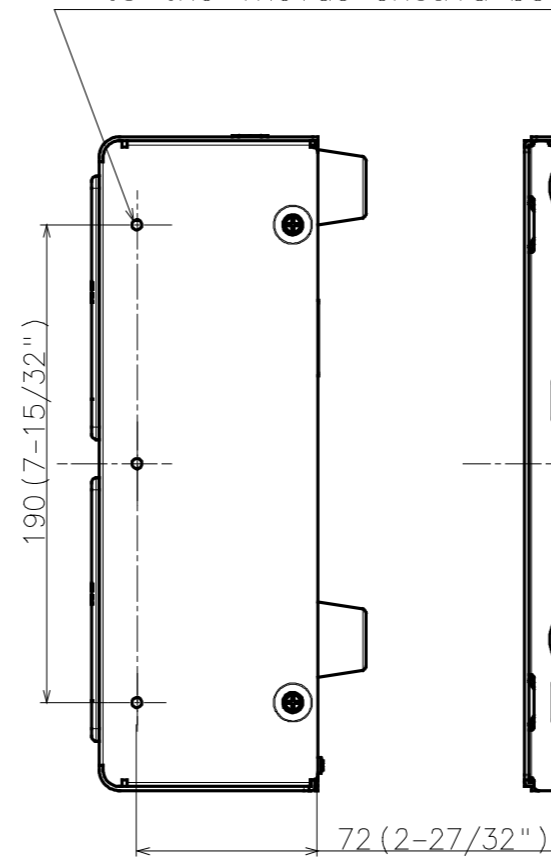

4x1/4-20UNC
 外観面から機器内部へのネジの突量は10mm以下のこと
 The length of the screw from the bottom to the inside should be 10 mm or less

<Weight>
 Approx. 3.7 kg {8.2 lbs}

WV-BWC40D8UX