

同軸LANコンバーター

WJ-PC200UX, WJ-PR201UX, WJ-PR204UX

カメラ ビットレート推奨設定

第1.0版

2023年7月26日

i-PRO株式会社


カメラ ビットレート推奨設定

安定した通信を行うため、カメラのビットレート設定は、下記をお勧めします。


1チャンネル：20Mbps以内、4チャンネル：合計32Mbps以内

性能上は45Mbps(UDP)ですが、カメラのビットレート設定値は平均値の為、バーストを1.5倍程度に想定した余裕のあるネットワーク設計を推奨します。

【1chレシーバー】 ビットレート設定：20Mbps以内で設定してください。

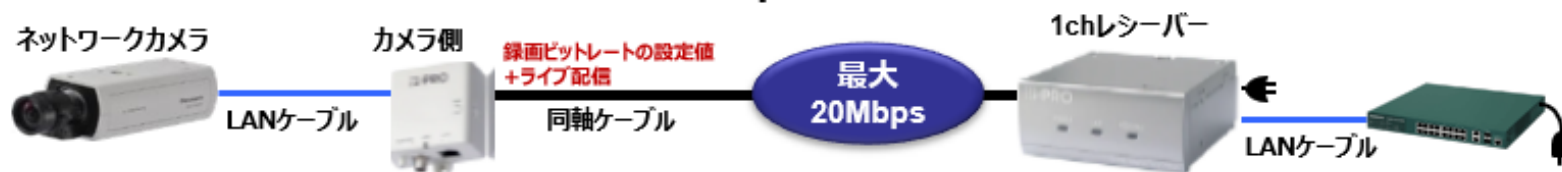

【4chレシーバー】 ビットレート設定：合計32Mbps以内で設定してください。

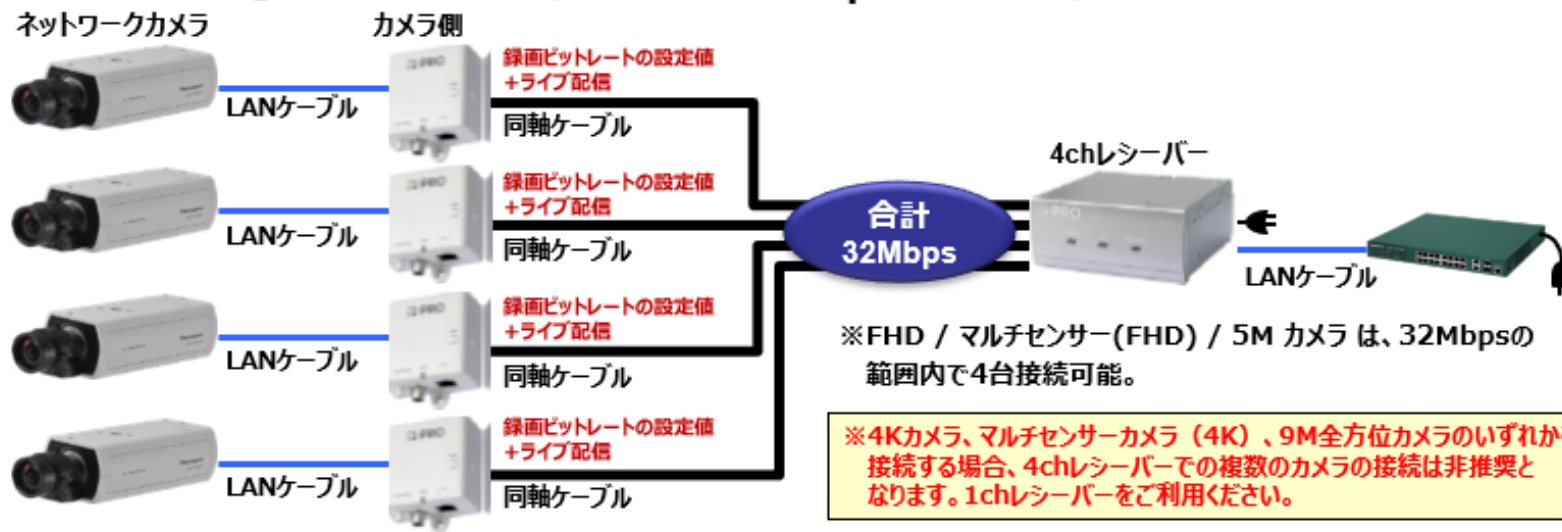

※FHD / マルチセンサー(FHD) / 5M カメラ は、32Mbpsの範囲内で4台接続可能。

※4Kカメラ、マルチセンサーカメラ(4K)、9M全方位カメラのいずれかを接続する場合、4chレシーバーでの複数のカメラの接続は非推奨となります。1chレシーバーをご利用ください。



ii-PRO

The Power of Truth