

PRO


Руководство по монтажу

Входящие в комплект Инструкции по монтажу

Сетевая камера

Только для профессионального использования

Модель № WV-S1531LTN / WV-S1531LN
WV-S1511LN

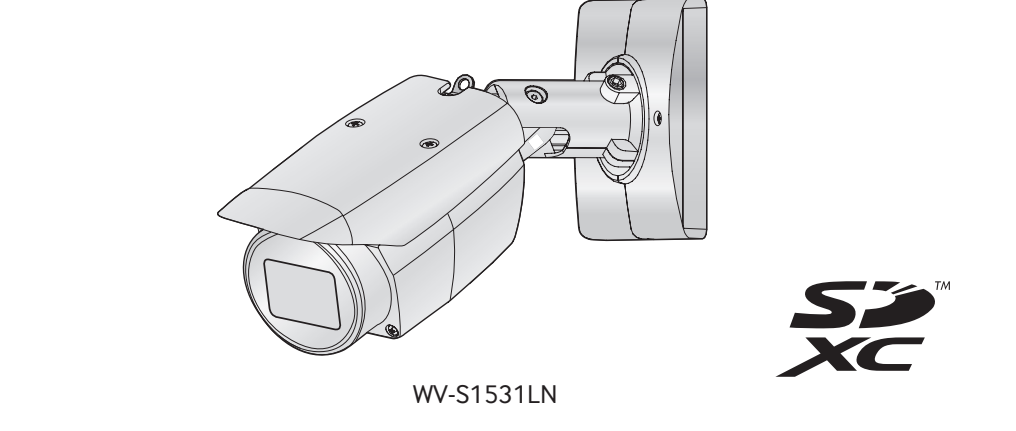

- Прежде чем приступить к подсоединению или управлению настоящим изделием, следует тща-тельно изучить настоящую инструкцию и сохранить ее для будущего использования.
- Перед тем, как прочитать данное руководство, обязательно прочитайте документ "Важная инфор-мация" (включенн. в CD-ROM).
- Для получения информации о выполнении настроек и способе управления камерой см. Инструк-цию по эксплуатации на поставленном CD-ROM.
- В некоторых описаниях в данной инструкции номер модели приведен в сокращенной форме.

и-PRO Co., Ltd.

Fukuoka, Japan

https://www.i-pro.com/

Authorised Representative in EU:
i-PRO EMEA B.V.
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB
Amsterdam, Netherlands

CE

UK
CA

i-PRO EMEA B.V. UK Branch
1010 Cambourne Business Park,
Cambridgeshire CB23 6DP

UK
CA

© i-PRO Co., Ltd. 2022 N1116-4042 PGQP2329VA

Важные правила техники безопасности

- Следует изучить настоящую инструкцию.
- Следует сохранить настоящую инструкцию.
- Следует обратить внимание на все предупреждения.
- Надо соблюдать все правила.
- Нельзя закрывать всех вентиляционных отверстий и проемов. Монтируют в соответствии с инструк-цией изготовителя.
- Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительный регистры, печи и прочие устройства (включая усилители), выделяющие теплоу.
- Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
- Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изго-товителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки надо внимательно переме-стить комбинацию тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.

9) Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.

10) Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми рабо-тами по техобслуживанию и ремонту. Техобслуживание и ремонт требуются во всех случаях, когда аппаратура повреждена, когда силовой кабель или вилка повреждены, когда жидкость пролита, когда какие-либо объекты упали в аппаратуру, когда аппаратура подверглась воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппаратура не работает правильно, либо упала с высоты.

Дефектовка

Перед обращением в сервисный центр см. документ "Важная информация" (включен. в CD-ROM) и "Поиск и устранение неисправностей" в "Инструкция по эксплуатации" (включенн. в CD-ROM).

Открытое программное обеспечение

- Данный продукт содержит открытое программное обеспечение, предоставленное по лицензии GPL (Универсальной общественной лицензии GNU), LGPL (Сокращенной универсальной общественной лицензии GNU) и др.
- Клиенты могут тиражировать, распределять и модифицировать исходный код программногo обеспе-чения по лицензии GPL и/или LPGL.
- См. файл "readme.txt" на предоставленном CD-ROM для получения дополнительной информации о лицензиях открытого программного обеспечения и об исходном коде.
- Следует помнить, что компания не отвечает на какие-либо запросы о содержании исходного кода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Чтобы не допустить травм, данное устройство должно быть надежно закреплено на стене/потолке в соот-ветствии с инструкциями по монтажу.
- Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.
- Установка должна быть выполнена в соответствии со всеми применимыми к данной процедуре нормами.
- Соединения выполнить в соответствии с местными нормами и стандартами.
- Батареи (аккумулятор или установленные батареи) не должны подвергаться избыточному теплу, например такому как, солнечный свет, огонь или подобное.

ВНИМАНИЕ:

- Любое изменение или модификация, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение пра-вил, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства.
- Сетевая камера предназначена только для подключения к сети Ethernet или PoE без маршрутизации на линейные сооружения.

: Символ постоянного тока

[Русский язык]
Декларация о Соответствии Требованиям Технического Регламента об Ограничении Исползования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)
Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Исползования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).
Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:
1. свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионов частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
4. шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей.

[Українська мова]
Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)
Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОБНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОБНР :
1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr⁶⁺) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз

Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Об условном обозначении

При описании функций, отведенных только для определенных моделей, используется следующее условное обозначение.
Функции без условного обозначения поддерживаются всеми моделями.
S1531 : Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод WV-S1531LTN / WV-S1531LN.
S1511 : Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод WV-S1511LN.

Об инструкциях для пользователя

Документация продукта состоит из следующих документов.

- Руководство по монтажу (настоящий документ):** Поясняет установку, монтаж, подключения кабелей и регулировку площади обзора. В данном руководстве используется модель WV-S1511LN в качестве примера в пояснениях.
- Важная информация (включенн. в CD-ROM):** Предоставляет основную информацию о продукте.
- Инструкция по эксплуатации (включенн. в CD-ROM):** Посвещена пояснению порядка выполнения уста-вок и управления настоящей камерой.

Для чтения настоящей инструкции по эксплуатации, находящейся на прилагаемом CD-ROM, требуется Adobe® Reader®. Если на ПК не установлена программа Adobe Reader, то следует скачать Adobe Reader новейшей версии с веб-сайта Adobe для ее инсталляции на ПК.
Внешний вид и прочие детали, показанные в данном руководстве, могут отличаться от фактического изде-лия в пределах, когда это не помешает нормальному использованию по причине улучшения изделия.

Стандартные аксессуары

Руководство по монтажу (настоящий документ).....1 комплект
Important Safety Instructions.....1 шт.
CD-ROM*1 1 шт.
Этикетка с кодом*21 шт.

*1 CD-ROM содержит инструкцию по эксплуатации и различные виды программных средств.
*2 Для управления сетью может потребоваться данная этикетка. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не утратить эту этикетку.

Для монтажа применяются нижеуказанные детали.
Крышка установочного кронштейна камеры.....2 шт.
Крепежный винт крышки установочного кронштейна камеры (M3x6 mm)3 шт.
(1 из них резервный)
Гидроизоляционная лента.....1 шт.
Водонепроницаемая крышка разъема RJ45 разъемов.....1 шт.
Колпачок водонепроницаемого разъема RJ45.....1 шт.
4-контактный кабель сигнала тревоги.....1 шт.
2-контактный силовой кабель.....1 шт.
Контрольная проволока.....1 шт.

Крепежный винт наконечника проволоки с пружинной шайбой (M3 x 10 mm).....2 шт.
(1 из них резервный)
Наконечник контрольной проволоки.....1 шт.
Переходная коробка.....1 рс.
Установочные винты для переходной коробки (M5 x 20 mm)5 шт.
(1 из них резервный)
Установочный винт переходной коробки (M4 x 35 mm).....1 шт.
Вспомогательная рукоятка **S1511**1 шт.

Гидроизоляционная лента Дополнительная рукоятка

Подготовка

Другие необходимые элементы (не включены)

Снимите синюю ленту, прикрепленную к рычагу камеры, перед установкой камеры.
Подготовьте необходимые детали для каждого способа установки до начала инсталляции. Далее приведены требования к различным способам установки.

Способ монтажа	Рекомендуемый винт	Описание способа установки
Смонтируйте камеру прямо на потолке или стене (если на потолке или стене имеется пространство для про-водки)	Винты M5 / 4 шт.	[Тип 1]
Прикрепите камеру к соединительной коробке * Используйте только металлические соединительные коробки.	Винты M4 / 4 шт.*2	[Тип 2]
Установите камеру на потолке или стене, используя коробку адаптера (прибл. 510 g) (если на потолке или стене отсутствует пространство для про-водки)	Винты M5 / 4 шт.	[Тип 3]

*1 Для монтажа камеры на потолке или стене необходимо прикрепить контрольную проволоку (аксессуар).
Подготовьте болт M6 и гаiku или анкер (с миним. прочностью на выдергивание 724 N) для закрепления контрольной проволоки.
*2 Подготовьте винт M4 с гайкой диаметром от 7,5 mm до 10 mm и пружинную шайбу.

ВНИМАНИЕ:

- Для используемых в вышеописанных способах (от [Тип 1] до [Тип 3]) винтов или анкерных болтов обязательно обеспечить миним. прочность на выдергивание 724 N на винт или болт.
- Выберите винты, соответствующие типу места, где будет установлена камера. При этом не следует использовать деревянные винты и гвозди.
- Если место монтажа, такое как гипсокартонная плита, слишком непрочное для выдерживания общей массы, то зона под монтаж должна быть достаточно укреплена.

Установка

Задачи установки объясняются с помощью 5 шагов.

Шаг 1

Обработка потолка или стены

⇒

Шаг 2

Установка соединений

⇒

Шаг 3

Установите камеру

⇒

Шаг 4

Регулировка

⇒

Шаг 5

Конфигурирование сетевых установок

Подготовка

1] Крепление контрольной проволоки

Пропустите контрольную проволоку (аксес-суар) через монтажное отверстие проволоки в наконечнике контрольной проволоки (аксес-суар).

2] Прикрепите наконечник контрольной прово-лки к камере.

Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,59 N·m

Контрольная проволока (аксессуар)

Соединение проволоки

Монтажное отверстие про-волоки

Наконечник контрольной проволоки (аксессуар)

Крепежный винт наконечника проволоки с пружинной шайбой (аксессуар) (M3x10 mm)

Наконечник контрольной проволоки (аксессуар)

* Контрольная проволока не показана на следующих рисунках.

2] Удалите переднюю крышку.

Ослабьте четыре крепежных винта передней крышки и удалите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

- Так как передняя крышка временно удаляется при установке или регулировке камеры, убедитесь в отсутствии попадания жидкости в камеру в это время.

Крепежные винты передней крышки x 4

Передняя крышка

Шаг 1 Обработка потолка или стены

* Существует 3 способа установки камеры на потолке или стене.

[Общий] Используя шестигранный ключ на 5 mm (приобретаем. на месте), ослабьте винт TILT примерно на 1 оборот, пока камера не будет обращена лицевой стороной вниз, и затем временно затяните винт TILT.

ВНИМАНИЕ:

- Обязательно установите камеру как минимум в 2 м 80 см от пола (расстояние между самой нижней частью установленной камеры и полом).

Метка ↑ TOP/FRONT

Установоч- ный крон-штейн камеры

Наклонный винт ограничитель (винт TILT)

[Тип 1] Смонтируйте камеру прямо на потолке или стене.
Определите положение установки камеры на потолке или стене и просверлите отверстие для закрепления камеры и проводки, как показано на рисунке справа.
* Определите диаметр и глубину отверстия в соответствии с размером крепежных винтов или анкеров (4 винта M5, приобретаемых на месте).

<Стена>

<Потолок>

[Тип 2] Прикрепите камеру к соединительной коробке.
Работа не требуется при обработке потолка или стены.

Замечание:

- При использовании соединительных коробок или подобных приспособлений рекомендуется использование 2 приспособлений, расположенных параллельно. (Крепление камеры к одной соединительной коробке и подсоединение к другой упрощает кабельные соединения.)

[Тип 3] Установите камеру на потолке или стене, используя переходную коробку (аксессуар)

* Следующее объясняет пример установки камеры на стене.

1] Прикрепите коробку адаптера к стене.

- Просверлите направляющие отвер-стия и кабельное отверстие (см. рисунок справа для получения информации об их размерах). (Просверлите направляющие отверстия только при выполнении присоеди-нений через кабельное отверстие со стороны.)
- Обязательно расположите "БЕРХ" внутри коробки адаптера вверх.
- Используйте 4 установочных винта (M5; приобретаем. на месте) для крепления коробки адаптера прямо к стене. Миним. прочность на выдергивание: 724 N (на 1 шт.)
- Для установки этого продукта вне помещения обязательно выпол-ните гидроизоляцию винтов и про-ходных отверстий кабелей.

Отверстие для доступа к кабелю ø30 mm

46 mm

23 mm

Метка TOP ↑ (внутренний)

Отверстие 6 mm шири- ной x 10 mm длиной

Винты x 4 (M5, приобретаем. на месте)

Центр коробки адаптера

Переходная коробка (аксессуар)

Отверстие для доступа к кабелю (Внутренняя резьба кабелепровода соответствует NPSM (цилин- дрической трубной резьбе) 3/4 по ANSI или G3/4 ISO 228-1 (цилиндрической трубной резьбе).)

2] Временно прикрепите установочный кронштейн камеры и камеру к коробке адаптера.

- Используйте установочный винт переходной коробки (M4x35 mm; аксессуар) для установки камеры для временной установки установоч- ного кронштейна камеры в левую или правую петлю переходной коробки, чтобы ее можно было открыть и закрыть.
- Закрепите установочный кронштейн камеры с меткой "↑ TOP/FRONT", обращенной вверх.
- Когда стена находится на одной или другой стороне, установите коробку адаптера для закреп-ления на петлях на противоположной стороне стены.
- Прикрепите установочный кронштейн камеры к петле коробки адаптера, используя следующий крутящий момент затяжки. Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,78 N·m

Установочный винт переходной коробки (аксессуар) M4 x 35 mm


Петли

Метка ↑ TOP/FRONT

Переходная коробка (аксессуар)

Установочный кронштейн камеры

Шаг 2 Установка соединений

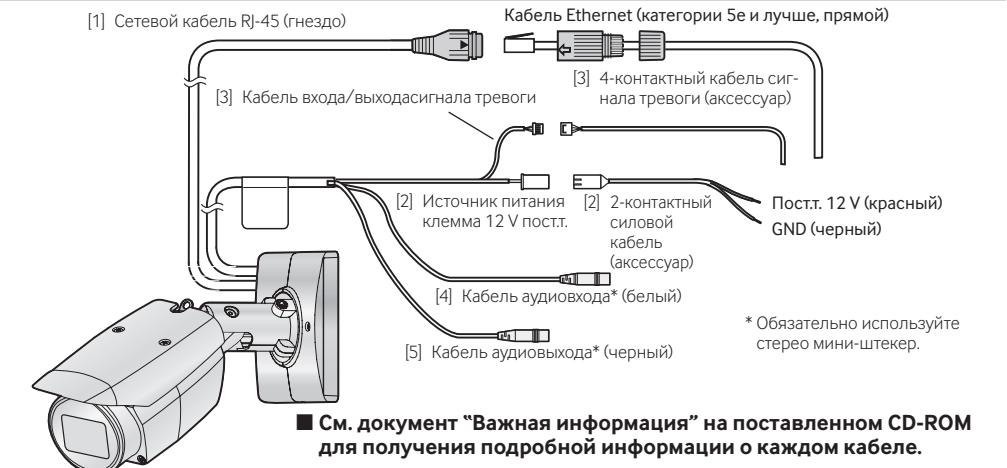

ВНИМАНИЕ:

- Перед подсоединением кабелей отключите источник питания каждой системы (гнездо PoE - питание по Ethernet - или устройство для питания камеры).
- Источник питания пост. 12 В должен быть изолирован от сетевого питания перем. т.

[1] Подсоедините Ethernet-кабель (категории 5е и лучше, прямой) к сетевому кабелю RJ45 (гнездо). * Максимальная длина кабеля равна 100 м.

ВНИМАНИЕ:

- Если не следовать процедуре для водонепроницаемой части разъема RJ45 (аксессуар) корректно, водонепроницаемые свойства могут быть поставлены под угрозу. Не устанавливайте камеру, где водонепроницаемый разъем RJ45 будет подвержен постоянному воздействию дождя или влаги.
- Внешние размеры кабеля Ethernet составляют от 45 мм до 65 мм.

- Первый проход кабеля Ethernet через колпачок водонепроницаемого разъема RJ45 (аксессуар), а затем через крышку водонепроницаемого разъема RJ45 (аксессуар). Далее используйте специальный инструмент (приобретаем, на месте) для закрепления штекера RJ45 (приобретаем, на месте) к концу кабеля Ethernet.
- Будьте осторожны, чтобы не удалить резиновые части из крышки водонепроницаемого разъема RJ45.
- Вставьте штекер RJ45 в водонепроницаемый разъем RJ45, подключенный к камере.
- Подключите крышку водонепроницаемого разъема RJ45 к водонепроницаемому разъему RJ45, а затем поворачивайте крышку водонепроницаемого разъема RJ45 до тех пор, пока метки "C" не совместятся.
- Присоедините колпачок водонепроницаемого разъема RJ45 к крышке водонепроницаемого разъема RJ45 и поворачивайте колпачок водонепроницаемой крышки RJ45 до тех пор, пока не будет устранен зазор между ним и крышкой водонепроницаемого разъема RJ45.


[2] При подключении адаптера переменного тока или внешнего источника питания используйте 2-контактный силовой кабель (аксессуар) для его подключения к камере.

Внимание:

- ЛЕГКОДОСТУПНОЕ ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕНО К ОБОРУДОВАНИЮ, ПИТАЮЩЕМУСЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТ. 12 В.
- ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. 12 В КЛАССА 2 (UL 1310/CSA 223) или ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Подключают выходной кабель адаптера перем.т. к 2-контактному силовому кабелю (аксессуар). (Красный: Сторона переменного тока 12 В, черный: сторона GND)

[3] При необходимости подключите 4-контактный кабель сигнала тревоги (аксессуар).

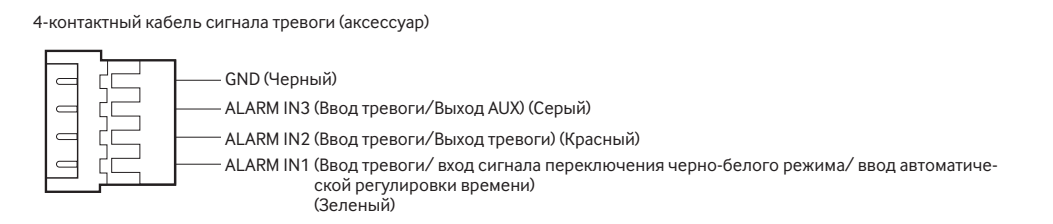

Замечание:

- По умолчанию разъемы EXT I/O находятся в положении "Откл.". Подробнее об установках разъема EXT I/O см. Инструкцию по эксплуатации, включенную в CD-ROM.

[4] Если необходимо, подключите микрофон или линейный выход внешнего устройства к кабелю аудиовхода.

[5] Если необходимо, подключите динамик с питанием к кабелю аудиовыхода.

Замечание:


- Аудиовыход может быть переключен на выход монитора. О порядке переключения выхода см. "Инструкцию по эксплуатации", находящуюся на поставленном CD-ROM.

[6] При монтаже камеры с кабелями необходимо произвести адекватную гидроизоляцию мест соединения кабелей.

Корпус камеры выполнен в водонепроницаемом исполнении, а концы кабелей внутри переходной коробки (аксессуар) не гидроизолированы. Примените гидроизоляцию к соединительной части как показано ниже.

<Гидроизоляция для других кабелей, отличных от кабеля Ethernet>

Нанесите гидроизоляционную ленту (аксессуар) как показано справа.

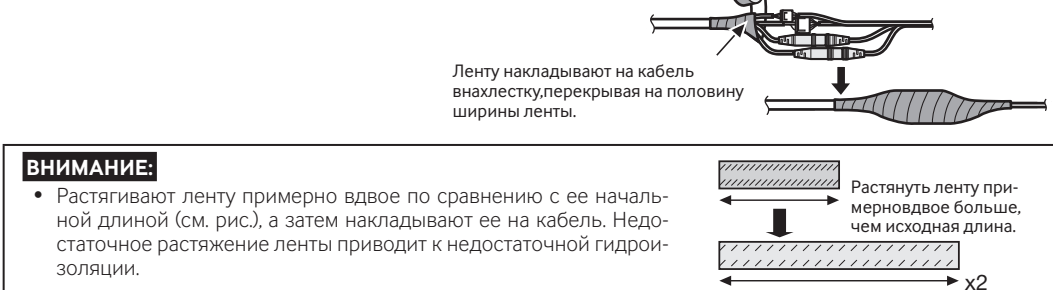

ВНИМАНИЕ:

- Растягивают ленту примерно вдвое по сравнению с ее начальной длиной (см. рис.), а затем накладывают ее на кабель. Недостаточное растяжение ленты приводит к недостаточной гидроизоляции.

Шаг 4 Регулировка

[1] Измените направление камеры с обращенного лицевой стороной прямо вниз до обращенного вверх и временно зафиксируйте камеру на месте.

[2] Вставьте контактный кабель (приобретаем, на месте) в гнездо MONITOR OUT на камере и подсоедините регулировочный монитор.

[3] Вставьте карту памяти SD в разъем карты памяти SD при необходимости.

О порядке вставки/удаления карты памяти SD см. документ "Важная информация", включенный в CD-ROM.

[4] Включите камеру.

[5] Отрегулируйте угол камеры.

- Используя шестигранный ключ на 5 мм (приобретаем, на месте), ослабьте винт-ограничитель PAN на основании рычага камеры. Чтобы направить камеру влево, поверните часть рычага камеры по часовой стрелке при просмотре с лицевой стороны. Чтобы направить камеру вправо, поверните его против часовой стрелки. (Горизонтальный диапазон: $\pm 180^\circ$)
- Используя шестигранный ключ на 5 мм (приобретаем, на месте), ослабьте винт-ограничитель TILT в середине рычага камеры и приблизительно отрегулируйте направление камеры. (Диапазон наклона: От 0° до 100°)
- Временно затяните винт-ограничитель PAN и винт-ограничитель TILT для предотвращения движения камеры.
- Шестигранным ключом на 5 мм (не входит в комплект поставки) ослабьте стопорный винт отклонения и поверните камеру, чтобы отрегулировать ее наклон. (Диапазон отклонения: -190° до $+100^\circ$)

ВНИМАНИЕ:

- Избегайте касания наклонной части рядом с предупреждающей этикеткой, когда изменяете угол наклона для закрепления камеры.
- Не регулируйте поворотную часть PAN более чем на $\pm 180^\circ$. Это может привести к отсоединению кабелей.


Замечание:

- Любой из винтов-ограничителей PAN, TILT и YAW можно отрегулировать посредством их ослабления примерно на 1 поворот. Не откручивайте их более необходимого.
- Убедитесь в поддержке камеры рукой при ослаблении винтов-ограничителей и регулировке направления камеры.

[6] Отрегулируйте масштабирование и фокус.

S1531

- Отрегулируйте угол обзора, нажав кнопки WIDE или TELE, как показано на рисунке справа.

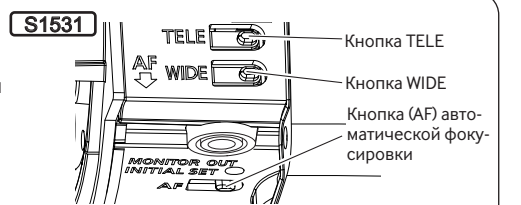

S1511

- Как показано на рисунке слева, откройте крышку масштабирования и вставьте дополнительную ручку (аксессуар) в рукоятку масштабирования. Затем ослабьте рукоятку, вращая ручку влево, и перемещайте ручку между положением TELE и WIDE для получения нужного поля обзора. Затем зафиксируйте ручку масштабирования, вращая ее назад вправо.
- Отрегулируйте фокус, нажимая кнопку (AF) автоматической фокусировки.

[7] Зафиксируйте каждую часть, затягивая соответствующий винт-ограничитель.

Отрегулируйте угол камеры и поле обзора посредством повторения шагов от [5] до [6]. Когда нужный угол и поле обзора достигнуты, зафиксируйте каждую часть, затягивая соответствующий винт-ограничитель. Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: Горизонтальный винт ограничитель (винт PAN): 2,7 N·m Наклонный винт ограничитель (винт TILT): 9,0 N·m Вертикальный винт ограничитель (винт YAW): 2,7 N·m

[8] Удалите контактный кабель.

[9] Установите переднюю крышку на камеру, а затем закрепите ее с помощью 4 крепежных винтов.

Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,59 N·m * Как показано на рисунке справа, закрепите крепежные винты передней крышки по диагонали.

[10] Прикрепите контровочную проволоку (аксессуар) к потолку или стене.

ВНИМАНИЕ:

- Каждый болт и гайка или анкер (M6: приобретаем, на месте) для закрепления контровочной проволоки (аксессуар) должны иметь миним. прочность на выдергивание 724 N.
- Обязательно прикрепите контровочную проволоку (аксессуар) к основанию конструкции или в зоне, которая является достаточно крепкой.

[11] Удалите защитную крышку.

Во время установки камеры удалите защитную крышку с передней крышки. После удаления не касайтесь прозрачной части передней крышки.

■ При установке камеры на потолке



■ При монтаже камеры на стене



Шаг 3 Установите камеру

* Существует 3 способа установки камеры на потолке или стене.

[Тип 1] Смонтируйте камеру прямо на потолке или стене.

[1] Используйте 2 верхних винта (M5: приобретаем, на месте) для закрепления камеры.

* 2 верхних винта (M5), Миним. прочность на выдергивание: 724 N (на 1 шт.) Прикрепите камеру через отверстия на стороне В установочного кронштейна камеры.

Замечание:

- При установке на стене установите установочный кронштейн камеры, чтобы метка "TOP/FRONT" была обращена вверх.
- При установке на потолок установите установочный кронштейн камеры, чтобы метка "TOP/FRONT" была совмещена с направлением, в котором располагается камера.
- Для пропускания кабелей на сторону выньте кабели из отверстия доступа параллельного кабеля, которое находится на стороне установочного кронштейна камеры (см. рисунок в шаге [2]).

[2] Ослабьте горизонтальный винт-ограничитель PAN примерно на 1 оборот, пока камера не будет обращена лицевой стороной вверх, и используйте 2 нижних винта (M5: приобретаем, на месте) для закрепления камеры.

* 2 верхних винта (M5), миним. прочность на выдергивание: 724 N (на 1 шт.) Прикрепите камеру через отверстия на стороне В установочного кронштейна камеры.

[3] Используя крепежные винты крышки установочного кронштейна камеры (M3x6 мм: аксессуар), установите крышку установочного кронштейна камеры (аксессуар) с камерой, обращенной лицевой стороной вниз.

Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,59 N·m

Замечание:

- При прокладке кабелей на стороне, используйте плоскогубцы, чтобы разрезать отверстие доступа параллельного кабеля крышки установочного кронштейна камеры, а затем пропустите кабель через него.


[Тип 2] Прикрепите камеру к соединительной коробке.

Как показано на рисунке ниже справа, установите камеру в распределительную коробку, используя 4 крепежных винта (винт M4 с шайбой диаметром 7,5 мм – 10 мм и пружинной шайбой: приобрет. на месте) в отверстиях на стороне В установочного кронштейна камеры.

* Миним. прочность на выдергивание: 724 N (на 1 шт.)

Замечание:

- Информацию относительно процедур установки см. в шаге [1], [2] и [3] в [Тип 1].

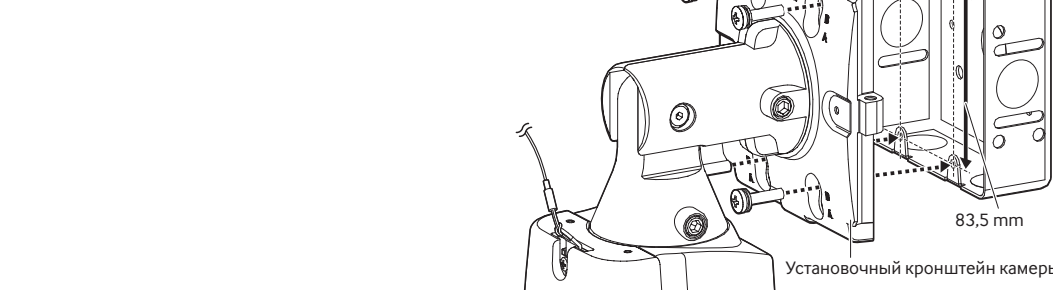

[Тип 3] Установите камеру на потолке или стене, используя переходную коробку (аксессуар)

* Следующее объясняет пример установки камеры на стене.

[1] Используя 4 установочных винта M5 x 20 мм для коробки адаптера (аксессуар), прикрепите установочный кронштейн камеры к коробке адаптера через отверстия на стороне А установочного кронштейна камеры в порядке от 2 верхних отверстий к 2 нижним отверстиям.

Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 1,86 N·m

Замечание:

- Информацию относительно процедур установки см. в шаге [1] и [2] в [Тип 1].



Шаг 5 Конфигурирование сетевых установок

Загрузите и запустите [IP Setting Software] <Контрольный №: C0123> или [i-PRO Configuration Tool (iCT)] <Контрольный №: C0133> на нашем веб-сайте технической поддержки (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) и подключитесь к сети.