

2MP(1080P)

パンチルト ネットワークカメラ

「i-PRO Remo.」サービスに対応。
モニタリングに最適なカメラ



リモートモニタリングで 顧客サービス向上を

左右(パン)・上下(チルト)にレンズの向きを変えられるので、1台で広範囲をモニタリングできます。また、指定の位置を64カ所まで登録することができ、見たい方向にレンズの向きを素早く切り替えることができます。



i-PRO Remo.

i-PRO Remo.とは？

国内No.1防犯カメラ・レコーダーメーカーのi-PROがお届けするエッジ記録型のリーズナブルなクラウドカメラサービスです。

活用いただけるシーン



CASE 1 保育園の園児
モニタリングに



CASE 2 薬局の在庫管理に



CASE 3 小売店舗の
売場作り支援に



CASE 4 飲食店の集客や
効率運営に

i-PRO



※株式会社富士経済2022セキュリティ関連市場の将来展望より
(2021年実績、レポート上では旧社名パナソニックで掲載)

“2MP(1080P)パンチルト ネットワークカメラ”の特長

屋内/屋外、有線/無線の組み合わせで使用シーンが幅広く、

01 パン・チルトなので広い範囲をモニタリングできる

使用場所	有線/無線	品番	外観
 屋内	有線	WV-B51300-F3	
	無線	WV-B51300-F3W	
 屋外	有線	WV-B54300-F3	
	無線	WV-B54300-F3W	

垂直視野角
112° (垂直画角57°)
 垂直回転範囲
-45°~+10°


水平視野角
186° (水平画角106°)
 水平回転範囲
-40°~+40°



リモートでレンズの向きを変えられるので、広い範囲を確認できます。

02 i-PRO Remo.サービスに対応。スマホやWebで簡単にリモートモニタリング

お使いのスマートフォンやタブレット、PCから、どこからでも簡単に、カメラ映像の確認ができます。

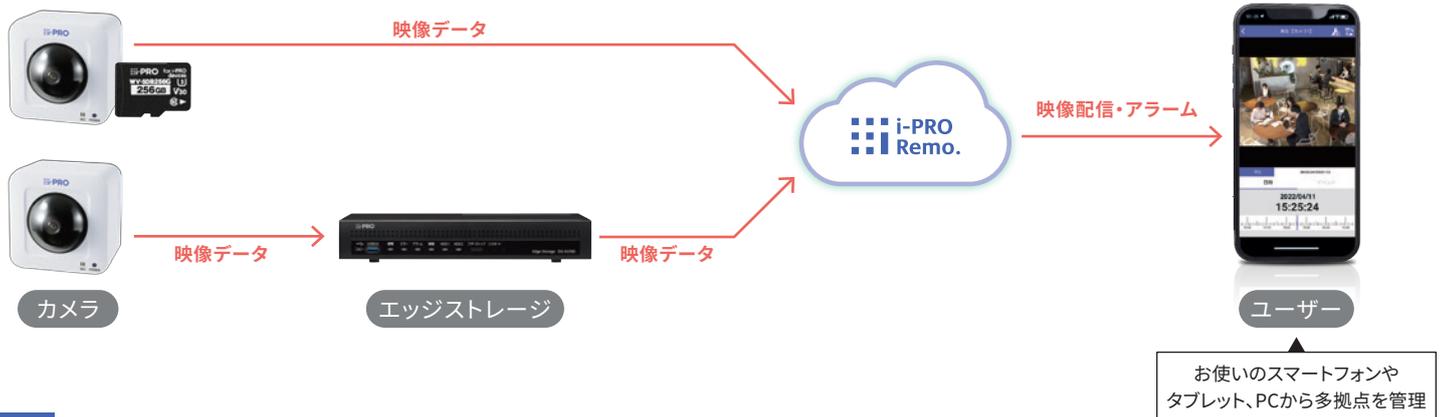

03 スマートフォンやタブレット端末だけで簡単設定

無償のi-PRO Mobile APP(スマートフォン向けアプリケーション)と連携して、パソコンを使うこと無く、お使いのスマートフォンやタブレット端末のみで設置設定から運用まで完結します。また無線LANモデルは、WPS^{*1}ボタンやQRコード読み取りで、より簡単な接続が可能。

※1:WPS(Wi-Fi Protected Setup)は、ネットワークカメラなどの無線LAN端末と無線ルーターをボタン一つで設定する規格。

04 高度なサイバーセキュリティ対策

第三者機関発行の電子証明書(GlobalSign[®])^{*2}に加えて、FIPS 140-2 level 3^{*3}に認定されたハードウェアを搭載し、データ保護性能を強化。

※2:GlobalSign[®]はGMOグローバルサイン株式会社の登録商標。
 ※3:FIPS 140-2は、米国連邦情報処理標準規格(Federal Information Processing Standards)で暗号化モジュールのセキュリティ要件を定めた規格。Level 3は、政府や法執行機関など、高いセキュリティが求められる場所に適したレベル。

05 オプション金具の使用で空間調和を実現しながら、画角調整の操作性が向上



〈設置イメージ〉^{*4}

※4:設置イメージは本機に同梱されているスタンド(Φ110mm/高さ126mm)との組み合わせ

i-PROカスタマーコンタクト

i-PRO株式会社

〒108-6014 東京都港区港南2丁目15番1号
 品川インターシティA棟14階

<https://japancs.i-pro.com/page/inquiry>



●お問い合わせは…

※ 規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

(RP-0004-2303)