


取扱説明書 設置編

工事説明付き 保証書別添付

ネットワークカメラ **業務用** **屋外監視用**

WV-S25700-V2L

品番 **WV-S25500-V3L**

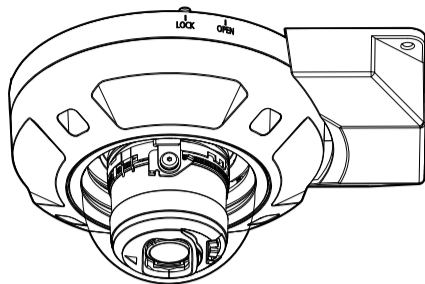

WV-S25700-V2L

取扱説明書について

本機の取扱説明書は以下のような構成になっています。

- 取扱説明書 設置編(本書) : 本機の安全上のご注意、設置上のご注意、設置方法について記載しています。
- 取扱説明書 基本編(下記ウェブサイトのリンク先を参照してください) : 本機の使用上のご注意、各部の名前、詳細仕様について記載しています。
- 取扱説明書 操作・設定編(下記ウェブサイトのリンク先を参照してください) : 本機の操作や設定方法について記載しています。
https://i-pro.com/jp/ja/support_portal



取扱説明書に記載されている「<管理番号：Cxxxx>」は、以下の弊社技術情報ウェブサイト内で該当する情報を検索する際に使用する番号です。

https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品の改良などにより、ご使用上影響のない範囲で、記載されている外観などが実際の製品と異なる場合があります。

i-PRO株式会社

<https://www.i-pro.com/>

© i-PRO Co., Ltd. 2022



avs0222-1032
Printed in China

保証とアフターサービス **よくお読みください**

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() - お買い上げ日 年 月 日
修理を依頼されるときは	
「故障かな!?!」でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。	
●製品名	ネットワークカメラ
●品番	WV-S25700-V2L WV-S25500-V3L
●故障の状況	できるだけ具体的に

i-PRO製品の「お問い合わせ」および「保証制度」については、以下の弊社サポートウェブサイトをご参照ください。
https://i-pro.com/jp/ja/support_portal



アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※「日本エリア」でのお使いの場合に限ります。日本以外でのお使いの場合のサービスはいたしかねます。

警告: <ul style="list-style-type: none">●本機を住宅環境で使用すると無線障害を引き起こす可能性があります。	注記: <ul style="list-style-type: none">●本機は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。●一般の人が容易に触れることができる場所への設置はしないでください。●本機は業務用機器です。●設置に必要なねじやそのほかの部材などの情報については本書の該当部分を参照してください。
注意: <ul style="list-style-type: none">●カメラに接続される直流電源は同じ建屋内になければなりません。●外部施設からの屋外引き込みケーブルが直接接続されているネットワークに、本機を接続しないでください。●本機に電源スイッチはありません。この製品に電力を供給する機器の主電源を遮断できるように、ブレーカーなどの遮断デバイスを必ず設置してください。●本機にはDC12Vのクラス2電源(UL 1310/CSA 223)か、供給電力が制限される有限電源(IEC/EN/UL/CSA 60950-1, IEC/EN/UL/CSA 62368-1 Annex Q)またはIEC/EN/UL/CSA 62368-1 PS2を使用してください。●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。	注記: <ul style="list-style-type: none">●本機は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。●一般の人が容易に触れることができる場所への設置はしないでください。●本機は業務用機器です。●設置に必要なねじやそのほかの部材などの情報については本書の該当部分を参照してください。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---------------------------------	--

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
--	--------------	--	------------------

警告

	禁止	<ul style="list-style-type: none">■異物を入れない (水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。) →直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。■可燃性ガスの雰囲気の中で使用しない (爆発によるけがの原因となります。)■塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない (取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。)■落とさない、強い衝撃を与えない (けがや火災の原因となります。)■microSDXC/microSDHC/microSDメモリーカードは、乳幼児の手の届く所に置かない (誤って飲み込むおそれがあります。) →万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。■ぶら下がらない、足場代わりにしない (けがや事故の原因となります。)■電源ケーブルを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など) (傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。) →修理の際は販売店にご相談ください。■風が強い場所に設置しない (風速60 m/s以上の風が強い場所に設置すると、落下などでけがや事故の原因となります。)■高圧洗浄機などで本機の防水性能を超える水をかけない (浸水による火災や感電の原因となります。)
--	-----------	--

	分解禁止	<ul style="list-style-type: none">■分解しない、改造しない (火災や感電の原因となります。) →修理や点検は、販売店に依頼してください。
	接触禁止	<ul style="list-style-type: none">■雷が鳴りだしたら、本機や電源ケーブル、接続したケーブルに触れない(工事時を含む) (感電の原因となります。)
	注意	<ul style="list-style-type: none">■工事は販売店に依頼する (工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。) →必ず販売店に依頼してください。■異常があるときは、すぐ使用をやめる (煙が出る、においがする、外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災・落下によるけが、器物損壊の原因となります。) →放置せずに、直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。■総質量に耐える場所に取り付ける (落下や転倒によるけがや事故の原因となります。) →十分な強度に補強してから取り付けてください。■定期的に点検する (金具やねじがさびると、落下によるけがや事故の原因となります。) →点検は、販売店に依頼してください。■専用の取付金具を使用する (落下によるけがや事故の原因となります。) →設置の際は、専用取付金具を使用してください。■ねじやボルトは指定されたトルクで締め付ける (落下によるけがや事故の原因となります。)■配線は電源を切ってから行う (感電の原因になります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。)■人がぶつからない高さに取り付ける (けがの原因となります。)■振動のないところに設置する (取付ねじやボルトがゆるみ、落下などでけがや事故の原因となります。)■配線は正しく行う (ショートや誤配線により、火災や感電の原因となります。)■設置の説明にしたがって設置面にしっかり取り付ける (けがや事故の原因となります。)

注意

	禁止	<ul style="list-style-type: none">■金属のエッジで手をこすらない (強くこするとけがの原因となります。)
	接触禁止	<ul style="list-style-type: none">■本体底面の金属部には触れない (金属部が高温になる場合があります。直接触れるとやけどの原因となります。)
	注意	<ul style="list-style-type: none">■お手入れのときは電源を切る (けがの原因となります。)

