

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年10月現在のものです。

カメラ取付金具 WV-QJB500WUX, WV-QJB500-B

■概要

本金具は、屋外用ボックスタイプのカメラやカメラ壁取付金具を、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。取り付け可能なカメラや金具の最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト

(https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information <管理番号：C0501>) を参照してください。

■仕様

| | |
|--------|---|
| 使用温度範囲 | -50℃～+60℃ |
| 寸法 | 幅：115 mm / 高さ：115 mm / 奥行き：40 mm |
| 質量 | 約 430 g |
| 仕上げ | ベース金具※：アルミダイカスト i-PRO ホワイト (WV-QJB500WUX) ブラック (WV-QJB500-B) アタッチメント金具※：ステンレス |

※本金具はアタッチメント金具とベース金具で構成されており、別々に梱包箱に入っています


■付属品

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| 取扱説明書 | 1冊 | アタッチメント固定ねじ | 5本 |
| 設置補助ワイヤー※ | 1本 | (M4×10 mm、1本は予備) | |
| 六角穴付きねじ | 5本 | 仮固定用ねじ | 2本 |
| (M4×14 mm、1本は予備) | | (M3×3.5 mm、1本は予備) | |

※設置補助ワイヤーはアタッチメント金具に装着されています。


■外観図 (単位 : mm)

●WV-QJB500WUX, WV-QJB500-B

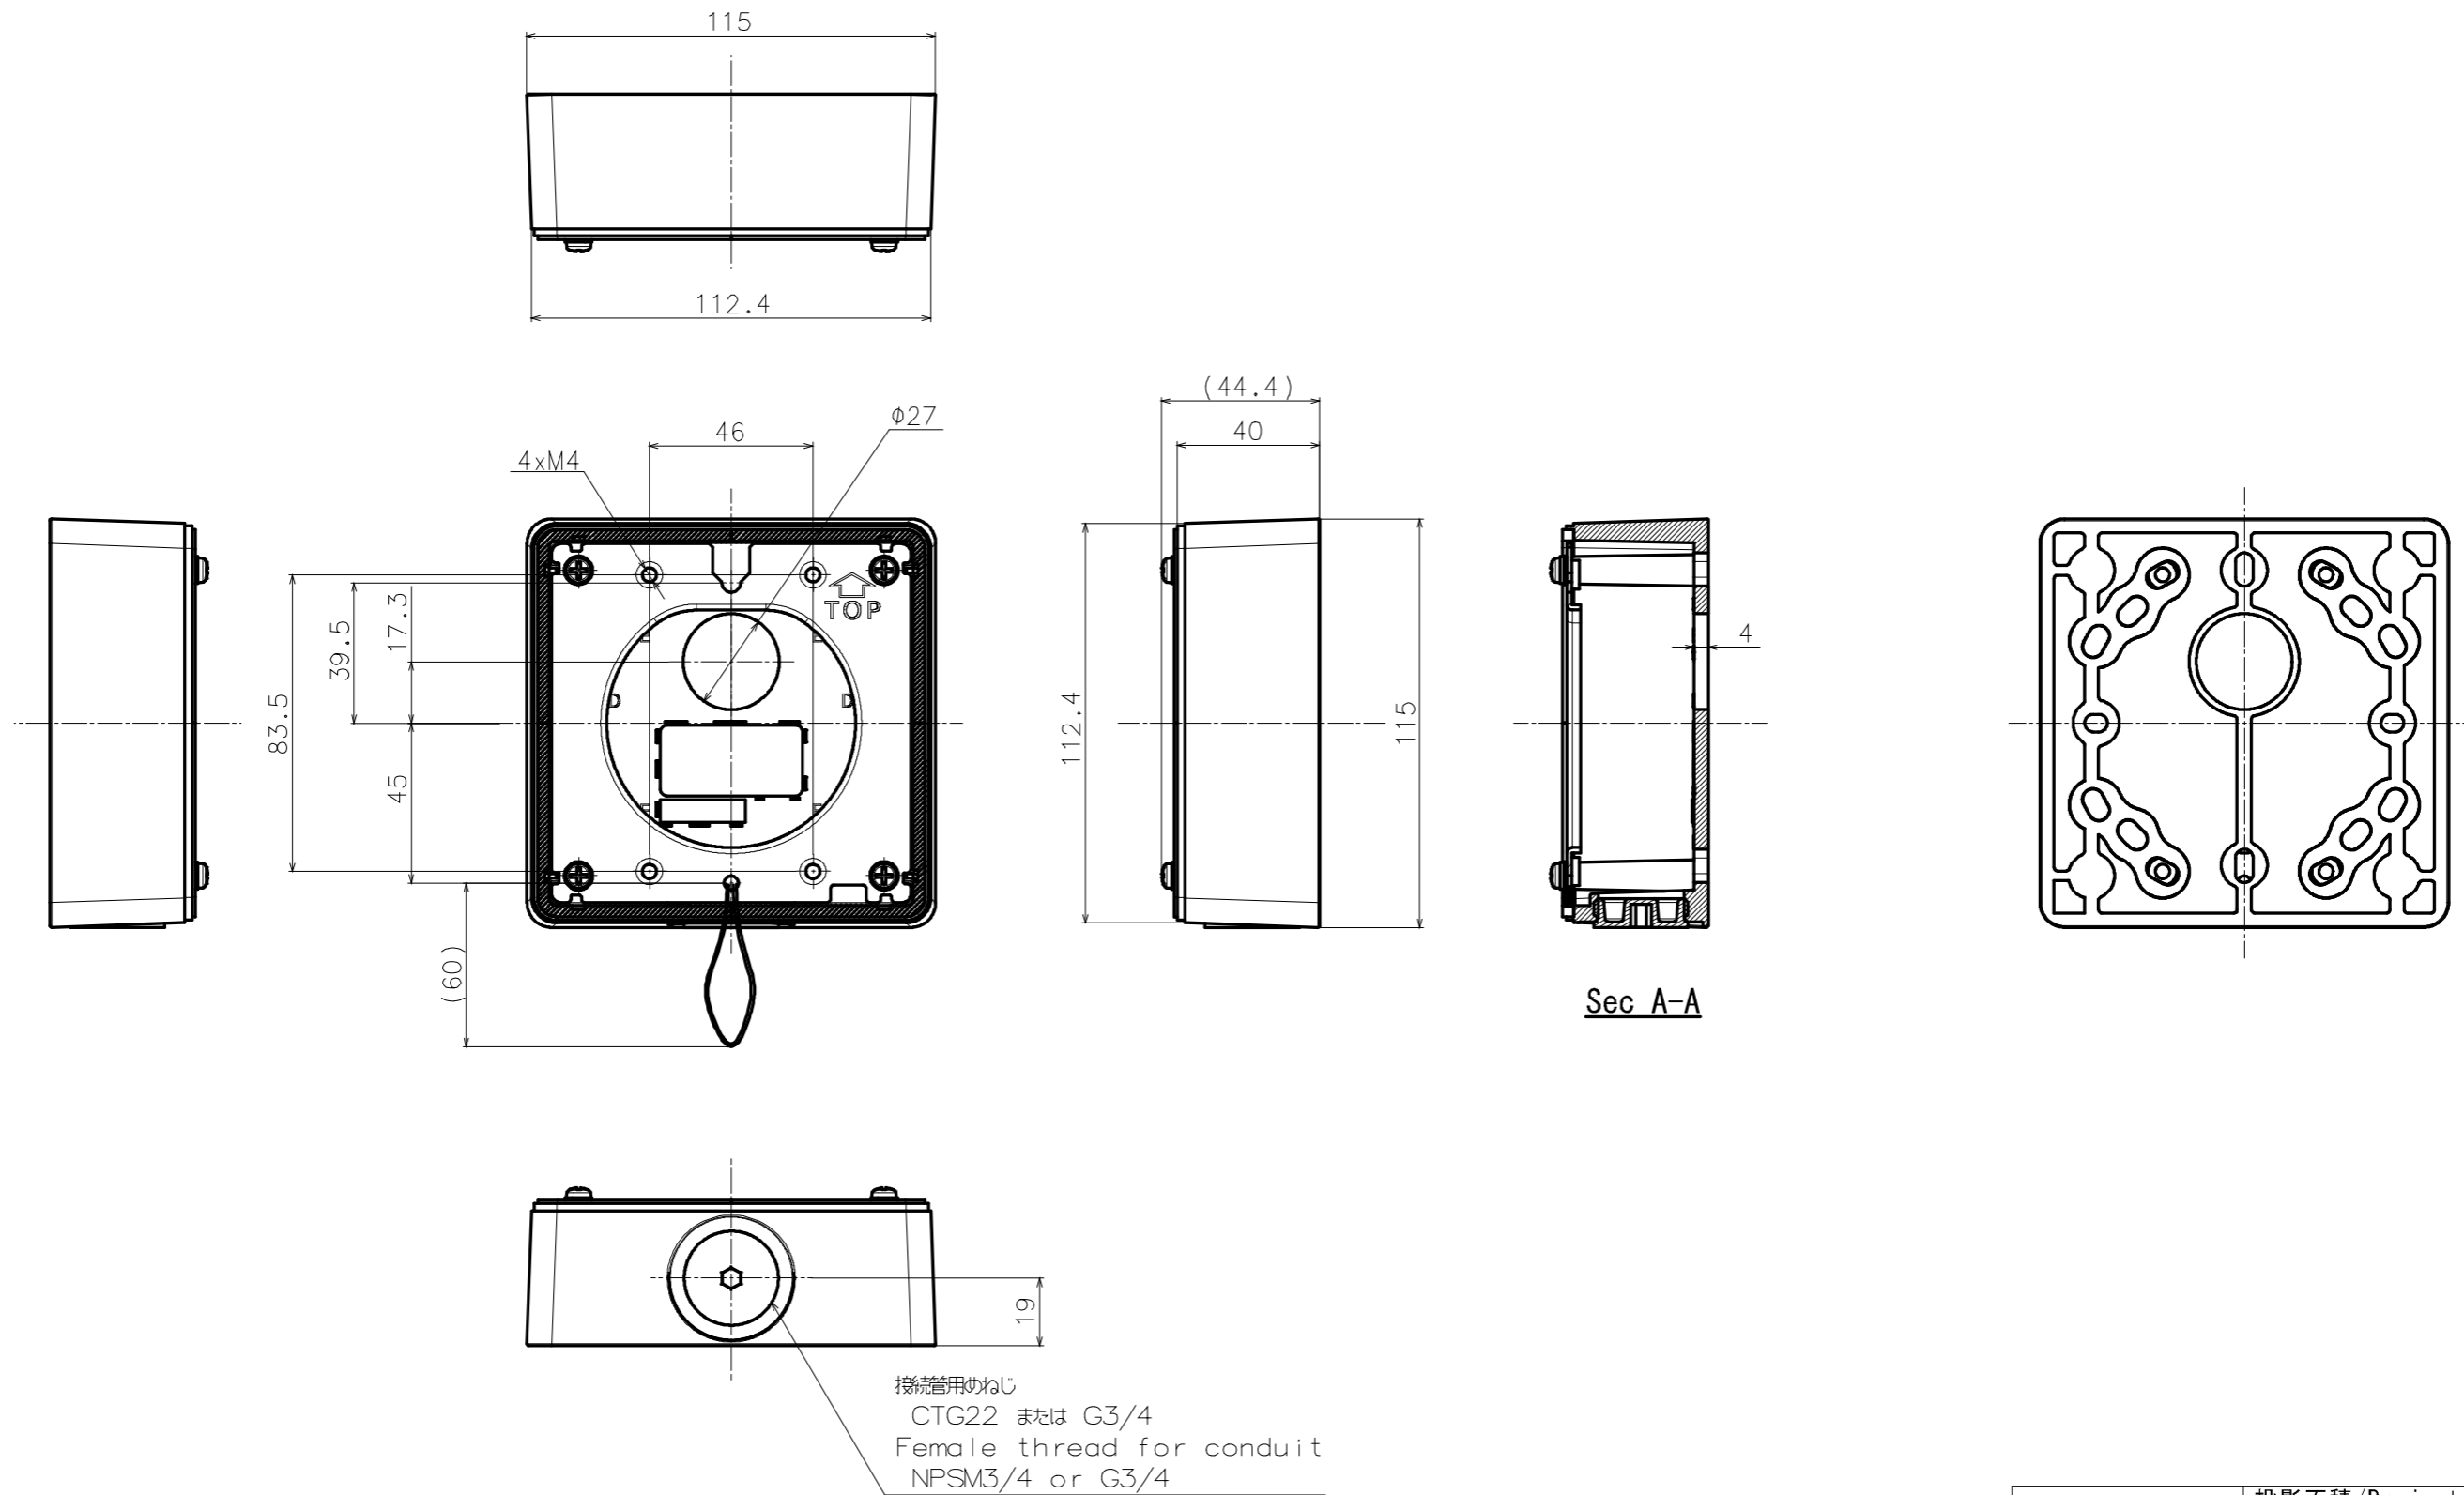

| | 投影面積/Projected area |
|---------------|-------------------------|
| 側面図/Side-view | 0.005 (m ²) |

φ27
ケーブル通し穴
Cable access hole

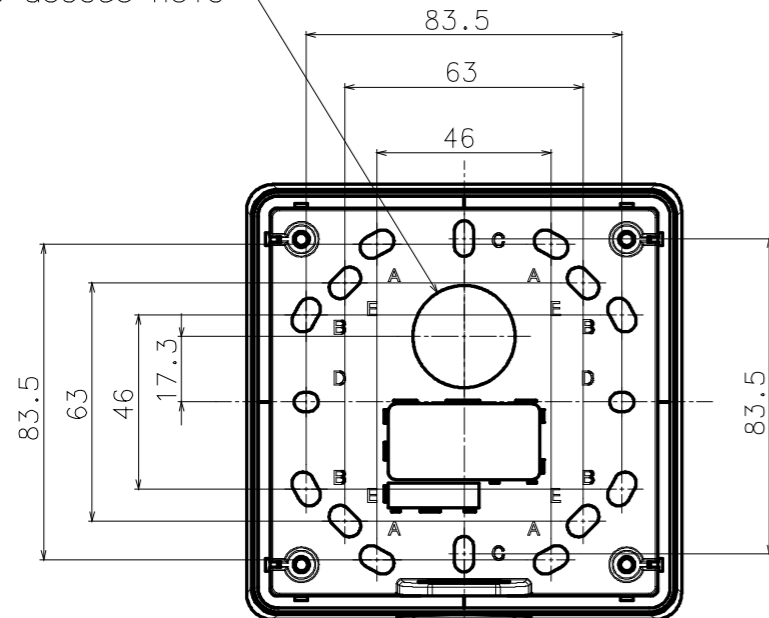


Without Attachment plate


| | 縦 / Vertical | | 横 / Horizontal | | 使用ネジ(個数) / Screw (pcs) |
|---|--------------|---------|----------------|---------|------------------------|
| A | 83.5 mm | 82.5 mm | 46 mm | 47.6 mm | M4 (4個 / 4 pcs) |
| B | 46 mm | 47.6 mm | 83.5 mm | 82.5 mm | M4 (4個 / 4 pcs) |
| C | 83.5 mm | 83.3 mm | | | M4 (4個 / 4 pcs) |
| D | | | 83.5 mm | 83.3 mm | M4 (4個 / 4 pcs) |
| E | 63 mm | | 63 mm | | M4 (4個 / 4 pcs) |

注) 上表の寸法公差は±0.2 mm / Tolerance ±0.2 mm

Attach to WV-U1532LAUX

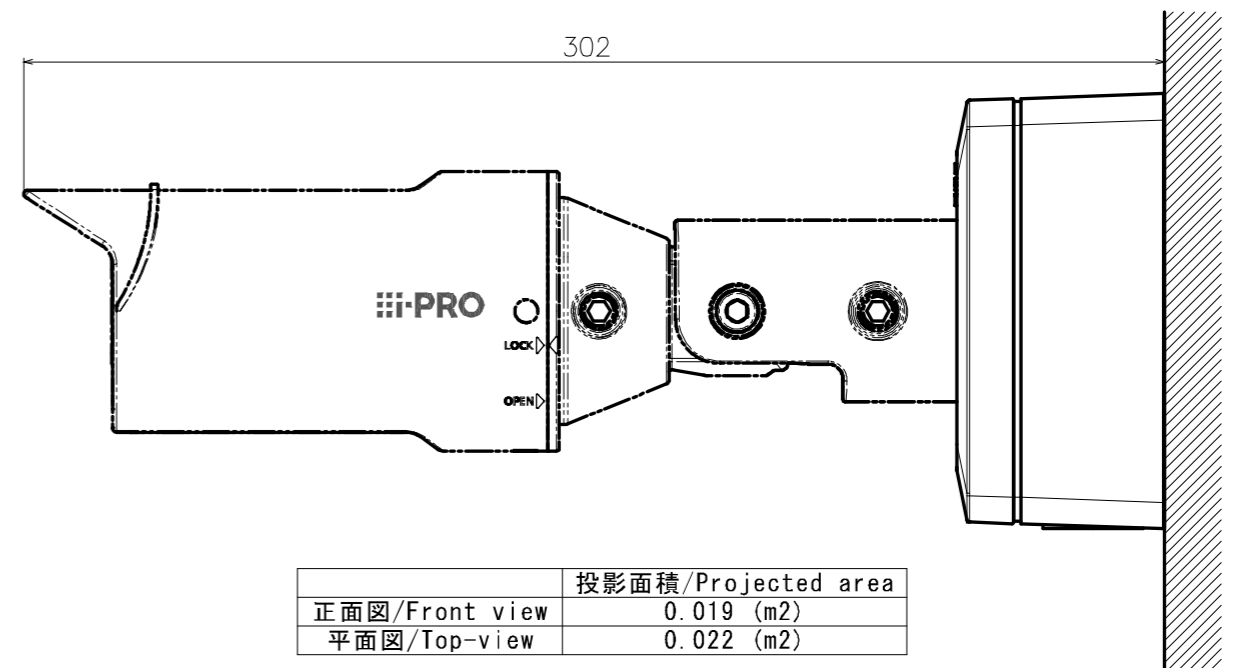

| | 投影面積/Projected area |
|----------------|-------------------------|
| 正面図/Front view | 0.019 (m ²) |
| 平面図/Top-view | 0.022 (m ²) |

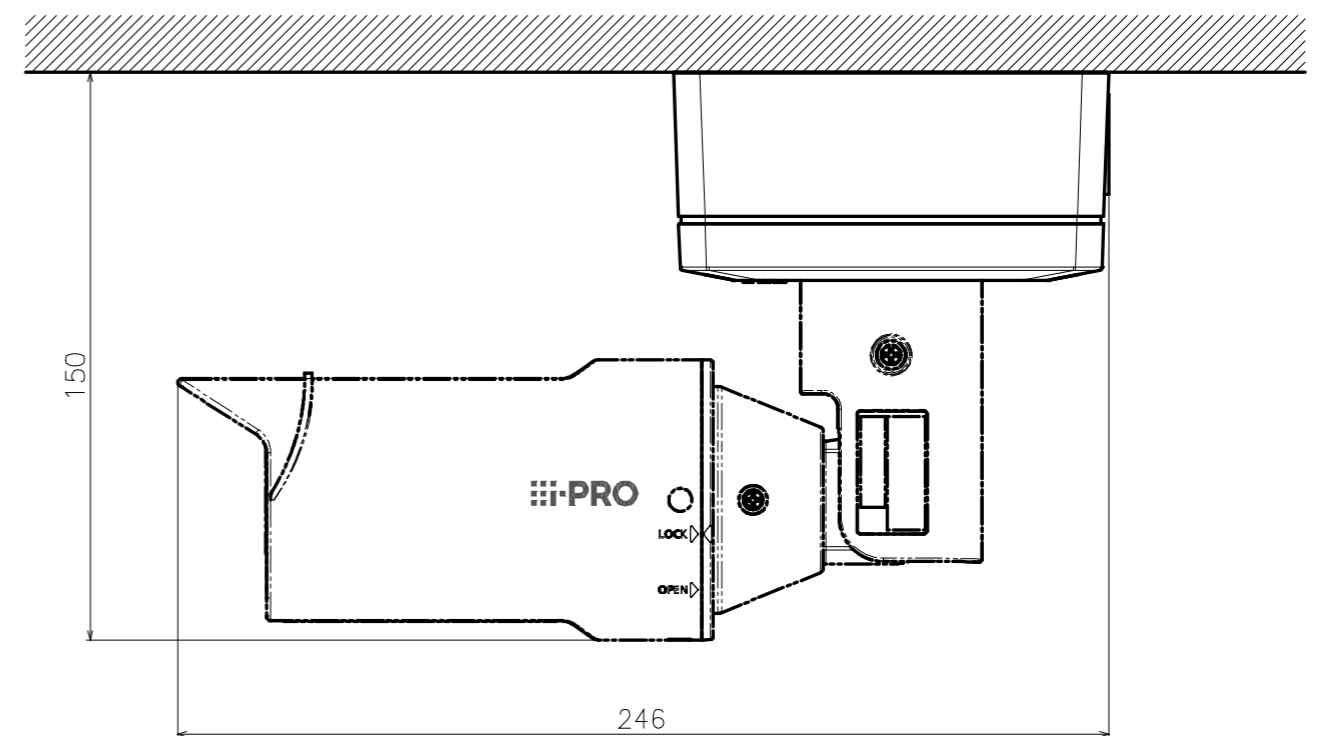

| | 投影面積/Projected area |
|----------------|-------------------------|
| 正面図/Front view | 0.019 (m ²) |
| 側面図/Side-view | 0.012 (m ²) |