

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2023年10月現在のものです。

吊り下げ金具 **WV-QSR506-W, WV-QSR506M-W, WV-QSR506F-W, WV-QSR506S-W（耐重塩害仕様）**

■概要

本金具は、カメラ用の吊り下げ金具です。

カメラをカメラ天井吊り下げ金具、カメラ壁取付金具または現地調達金具と接続して使用する際に使用します。
取り付け可能なカメラの最新情報については、弊社技術情報ウェブサイト

(https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/technical-information
<管理番号：C0501>)を参照してください。

■仕様



使用温度範囲	-50℃～+60℃
寸法	φ161 mm x 115 mm (H)
質量	約700 g
仕上げ	<WV-QSR506-W, WV-QSR506M-W, WV-QSR506F-W> アルミダイカスト i-PRO ホワイト <WV-QSR506S-W> アルミダイカスト 耐重塩害塗装 i-PRO ホワイト
その他	<WV-QSR506S-W> 耐重塩害仕様 (ISO14993 準拠)

■付属品

ねじ（金具固定用予備ねじ：M4×8 mm）……………1本


■ 外観図 (単位 mm)

● WV-QSR506-W, WV-QSR506M-W, WV-QSR506F-W, WV-QSR506S-W

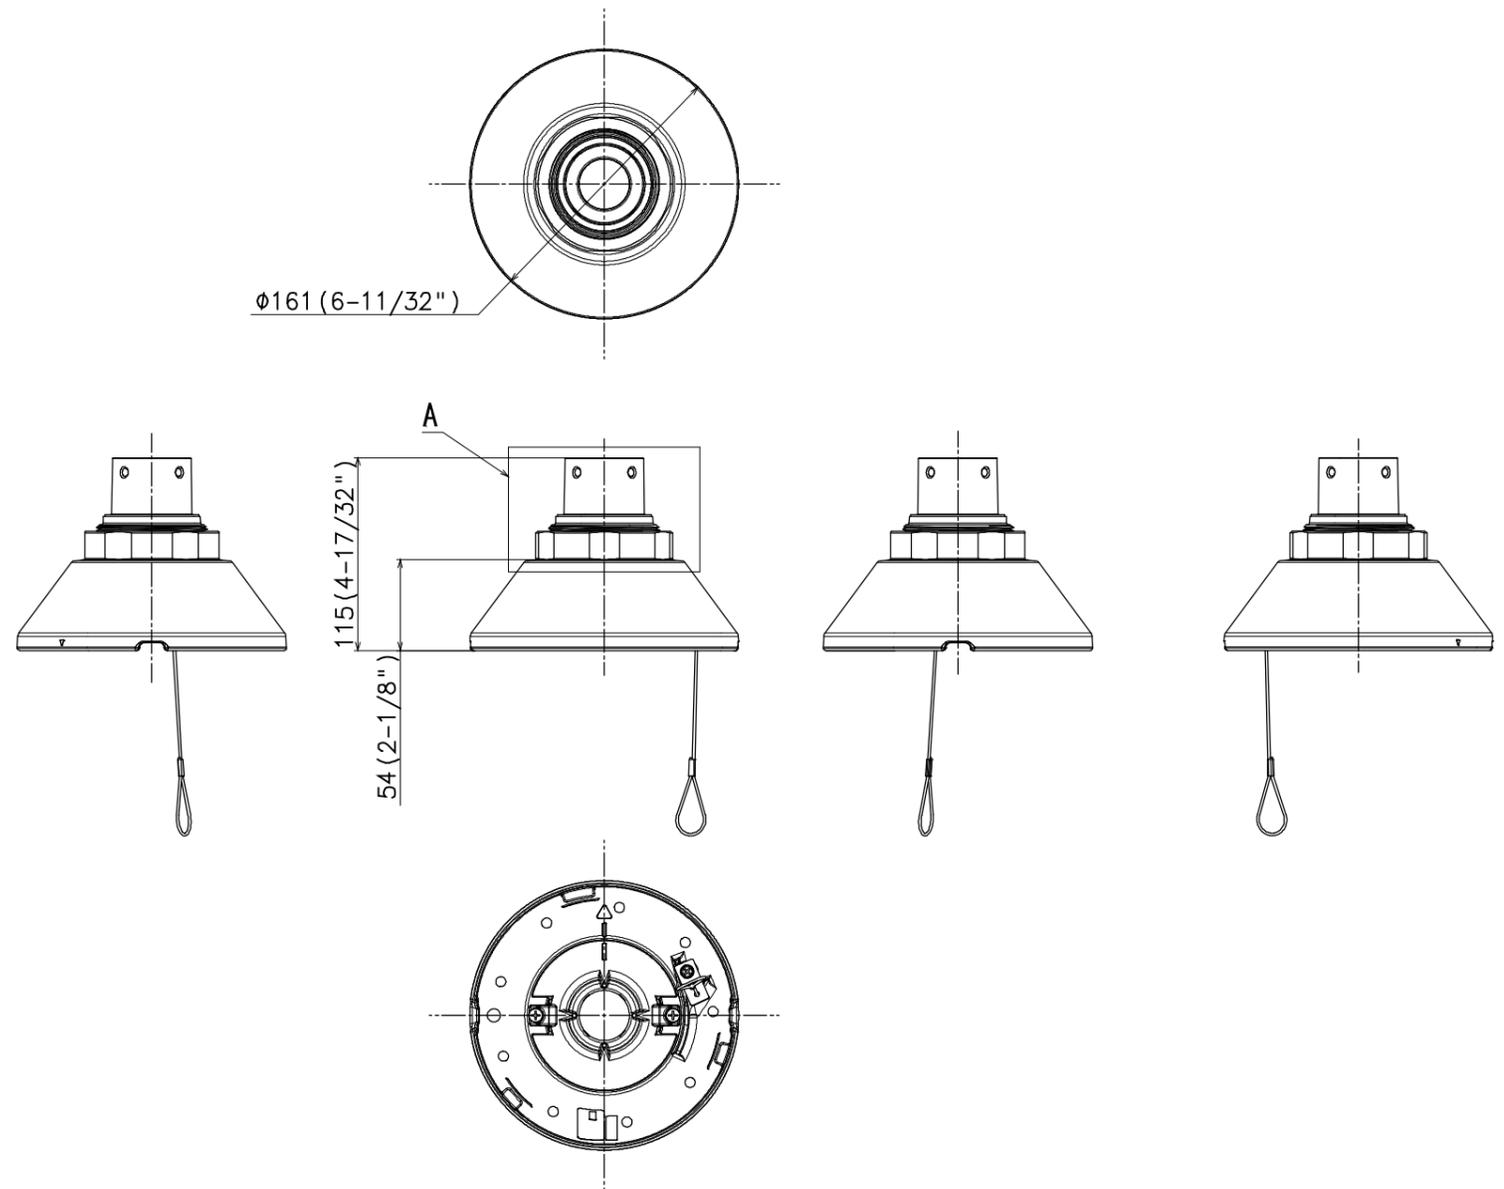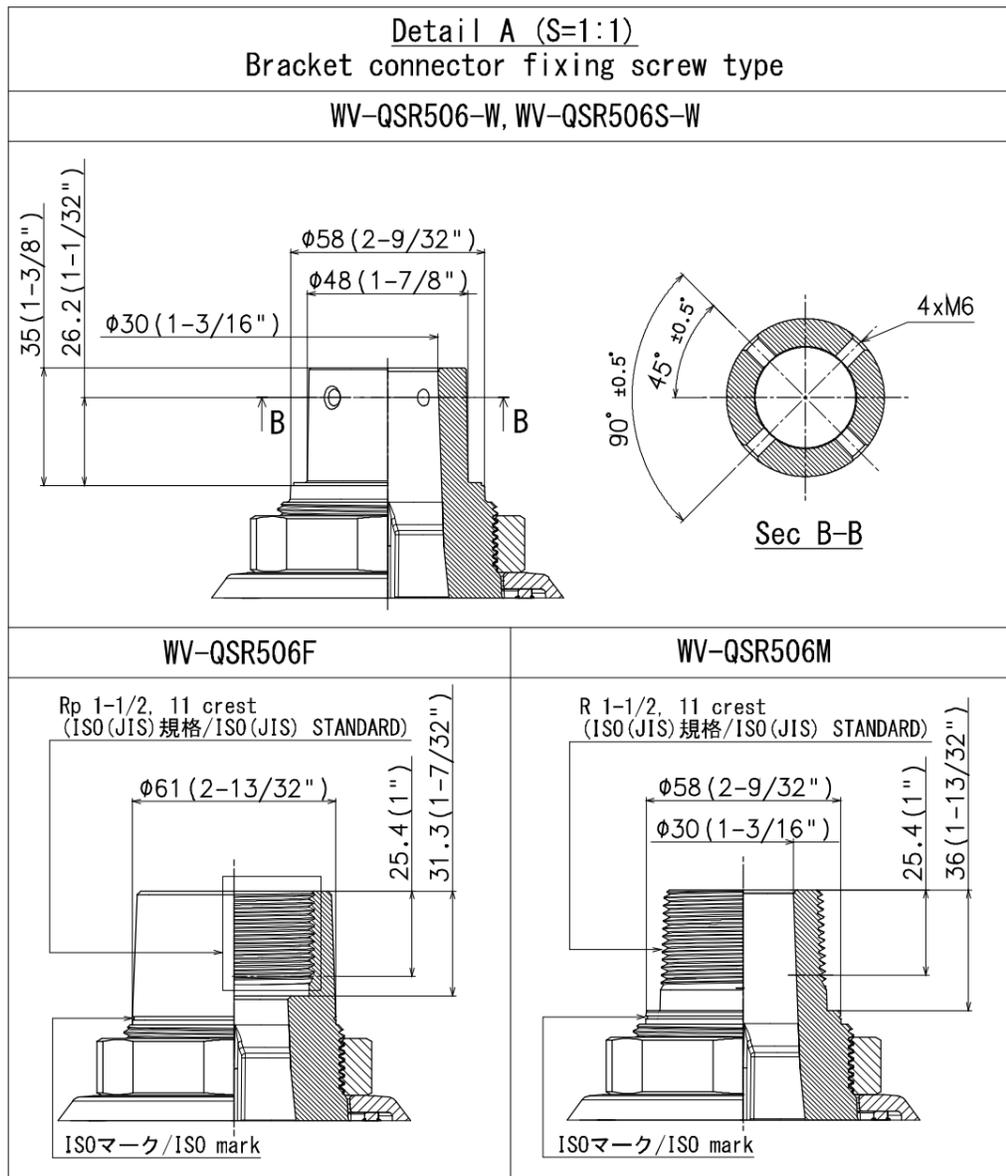


Unit:mm

カメラとの組み合わせ例
Example of combination with a camera

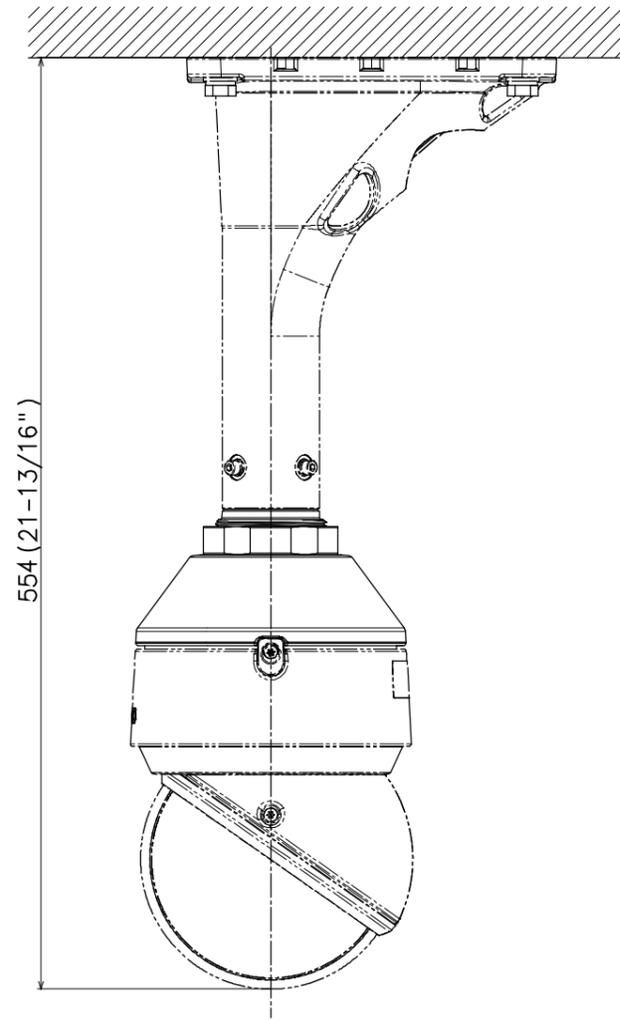


Attach to WV-S66700-Z3L & WV-QCL501-W

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.055 (m ²)
側面図/Side-view	0.063 (m ²)

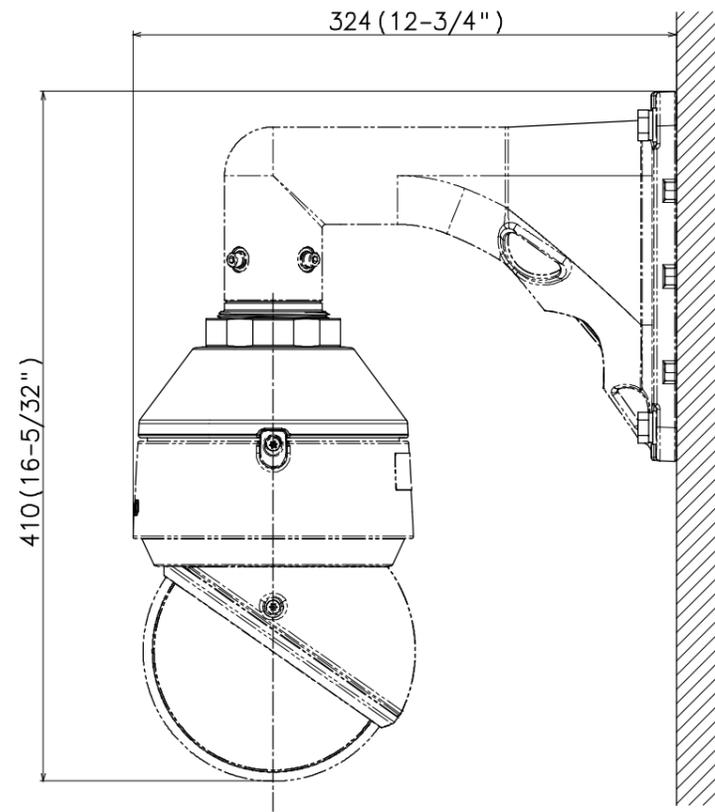

Attach to WV-S66700-Z3L & WV-QWL501-W

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.055 (m ²)
側面図/Side-view	0.066 (m ²)
平面図/Top-view	0.032 (m ²)

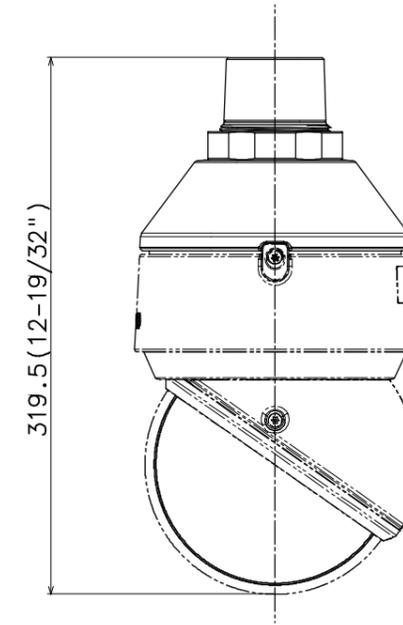


Attach to WV-S66700-Z3L

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.04 (m ²)
側面図/Side-view	0.04 (m ²)

Unit:mm


カメラとの組み合わせ例
Example of combination with a camera

耐重塩害モデル
Heavy salt damage version

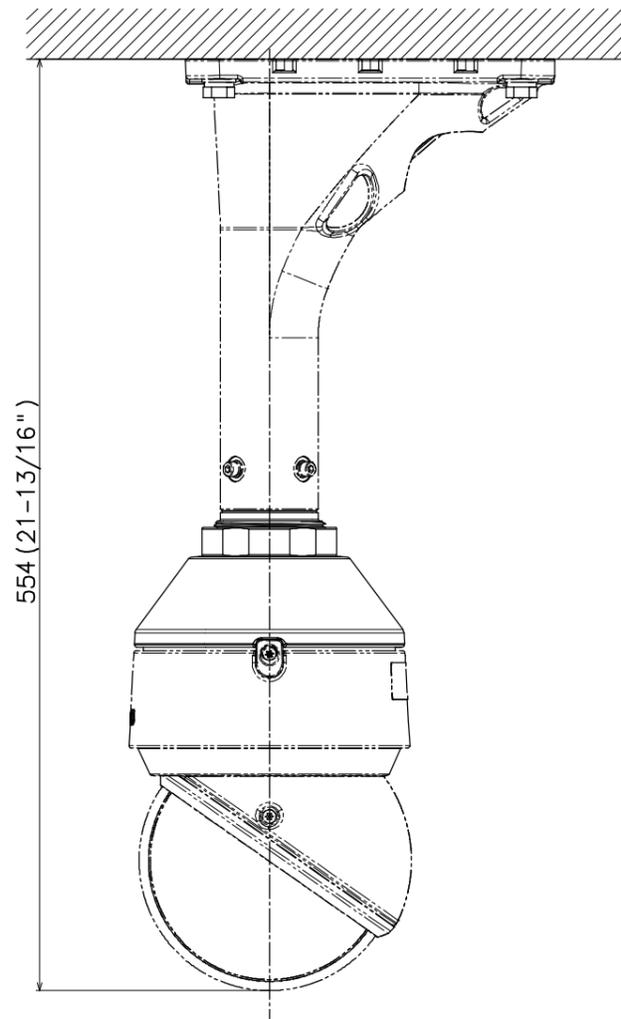

Attach to WV-S66700-Z3LS & WV-QCL501S-W

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.055 (m ²)
側面図/Side-view	0.063 (m ²)

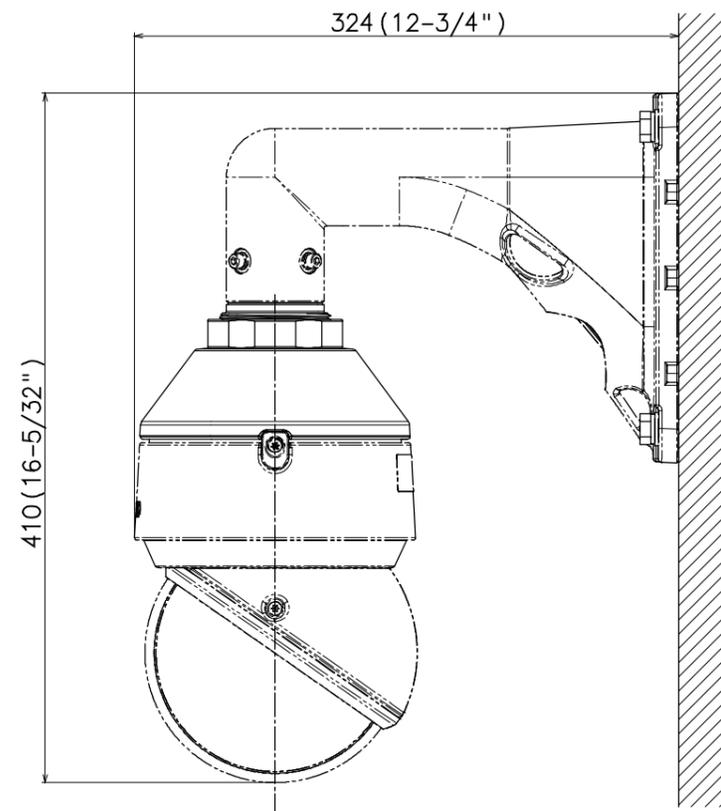

Attach to WV-S66700-Z3LS & WV-QWL501S-W

	投影面積/Projected area
正面図/Front-view	0.055 (m ²)
側面図/Side-view	0.066 (m ²)
平面図/Top-view	0.032 (m ²)

Unit:mm

