

薄型・コンパクト/柔軟に設置可能なネットワークカメラ用の外付けマイク

AIネットワークカメラほか、マイク入力対応が可能なネットワークカメラ用の、薄型コンパクトで柔軟な設置が可能な、屋外/屋内対応の外付けマイクユニットです。

AIプロセッサ搭載のカメラでは、エッジAIによる音声識別機能にも対応しています。

商品特長

- コンパクトな薄型、シンプルな形状で、設置場所の景観を損ねません。
- マイク本体部分は10円硬貨とほぼ同じ $\phi 23$ mmで、厚さは15.5 mm。
- マイク全体をすっきり見せる飾りカバー（同梱）も装着可能です（飾りカバー装着時は $\phi 45$ mm・厚さ15.5 mm）。
- 壁面や天井表面への直接取り付けのほか、付属アタッチメントの使用で埋め込み設置が可能です。
- 一部のi-PRO純正カメラ用天井吊り下げ金具、カメラ用壁取り付け金具※に直接取り付けできますので、壁の穴あけや位置決めが不要で取り付け工数が削減できます。

※WV-QCL501WUX / WV-QCL501-B / WV-QWL501WUX / WV-QWL501-B / WV-Q121BUX / WV-Q122AUXが対象。

◎モデルによっては、マイクユニットを使うためにマルチケーブルWV-QCA501UXを別途購入頂く必要があります。

詳細は (https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility) をご確認ください。

(ネットワークカメラとオプション品の組み合わせ【C0501】)



ドームカメラと同じ円柱デザイン、方向性の無いシンプルな形状



マイク本体部



付属飾りカバー装着時



WV-QWL501WUX取り付けイメージ



屋外ドームカメラ取り付けイメージ



< 商品の詳細について詳しくはこちら

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ 定格 WV-PM500

※最新情報について詳しくは、i-PROブランドサイト・ダウンロード一覧
 (https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/documentation-database)より
 仕様書・取扱説明書をご覧ください。

基本	
マイクの種類・給電方式	エレクトレットコンデンサマイク プラグインパワー方式
電源	動作電圧：DC 1.5V～DC 5V、最大消費電流：300 μA
使用環境	使用温度範囲：-20℃～+60℃、使用湿度範囲：10%～100% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲：-20℃～+60℃、保存湿度範囲：10%～95% (結露しないこと)
指向性	無指向性
周波数特性	20 Hz～15,000 Hz
感度	-40 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa)
最大音圧レベル	110 dB (THD=10%)
S/N比	60 dB以上 A特性 (f=1 kHz Pin=1 Pa)
端子・ケーブル	端子：φ3.5 mmステレオミニプラグ (L chモノラル) プラグ径：φ6.5 mm ケーブル長：2.6 m ケーブル径：φ3 mm
防塵性・防水性	IP65 (IEC 60529/JIS C 0920)
寸法	[最大径] φ45 mm [奥行] 15.5 mm (カバーA取付時) [幅] 23 mm [高さ] 31.8 mm [奥行] 15.5 mm (カバー未使用時)
質量	約60 g (カバー：約10 g、ケーブル部分を含む)
仕上げ	本体：PC樹脂 i-PROホワイト カバーA、カバーB：PC樹脂 i-PROホワイト 壁取付アダッチメント：PC樹脂 ブラック

■ 関連商品 (対応カメラ・対応金具)

- ・マイク入力端子付きカメラ
- ・マルチケーブル (WV-QCA501UX) 対応カメラ

◎モデルによっては、マイクユニットを使うためにマルチケーブルWV-QCA501UXを別途購入頂く必要があります。
 詳細は (https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility) をご確認ください。
 (ネットワークカメラとオプション品の組み合わせ【C0501】)

カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501WUX
 (i-PRO ホワイト)
WV-QCL501-B
 (ブラック)
 各オープン価格



カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 (i-PRO ホワイト)
WV-QWL501-B
 (ブラック)
 各オープン価格




カメラ天井吊り下げ金具
WV-Q121BUX
 (ファインシルバー)
 オープン価格



カメラ壁取付金具
WV-Q122AUX
 (ファインシルバー)
 オープン価格



■ 寸法図 (単位：mm)

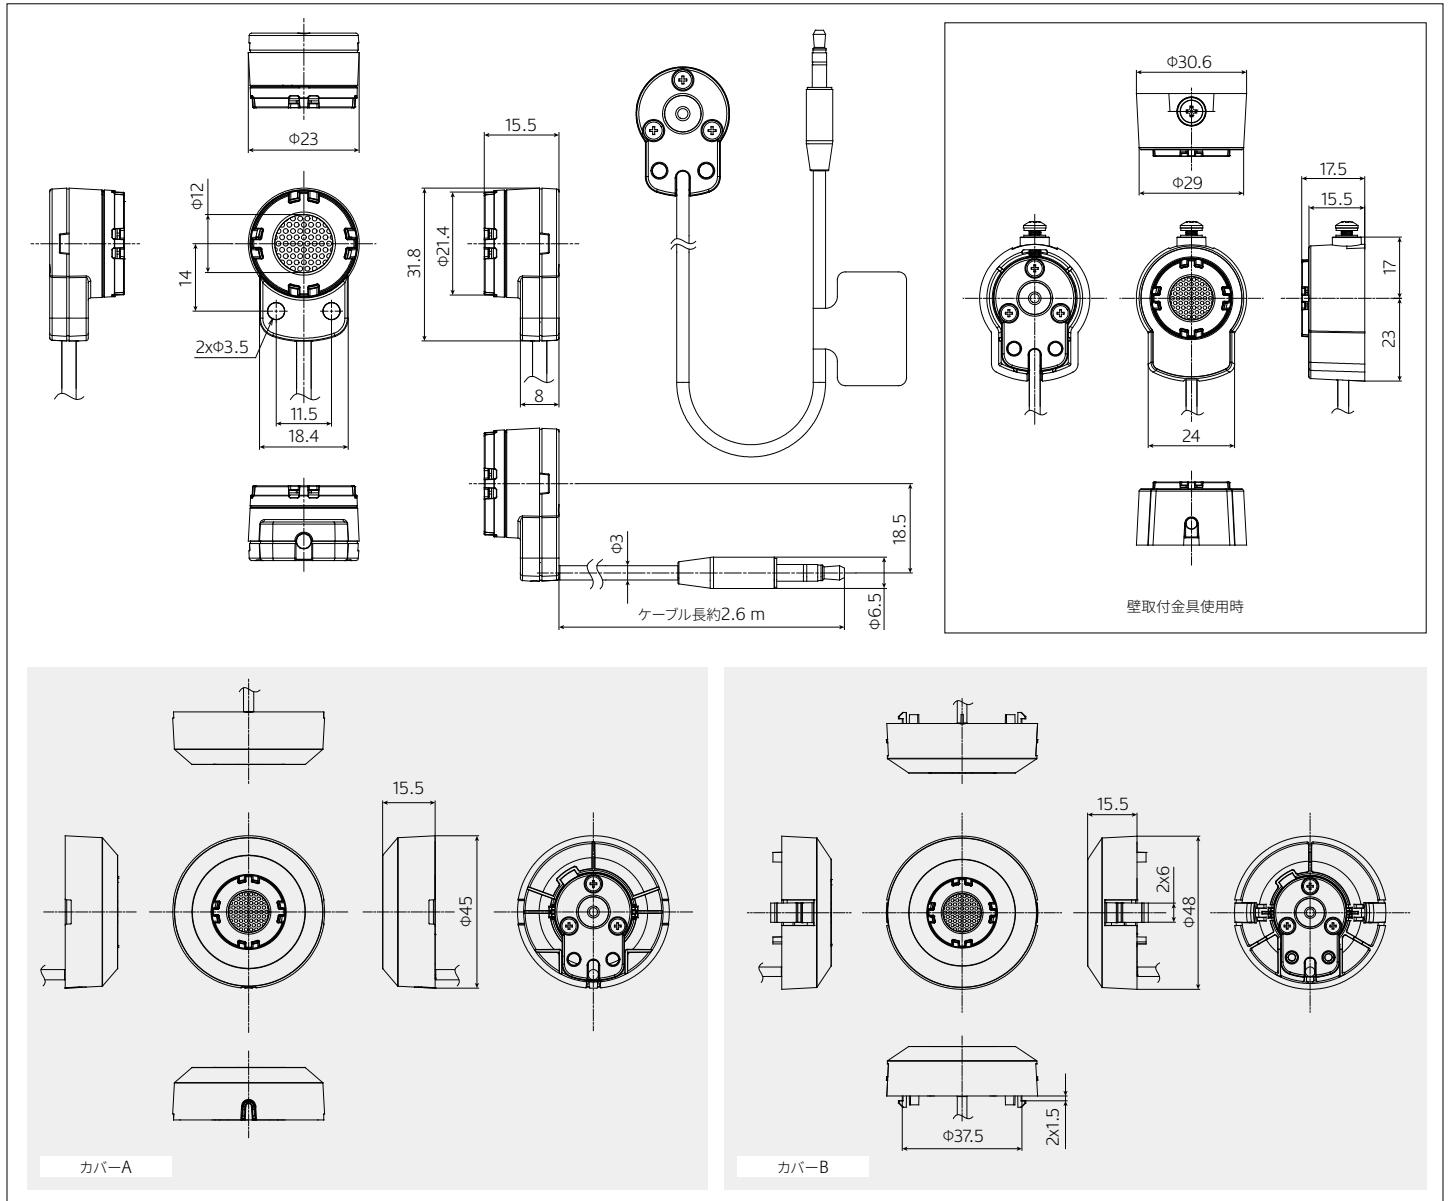

お問い合わせは **i-PROカスタマーコンタクト** https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us

i-PRO株式会社 〒108-6014 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟14階

- 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めています。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

IP-026

2024-01-P1