

2MP (1080p) 屋外パンチルト カメラ  
**WV-B54300-F3**  
 <スタンド/落下防止ワイヤー付属>

2MP (1080p) 屋外パンチルト カメラ  
**WV-B54300-F3W**  
 <ACアダプター/スタンド/落下防止ワイヤー付属>

2MP (1080p) 屋内パンチルト カメラ  
**WV-B51300-F3**  
 <スタンド/落下防止ワイヤー付属>

2MP (1080p) 屋内パンチルト カメラ  
**WV-B51300-F3W**  
 <ACアダプター/スタンド/落下防止ワイヤー付>


各オープン価格

## パン・チルト機能でとらえた広い範囲を モバイル端末からでも簡単リモートモニタリング

本商品は2MP(1080p)に対応し、パン・チルト機能により素早くモニタリング可能です。  
 また、i-PRO Remo. Serviceの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、  
 リモートモニタリングに適したカメラです。

### 商品特長

- **パン・チルト機能搭載**  
 - リモートパン・チルトやプリセットで見たい場所を素早くモニタリングしたり、マルチカメラで複数カメラ映像/音声を同時にモニタリング可能です。
- **スマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使用**  
 - H.265の圧縮方式に対応し、i-PRO独自のスマートコーディング技術との組み合わせにより、低ビットレートでの高画質なストリームを実現しています。
- **スマートフォンやタブレット端末だけで簡単設定**  
 - 無償のi-PRO Mobile APP (スマートフォンアプリケーション) と連携して、設置設定から運用までお使いのスマートフォンやタブレット端末のみで、パソコンを使うことなく行う事が出来ます。無線 LAN モデルは、WPS<sup>\*1</sup>ボタンやQRコード読み取りで、より簡単な接続を実現します。  
※1: WPS (Wi-Fi Protected Setup) は、ネットワークカメラなどの無線LAN端末と無線ルーターをボタン一つで設定する規格。
- **microSDメモリーカードスロットを搭載**  
 - アラーム時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作でmicro SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存可能です。
- **高セキュリティ**  
 - 第三者機関 (GlobalSign<sup>®</sup>社)<sup>\*2</sup>発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level 3<sup>\*3</sup>認定されたハードウェアを搭載。  
※2: GlobalSignはGMOグローバルサイン株式会社の登録商標です。  
 ※3: FIPS 140-2 は、米国連邦情報処理標準規格 (Federal Information Processing Standards) で暗号化モジュールのセキュリティ要件を定めた規格。Level 3は、政府や法執行機関など、高いセキュリティが求められる場所に適したレベル。
- **ONVIF<sup>®</sup> プロファイル (G/S/T) に準拠**

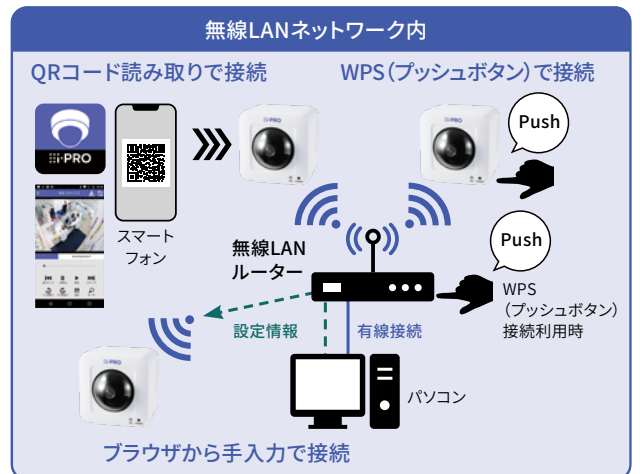

\*スマートフォンアプリケーション: i-PRO Mobile APP



WV-B54300-F3 (有線)  
 WV-B54300-F3W (無線)

WV-B51300-F3 (有線)  
 WV-B51300-F3W (無線)



< 商品の詳細について詳しくはこちら >



< i-PRO Remo. Service の  
 詳細について詳しくはこちら >


● ONVIFは、ONVIF, Inc.の登録商標です。  
 ● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。






## ■ 寸法図 (単位: mm)

図はWV-B54300-F3、  
WV-B54300-F3Wです

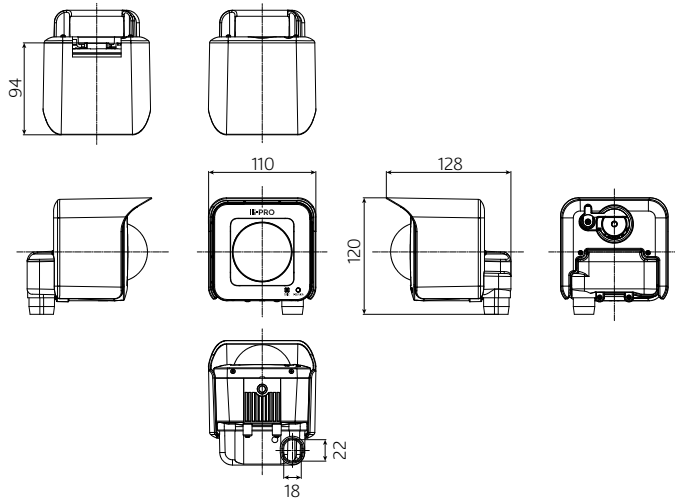

図はWV-B51300-F3、  
WV-B51300-F3Wです

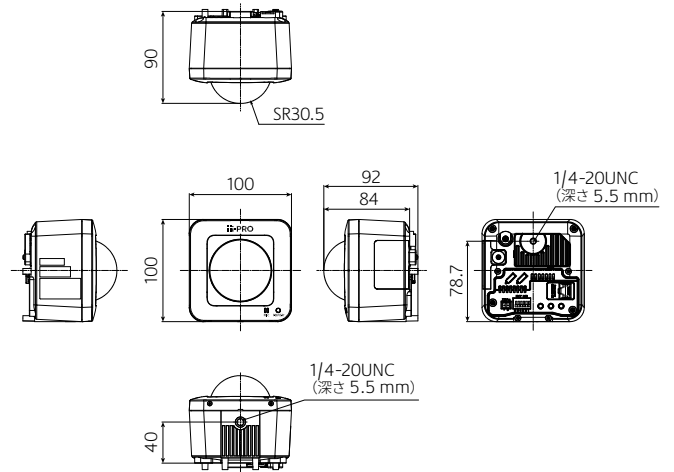

## ■ 共通関連商品 (別売)

【屋内用】

カメラ取付台  
**WV-QCL102-W** (ホワイト)  
オープン価格

天井または壁面に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状で、三脚穴があるカメラと接続可能です。

※落下防止ワイヤーは付属しておりませんのでご注意ください。



空間調和

PTカメラ本体色との統一感と、突起レスによるノイズ最小化で、空間とのマッチングを実現

設置イメージ



留め方を  
レバーから  
汎用ネジ穴  
に変更

【屋内用】

カメラ取付台  
**WV-Q180UX**  
(シルバー)  
オープン価格

天井または壁面に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。カメラ商品本体にワイヤーが同梱されており、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。



【屋内用】

カメラ取付台 (壁面用)  
**WV-Q181UX**  
(銀色メタリック)  
オープン価格

コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置することができます。カメラ商品本体にワイヤーが付属されていますが、WV-Q181UXに付属のワイヤーをご使用ください。



マイクユニット  
**WV-PM500**  
(i-PROホワイト)  
オープン価格



【屋内用】

ライティングレール用  
カメラ取付台  
**WV-QLR100-W** (ホワイト)  
オープン価格

※落下防止ワイヤーは付属しておりませんのでご注意ください。



優れた操作性

3軸 (ピッチ/ロール/ヨー) 操作時の相互干渉を最小化しており、画角調整が容易

既存金具  
WV-Q180UX  
の構造



新金具  
の構造

エッジストレージ  
**DG-EU101・201・301**シリーズ  
各オープン価格



- その他の別売品、ネットワークカメラとオプション品の組み合わせについての最新情報は、i-PROブランドサイト・機器互換 ([https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility)) <管理番号: C0501>をご覧ください。
- ネットワークカメラに取り付けるアクセサリは、「アクセサリセクター」 (<https://i-pro.com/selector/accessory/>) で検索できますのでご利用ください。
- エッジストレージ 商品について詳しくは ([https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/products-list?category=i-PRO%20Remo.Service](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products-list?category=i-PRO%20Remo.Service)) をご覧ください。

## ■ WV-B54300-F3 WV-B51300-F3 関連商品 (別売)

ACアダプター  
**WV-PS16UX**  
オープン価格

DC12V用の  
ACアダプターです。



PoEカメラ電源ユニット  
**WJ-PU104UX**  
**WJ-PU108UX**  
**WJ-PU116AUX**  
各オープン価格



写真はWJ-PU116AUX

PoEカメラ電源ユニット(1ch)  
**WJ-PU201UX**  
オープン価格



お問い合わせは **i-PROカスタマーコンタクト** [https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/contact-us](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us)

**i-PRO株式会社** 〒108-6014 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟14階

- 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
- 実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。