



## ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現する AIプロセッサーを標準搭載

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することができます。また、画像だけでなく音もAIによって識別可能です。

従来の防犯用途だけでなくAI アプリケーションによる映像の分析・解析をすることで、事件事故の未然防止への貢献や業務効率化など新たな付加価値を提供します。

### 商品特長

- ネットワークカメラ本体にAI機能、AI音識別機能を搭載
- AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
- AI処理による物体検知と連携させた弊社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
- 光学3.1倍の電動ズームレンズ搭載
- 設置時間短縮を可能にする2つの機構とツール
  - 設置前のキッティング時に、カメラを梱包箱から出さずに設定できる「簡単キッティング梱包」対応。
  - 画角調整時に自動的にフォーカスが合うため、画角調整時間が短縮できます。
  - 追加アプリアクティベート作業の簡単化や設置レポート出力の自動化によるカメラの初期設定時間短縮のため、弊社はi-PRO設定ツール(ICT)を提供します。
- 照射距離50 mのIR LEDを搭載、照度0 lux環境下でも対象物を撮影可能
- ONVIF® プロファイル(G/M/S/T)に準拠



WV-S2136LUX



WV-S2136LBUX



< WV-S2136LUX商品の  
詳細について詳しくはこちら



< WV-S2136LBUX商品の  
詳細について詳しくはこちら



## ■ 定格 WV-S2136LUX / WV-S2136LBUX

※最新情報について詳しくは、i-PROブランドサイト・ダウンロード一覧 (https://i-pro.com/products\_and\_solutions/ja/surveillance/documentation-database) よりデータシート/仕様書・取扱説明書をご覧ください。

※記載のi-PROブランドサイト・技術情報<管理番号>: Cxxxxについては、(https://i-pro.com/products\_and\_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/technical-information) よりご覧ください。

基本	
電源※1	DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力※1	DC12 V: 720 mA、約8.6 W PoE DC 48 V: 180 mA、約8.7 W (クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲: -10℃ ~ +50℃ (電源投入時: 0℃ ~ 50℃) 使用湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -30℃ ~ +60℃ 保存湿度範囲: 10% ~ 95% (結露しないこと)
モニター出力 (調整用)	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンボジット信号 ビンジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SET ボタンを短く(1秒以下) 押すかまたはソフトウェアで変更)
外部I/O端子	ALARM IN 1 (アラーム入力1 / 白黒切換入力 / 自動時刻調整入力) 1端子 ALARM IN 2 (アラーム入力2 / アラーム出力) 1端子 ALARM IN 3 (アラーム入力3 / AUX 出力) 1端子
オーディオ入力	φ3.5 mmステレオミニジャック
マイク入力時	使用可能マイク: プラグインパワー方式 (感度: -48 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)) 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡、供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V
ライン入力時	入力レベル: 約-10 dBV
オーディオ出力※2	φ3.5 mmステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス: 約600 Ω 不平衡、出力レベル: -20 dBV
寸法	[最大径] φ129.5 mm [高さ] 101 mm [ドーム径] 40 mm
質量	約470 g
仕上げ	<b>WV-S2136LUX</b> 本体: ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー: アクリル樹脂 クリア <b>WV-S2136LBUX</b> 本体: ABS樹脂 黒、ドームカバー: アクリル樹脂 クリア
カメラ部	
撮像素子/有効画素数	約1/2.8型 CMOSセンサー / 約210万画素
走査面積/走査方式	5.7 mm (H) × 3.13 mm (V) / プロGRESSIVE
最低照度	カラー 0.009 lx (50IRE, F1.3, 最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) 0.0006 lx (50IRE, F1.3, 最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値 白黒 0 lx (50IRE, F1.3, 最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11, IR LED 点灯時) 0.006 lx (50IRE, F1.3, 最長露光時間: OFF (1/30 s)、AGC: 11) 0.0004 lx (50IRE, F1.3, 最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値
インテリジェントオート(IA)	On / Off
スーパーダイナミック※3	On / Off、0から31の範囲でレベル設定が可能
ダイナミックレンジ	最大144 dB (スーパーダイナミックOn、レベル31)
最大ゲイン	0から11の範囲でレベル設定が可能
暗部補正	0から255の範囲でレベル設定が可能
逆光 / 強光補正	逆光補正 (BLC) / 強光補正 (HLC) / Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ)
霧補正	On / Off、0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff 時のみ)
光量制御モード	屋外撮影 / フリッカレス (50 Hz) / フリッカレス (60 Hz) / 固定シャッター
シャッター速度	[60 fpsモード] 1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 [30 fps / 15 fpsモード] 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/10000固定 [50 fpsモード] 1/50固定、1/100固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 [25 fps / 12.5 fpsモード] 1/25固定、3/100固定、2/100固定、1/100固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定
最長露光時間	[60 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s [30 fps / 15 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s [50 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s [25 fps / 12.5 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s
カラー / 白黒切換	Off / On (IR Light Off) / On (IR Light On) / Auto1 (IR Light Off) / Auto2 (IR Light On) / Auto3 (SCC)
IR LED Light	High / Middle / Low / Off 最長照射距離: 50 m
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	0から255の範囲でレベル設定が可能
プライバシーゾーン	有効 / 無効 ゾーン設定 最大8か所
VIQS	有効 / 無効 ゾーン設定 最大8か所
画面内文字表示	On / Off 最大40文字、最大2行 (アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号)
動作検知 (VMD)	有効 / 無効 4エリア設定可能
妨害検知 (SCD)	有効 / 無効 1エリア設定可能
音検知	On / Off
AI音識別	銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能
画像回転※4 ※5 ※6	0° (Off) / 90° / 180° (上下反転) / 270°
レンズ部	
ズーム比	光学ズーム 3.1倍 (電動ズーム / 電動フォーカス) EX光学ズーム 最大9.3倍 (3.1 ~ 9.3倍) / 画像解像度 640 × 360 時
焦点距離 (f)	2.9 mm ~ 9 mm
最大口径比 (F)	1: 1.3 (WIDE) ~ 1: 2.5 (TELE)
フォーカス範囲	0.3 m ~ ∞
絞り範囲	F1.3 ~ close
画角	[16:9モード] 水平: 36° (TELE) ~ 115° (WIDE)、垂直: 20° (TELE) ~ 61° (WIDE) [4:3モード] 水平: 28° (TELE) ~ 82° (WIDE)、垂直: 20° (TELE) ~ 61° (WIDE)
調整角度	水平 (PAN) 角: -240° ~ +120° 垂直 (TILT) 角: -30° ~ +85° 傾き (YAW) 角: ±100°

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	[16:9モード (60/30/50/25 fpsモード)] 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 / 320x180 H.265、H.264※7 [4:3モード (30/25 fpsモード)] 1280x960 / VGA / QVGA
JPEG (MJPEG)	[4:3モード (15/12.5 fpsモード)] 2048x1536※8 / 1280x960 / VGA / QVGA
画像圧縮方式※9	配信モード: 固定ビットレート / 可変ビットレート / フレームレート指定 / バストエフォート配信 フレームレート: [60 fpsモード] 60fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps / 3 fps / 5 fps* / 7.5 fps* / 10 fps* / 12 fps* / 15 fps* / 20 fps* / 30 fps* / 60 fps* [30 fpsモード] 1 fps / 3 fps / 5 fps* / 7.5 fps* / 10 fps* / 12 fps* / 15 fps* / 20 fps* / 30 fps* [15 fpsモード] 1 fps / 3 fps / 5 fps* / 7.5 fps* / 10 fps* / 12 fps* / 15 fps* [50 fpsモード] 50fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps* / 6.25 fps* / 8.3 fps* / 12.5 fps* / 20 fps* / 25 fps* / 50 fps* [25 fpsモード] 1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps* / 6.25 fps* / 8.3 fps* / 12.5 fps* / 20 fps* / 25 fps* [12.5 fpsモード] 1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps* / 6.25 fps* / 8.3 fps* / 12.5 fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「I」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps* / 512 kbps* / 768 kbps* / 1024 kbps* / 1536 kbps* / 2048 kbps* / 3072 kbps* / 4096 kbps* / 6144 kbps* / 8192 kbps* / 10240 kbps* / 12288 kbps* / 14336 kbps* / 16384 kbps* / 20480 kbps* / 24576 kbps* / - 自由入力 ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート、フレームレート指定、バストエフォート配信の場合: 動き優先 / 標準 / 画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 配信方式: ユニキャスト (ポート番号設定: オート) / ユニキャスト (ポート番号設定: マニュアル) / マルチキャスト
JPEG (MJPEG)	画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL (静止画更新) / PUSH (MJPEG) 画像更新速度: [60 fpsモード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 30 fps [30 fpsモード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 30 fps [15 fpsモード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps [50 fpsモード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps / 25 fps [25 fpsモード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps / 25 fps [12.5 fpsモード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps (JPEGとH.265 / H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
スマートコーディング	GOP (Group of pictures) 制御: Off / Low / 可変GOP 1s-8s / Mid / 可変GOP 4s-16s / Advanced (固定GOP 60s + 1sフレーム) / Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS: On (High) / On (Low) / Off、スマートPBC制御: On / Off
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM): 16 kbps / 32 kbps、G.711: 64 kbps AAC-LC※10: 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 15360 kbps / 20480 kbps / 25600 kbps / 30720 kbps / 35840 kbps / 40960 kbps / 51200 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、FTP、SFTP、MQTT IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTP、RTSP、RTP / RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、LLDP、FTP、SFTP、MQTT
セキュリティ	ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS
最大接続数	14* (カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自力カメラ含む) ※11
microSD	microSDXCメモリーカード: 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB
メモリーカード	microSDHCメモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB ※12 ※13 ※14 ※15 ※16
携帯端末 / タブレット端末対応	iPad / iPhone (iOS 8.0以降)、Android™ 端末

※1: 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト <管理番号: C0106>を参照してください。

※2: オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。

切り換え方法については、取扱説明書 操作・設定編を参照してください。

※3: 60 fpsモード / 50 fpsモードに設定した場合、スーパーダイナミック機能はOffとなります。

※4: 320 × 180画解像度がある場合、「90°」、「270°」の設定はできません。

※5: 「画像回転」を「90°」または「270°」に設定しても、MONITOR OUT端子のアナログ出力は回転しません。

※6: 「[16:9モード(30 fpsモード)] または [16:9モード(25 fpsモード)]」を使用する場合、「90°」、「270°」の設定が可能となります。

※7: H.265 / H.264は各ストリームごとに選択可能。

※8: 超解像度技術を使用した解像度。

※9: 独立して4ストリームの配信設定が可能です。

※10: microSDメモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) のみ使用します。

※11: MJPEG / JPEG (静止画更新) のみ対応。

※12: i-PRO機器専用 microSDメモリーカードの使用を推奨します。

※13: microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間 (目安) は、弊社技術情報ウェブサイトを参照してください。JPEGの保存可能枚数: <管理番号: C0306>

ストリーム (H.265またはH.264) の保存可能時間: <管理番号: C0307>


※14: スピードクラスClass6以上の業務用microSDメモリーカードを使用してください。

スピードクラスClass10対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-I (Ultra High Speed-I) 対応のカードを使用してください。

※15: microSDメモリーカードの交換周期の目安は、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号: C0117>を参照してください。

※16: 自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。

## ■ 寸法図 (単位: mm)

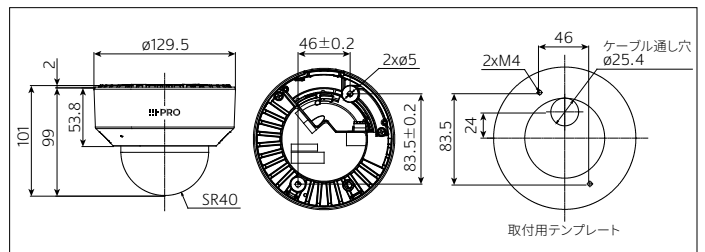

## ■ 対応OSとブラウザ

対応OS	Microsoft Windows 11 / 10 (日本語版)
対応ブラウザ	Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome™
最新情報については弊社技術情報ウェブサイト<管理番号: C0132>をご覧ください	

●Microsoft、WindowsおよびMicrosoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国および

その他の国における登録商標または商標です。

●その他記載されている会社名・商品名、ロゴは、各会社の商標または登録商標です。

■ **WV-S2136LUX 関連商品 (別売)**

<p>一体型カメラ壁取付金具 <b>WV-QWL500-WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> 	<p>カメラ取付金具 <b>WV-QJB500WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。</p> 	<p>ボール取付金具 <b>WV-QPL500WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ボールに取り付けるときに使用します。</p> 
<p>コーナー取付金具 <b>WV-QCN500WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>カメラやカメラ取付金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。</p> 	<p>カメラ吊り下げ金具(4点穴) <b>WV-QSR501-WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>※カメラとの間に隙間ができますが性能上問題はありません。</p> 	<p>カメラ吊り下げ金具 (ISOオネジ) <b>WV-QSR501M-W</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>他社製金具組み合わせ用</p> 
<p>カメラ吊り下げ金具 (ISOメネジ) <b>WV-QSR501F-W</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>他社製金具組み合わせ用</p> 	<p>カメラ壁取付金具 <b>WV-QWL501WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>WV-QSR501-WUXを使ってカメラを壁に取り付けて設置するときに使います。</p> 	<p>カメラ天井吊り下げ金具 <b>WV-QCL501WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>WV-QSR501-WUXを使ってカメラを天井から吊り下げて設置するときに使います。</p> 
<p>パイプ取付金具 <b>WV-QAT500WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>WV-QSR501-WUXと現地調達した金具との接合部分に使います。</p> 	<p>パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具 <b>WV-QCL100-WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>高い天井に現地調達のパイプを使って取り付けるときに使用します。</p> 	<p>カメラ天井埋込金具 <b>WV-QEM100WUX</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。 穴あけ寸法: ø160 mm 板厚: 9 mm ~ 30 mm</p> 
<p>屋内用サンシェード <b>WV-QSR100-W</b> (i-PRO ホワイト) オープン価格</p> <p>ベース金具不要で取付けを簡素化。</p> 		

- 本カメラは屋内専用です。屋外設置が可能な金具に取り付けた場合でも屋外での使用はできません。
- その他の別売品、ネットワークカメラとオプション品の組み合わせについての最新情報は、i-PROブランドサイト・機器互換 ([https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility)) <管理番号: C0501>をご覧ください。
- ネットワークカメラに取り付けるアクセサリは、「アクセサリセクター」 (<https://i-pro.com/selector/accessory/>) で検索できますのでご活用ください。

■ **共通関連商品 (別売)**

<p>カメラ天井直付金具 <b>WV-Q105AUX</b> オープン価格</p> <p>二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるためのカメラ用金具です。</p> 	<p>クリアドームカバー <b>WV-QDC101C</b> オープン価格</p> <p>※工場出荷時に装着されているドームカバーです。</p> 	<p>スモークドームカバー <b>WV-CF5AUX</b> オープン価格</p> <p>透過率 約30%</p> 	<p>ACアダプター <b>WV-PS16UX</b> オープン価格</p> <p>DC12 V用のACアダプターです。</p> 	<p>PoEカメラ電源ユニット (1 ch) <b>WJ-PU201UX</b> オープン価格</p> 	<p>PoEカメラ電源ユニット <b>WJ-PU104UX / WJ-PU108UX / WJ-PU116AUX</b> 各オープン価格</p> <p>写真はWJ-PU116AUX</p> 
<p>マイクユニット <b>WV-PM500</b> (i-PROホワイト) オープン価格</p> 	<p>ネットワークディスクレコーダー <b>WJ-NX510K / WJ-NX410K / WJ-NX310シリーズ</b> 各オープン価格</p> 	<p>ネットワークディスクレコーダー <b>WJ-NU301シリーズ / WJ-NU300シリーズ / WJ-NU201シリーズ / WJ-NU101シリーズ</b> 各オープン価格</p> 			

- その他の別売品、ネットワークカメラとオプション品の組み合わせについての最新情報は、i-PROブランドサイト・機器互換 ([https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/learning-and-support/knowledge-base/compatibility)) <管理番号: C0501>をご覧ください。
- レコーダー商品について詳しくは ([https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/products-list?category=ネットワークディスクレコーダー](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products-list?category=ネットワークディスクレコーダー)) をご覧ください。



RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。

■ **免責について**

- ・優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。  
<https://www.ssaj.or.jp/> → 目録参照

お問い合わせは **i-PROカスタマーコンタクト** [https://i-pro.com/products\\_and\\_solutions/ja/surveillance/contact-us](https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us)

**i-PRO株式会社** 〒108-6014 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟14階

- 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
- 実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。