

为防止网络硬盘录像机被第三者访问 首次启动时请注册管理员名和密码

通过因特网访问网络硬盘录像机（以下称作录像机）时，为了避免由于第三者非意识的访问而导致的侵犯隐私或肖像权以及信息泄露等情况，请务必注册管理员名和密码。

为强化安全，从2016年4月^{*1}起追加和变更以下功能。

- 追加首次启动时的管理员注册画面
- 废止管理员名和密码的初始值，变更输入文字的限制（以往的密码初始值“12345”无法注册）
- 追加摄像机的用户名和密码的设置功能

* 1 软件 WJ-NV200K/CH: Ver2.60 以后

首次启动时的管理员注册方法

1. 首次启动录像机时，在主监视器上显示管理员注册画面。

管理员注册

注册录像机的管理员名和密码。

管理员名 (5至14个字符)

密码 (5至8个字符)

再次输入密码

注册

注意事项

1. 输入字母数字字符。
2. 区分字母大小写。
3. 密码必须是字母数字符号组合。
4. 请妥善保管管理员名和密码。
5. 建议定期变更密码。

注

- 不使用主监视器，而使用网络浏览器首次访问时，也同样显示管理员注册画面。请按照相同步骤注册管理员名和密码。

2. 请按照画面提示，输入管理员名、密码以及再次输入密码栏，单击 [注册] 按钮。

重要

- 请定期更改密码。

3. 请单击确认画面的 [OK] 按钮后，单击注册完成画面的 [关闭] 按钮。
自动以所注册的管理员名进行登录。


管理者名、密码保管相关注意事项

管理员名和密码未知时，需要对录像机进行初始化^{*2}。然而录像机初始化后所有设置将删除，请在不被第三者看到的情况下，妥善保管管理员名和密码。

* 2 关于初始化的方法，请咨询经销商。

摄像机的用户名和密码的设置方法

■在“简便开始”中追加设置摄像机用户名和密码的项目

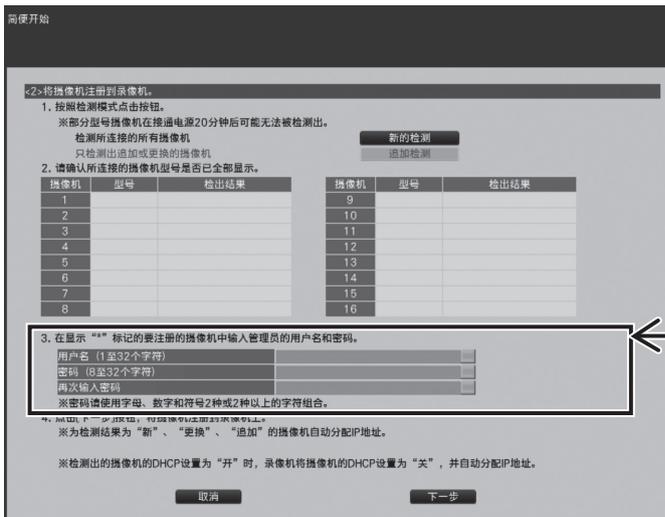

对于显示“*”标记的摄像机，需注册管理员的用户名和密码。

对于不显示“*”标记的摄像机，管理员的用户名已注册。此时，摄像机注册至本录像机后，请按照“摄像机 > 摄像机注册 > 更改注册信息”设置用户名和密码。

■在“摄像机 > 摄像机注册”标签页中，追加变更摄像机用户名和密码的“摄像机用户管理”画面



① 注册摄像机管理员：
在管理员未注册的摄像机中注册用户和密码时选择此处，输入用户名和密码。

密码变更：
仅在本录像机中注册的摄像机用户的密码变更时，选择此处，输入密码。

② 选择摄像机。
(管理员注册时，已注册管理员的摄像机无法选择)

③ 单击[发送]后，对于在“摄像机选择”项目中所选择的摄像机，自动设置用户名和密码。在摄像机上设置成功后，则在“结果”栏中显示[OK]；否则显示为[NG]，请确认摄像机的连接等。

■在“摄像机 > 摄像机注册 > 更改注册信息”中追加用户名和密码一次性输入功能

通过“用户名”、“密码”旁边的软键盘按钮输入值，画面中所显示的全部摄像机都反映成相同的值。

注

- 请按照摄像机的式样输入用户名和密码。
- 所输入的用户名和密码，在摄像机设置成功时，作为对象摄像机的注册信息被保存。
- 在摄像机中设置用户名和密码时，请务必保存设置。