


i-PRO

使用说明书

含安装说明

底座支架

型号: WV-Q193

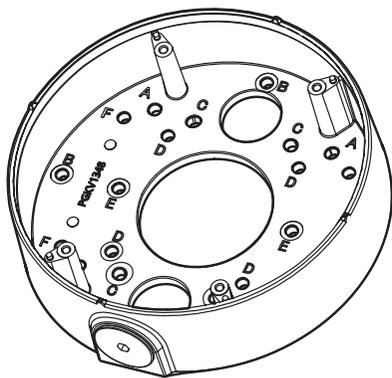

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

产品中有害物质的名称及含量



部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机构材	×	○	×	○	○	○
说明书材料/光盘	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

爱普罗传感技术(苏州)有限公司
江苏省苏州高新区滨河路1478号
原产地：中国

© i-PRO Co., Ltd. 2022

发行：2022年4月 Ls0219-2042 PGQX2323XA 在中国印刷

前言

使用本产品将摄像机安装到天花板或墙壁上。
在使用电缆保护管布线时，或天花板背面、墙壁内部没有可用于布线的空间时，请使用本产品。

附件

使用说明书(本书) 1 本
安装板的固定螺钉(M4 × 8 mm) 5 颗
(包括 1 颗备用螺钉)
模板纸 B (适用于底座支架) 1 张

注意事项

安装时请委托经销商。
安装中需要技术和经验。否则可能会造成火灾、触电、受伤或物件损坏。
请务必联系经销商。

安装时的注意事项

本公司对于因未按照本说明书的规定，进行的不当安装或使用操作而引起的问题所造成的人身伤害或财产损失不承担责任。
为了避免损伤，需要参照安装说明，将本产品牢固的安装在墙壁或天花板上。
如果长期不使用本产品，务必将其取下。

规格

环境温度：	-50℃ 至 +60℃
外形尺寸：	最大直径： ø164 mm 高度： 41.4 mm
重量：	约 450 g
表面处理：	铝压铸件 浅灰色

< 可安装型号 >

WV-Q193 可用于安装以下室外用摄像机。
WV-SFV533LH、WV-SFV313LH、WV-SFV53DLH、WV-SFV31DLH、WV-S2532LH
有关可安装型号的最新信息，请访问本公司支持网站
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information < 管理编号：C0503 >) (英文网站)。


安装

使用底座支架将摄像机安装到天花板或墙壁上。

① 使用模板纸 B (附件), 制作用于固定底座支架和布线孔的螺丝孔。

根据天花板和墙壁状况不同, 可使用以下 6 种螺钉位置中的任意一种固定底座支架。

确保安装摄像机时使用的孔与位置 A 至 F 中的任意一种位置匹配。

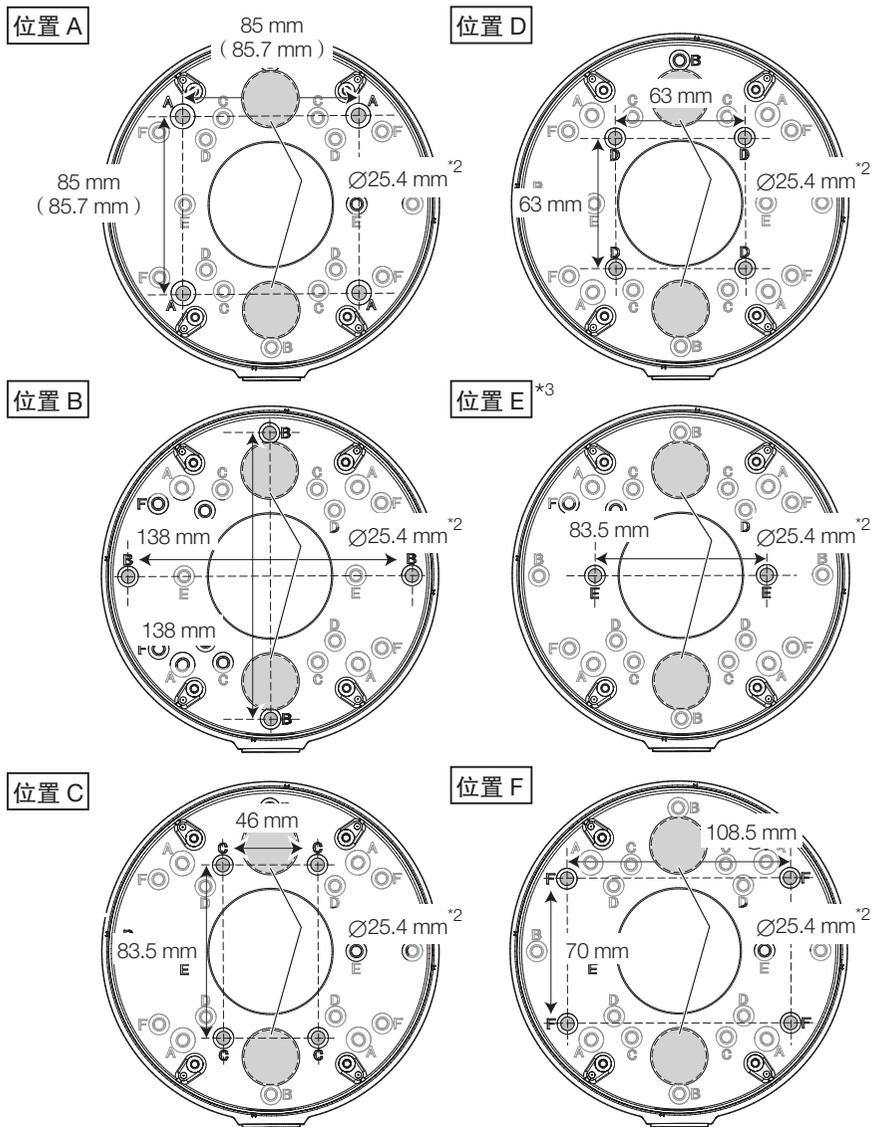


*2 安装底座支架时, 选择模板纸 B (附件) 的两个布线孔中的任意一个。固定好安装板后, 可 90° 旋转摄像机。

*3 使用 2 颗螺钉 (M4, 另行购买) 将底座支架固定至位置 E 的连接盒上。

② 使用天花板或墙壁上的电缆保护管进行布线时, 使用六角扳手 (ISO 2936, 对边宽度 S=5 mm) 取下电缆保护管内螺纹管盖子。


电缆保护管用螺纹应符合 3/4 英寸的 ANSI NPSM (平行管螺纹) 或 G3/4 英寸的 ISO 228-1 (平行管螺纹) 的规定。

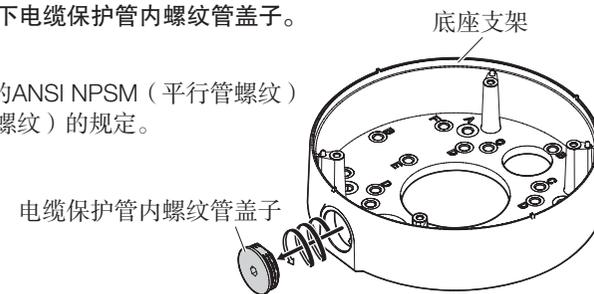

③ 安装安装板和底座支架。

<在天花板或墙壁上使用电缆保护管布线时>

<在天花板或墙壁上钻孔布线时>

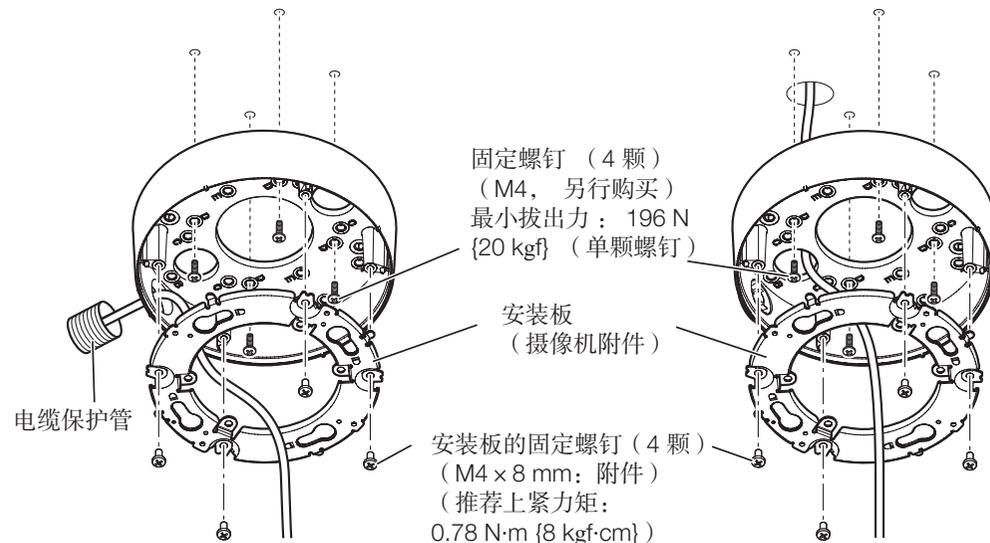

重要:

- 当用明线布设电缆时, 请务必安装电缆保护管, 以免电缆受阳光直射。
- 安装时请注意密封, 勿使雨水通过电缆保护管和墙壁之间的缝隙进入建筑物内。