

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年6月現在のものです。

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX200UX シリーズ

RBSS（優良防犯機器認定制度）【2018年基準】認定品

■概要

- WJ-NX200UXシリーズ(以下、本機)は、最大24台のネットワークカメラ(以下、カメラ)の画像と音声をハードディスク(以下、HDD)に記録することができるネットワークディスクレコーダーです。カメラの接続台数は、カメラ拡張キット(別売り)により、標準の4台から24台まで増設することができます。以下に、本機の製品品番と搭載のHDD容量を示します。

品番	HDD	カメラ接続台数 標準台数/最大台数
WJ-NX200/2UX	2TB×1台搭載(2TB)	4台/24台
WJ-NX200/4UX	2TB×2台搭載(4TB) [※]	4台/24台
WJ-NX200/6UX	3TB×2台搭載(6TB) [※]	4台/24台

※本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。

本機は、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)に対応しているモニターを接続することができ、録画画像やカメラのライブ画像をより高品質で表示することができます。また、複数のカメラの画像をモニターに表示し、カメラ画像を切り換えたりすることや、カメラの基本操作をすることもできます。

■特長

・高精細映像監視

4K 画像(3840×2160)を最大24台まで動画記録することができます。
2つのHDMIモニター出力に対応し、録画画像やカメラのライブ画像を用途に応じて高精細に表示することができます。

・簡単操作・簡単設定

本機にマウス(付属品)を接続し、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。
簡単設定を実現した「らくらくスタート」により、パソコン(以下、PC)を使わず^{※1}にネットワークカメラを自動認識し、ガイダンスに沿って設定することができます。
また、カレンダーやタイムラインを使って、録画画像を簡単に検索することができます。
※1 カメラの設定の一部や取扱説明書 操作・設定編の閲覧にはPCが必要です。

・コピー端子を搭載

録画されたカメラ画像を市販の外付けHDDやUSBメモリーにコピーできます。
コピーされた画像は、専用のビューワーソフトで再生、印刷、保存することができます。

■ 仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz /60 Hz	
消費電力	WJ-NX200/2UX	49 W (98 VA)
	WJ-NX200/4UX	56 W (126 VA)
	WJ-NX200/6UX	56 W (126 VA)
使用温度範囲	本体	: +5 °C ~ +45 °C
	マウス (付属品)	: +5 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 %以下 (結露なきこと)	
動作時許容高度	2000 m 以下	
録画圧縮方式	H.265、H.264 ^{※1} 、JPEG	
寸法	幅 420 mm × 高さ 88 mm × 奥行き 300 mm(ラックマウント金具から 277.7 mm) (ゴム足、突起部含まず)	
質量	WJ-NX200/2UX	約 5.3 kg
	WJ-NX200/4UX	約 6.6 kg
	WJ-NX200/6UX	約 6.6 kg
仕上げ	前面パネル	: ソリッドメタリック塗装、樹脂
	上カバー	: ソリッドメタリック塗装、亜鉛メッキ処理鋼板
	後面パネル	: 亜鉛メッキ処理鋼板

●HDD

HDD	WJ-NX200/2UX	HDD (2 TB) ×1
	WJ-NX200/4UX	HDD (2 TB) ×2
	WJ-NX200/6UX	HDD (3 TB) ×2

●入出力

映像	映像出力端子	1 V [p-p] / 75 Ω、1 系統 (BNC)		
	モニター端子	HDMI、2 系統 (19 ピン typeA 端子) メインモニター 3840x2160(4K) p/30 Hz、3840x2160(4K) p/25 Hz 1920x1080 p/60 Hz、1920x1080 i/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz、1920x1080 i/50 Hz サブモニター 1920x1080 p/60 Hz、1920x1080 i/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz、1920x1080 i/50 Hz		
音声	音声出力端子	-10 dBv 600 Ω、不平衡、1 系統 (RCA ピン)		
その他	マウス接続ポート	高速シリアルインターフェース (理論値480 Mbps)、USB2.0 2系統		
	コピーポート	高速シリアルインターフェース (理論値5 Gbps)、USB3.0 2系統		
	アラーム/コントロール端子 A	1 ~ 9ch アラーム入力 ^{※1} 、アラーム出力 ^{※2} (端子台プラグ (11 列)) 1 個		
	アラーム/コントロール端子 B	ネットワーク異常出力 ^{※2} 、アラーム復帰入力 ^{※1} 、緊急録画入力 ^{※1} 、 HDD 異常/録画異常出力 ^{※2} 、カメラ異常出力 ^{※2} 、機器異常出力 ^{※2} 、 時刻合わせ入出力 ^{※1※2} 、顔照合出力 ^{※2} +5 V 出力 ^{※3} (端子台プラグ (10 列)) 1 個		
	カメラ/PC ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1 000BASE-T (RJ-45) 1 系統		
	PC ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1 000BASE-T (RJ-45) 1 系統		
	対応プロトコル	HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、SMTP、 NTP (サーバー、クライアント)、DNS、SNMP、POP3		
	RBSS チャンネル数 ^{※4}	WJ-NX200/2UX	24ch	
		WJ-NX200/4UX	24ch	
		WJ-NX200/6UX	24ch	
RBSS 高画素チャンネル数 ^{※4}	WJ-NX200/2UX	9ch		
	WJ-NX200/4UX	9ch		
	WJ-NX200/6UX	9ch		

※1 : 無電圧メーク接点入力 3.3 V プルアップ 約 23 kΩ

※2 : オープンコレクタ出力、最大 DC 24 V -200 mA

※3 : +5 V ±0.5 V 最大 200 mA

※4 : RBSS (優良防犯機器認定制度) 認定のチャンネル数

●対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象（特定電気用品以外の電気用品）
電磁的確認（VCCIなど）：J55032
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

●別売品（2022年4月現在）

- ・カメラ拡張キット

WJ-NXE20WUX

1 ライセンス追加時 最大接続カメラ 9台、
2 ライセンス追加時 最大接続カメラ 12台、
3 ライセンス追加時 最大接続カメラ 16台、
4 ライセンス追加時 最大接続カメラ 24台

- ・ラックマウント金具（縦置き、壁取り付け用）
- ・ビジネスインテリジェンス拡張キット^{※1}
- ・セキュア拡張キット^{※1}

WV-Q202UX

※1 詳細は販売店にお問い合わせください

- ・ネットワークカメラ^{※2}

※2 弊社以外の対応カメラについては、
販売店にお問い合わせください。

WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、
WV-S8574LUX、WV-S8573LUX、
WV-S1536LBUX、WV-S2136LBUX、
WV-S7130WUX、WV-S7130UX、
WV-S2135UX、WV-S1135VUX、
WV-S3131LUX、WV-S4151UX、
WV-S1536LUX、WV-U2132LAUX、
WV-U2130LAUX、WV-U1532LAUX、
WV-U1132AUX、WV-U1130AUX

- ・カメラ電源ユニット^{※3}

※3 弊社以外のカメラ電源ユニット、PoE
スイッチングハブについては、販売店
にお問い合わせください。

WJ-PU116AUX

WJ-PU108UX

WJ-PU104UX

■付属品






CD-ROM ^{※1}	1枚	フロント USB 用防塵キャップ ^{※2}	2個
マウス.....	1個	ケーブルクランプ.....	2個
取扱説明書 設置編.....	1冊	電源コード.....	1本
簡単操作ガイド.....	1冊	端子台プラグ（10列）.....	1個
起動情報案内カード.....	1枚	端子台プラグ（11列）.....	1個

※1 CD-ROM には取扱説明書 基本編（PDF ファイル）が納められています。設置や設定時には必ずお読みください。

※2 マウスや外部記憶装置を使用しない場合は、ファンの吸気によるほこりの付着を防ぐため、フロント USB 用防塵キャップを前面のコピーポートとマウス接続ポートに装着してください。

■ 外観図 (単位 : mm)

● WJ-NX200/2UX

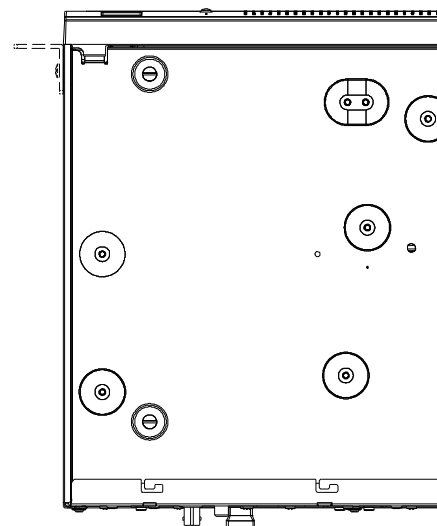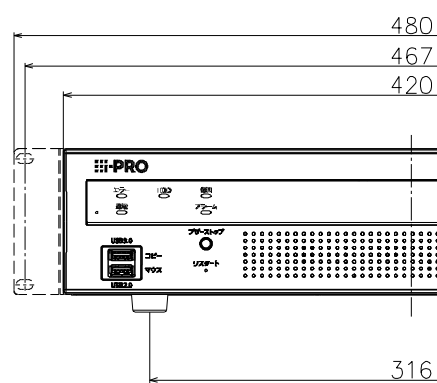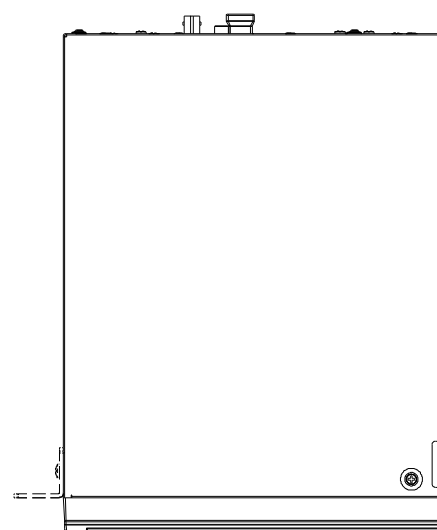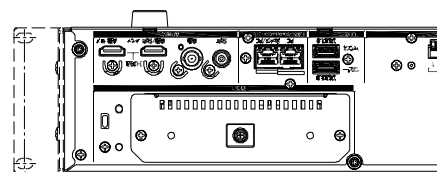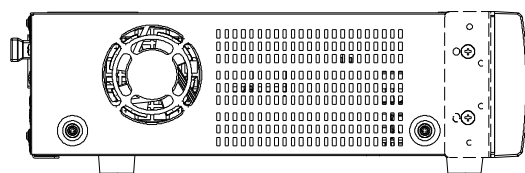

●WJ-NX200/4UX、WJ-NX200/6UX

