

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2024年6月現在のものです。

## シングルドックチャージャー WV-BWC40D1AUX

### ■概要

- ウェアラブルカメラ (WV-BWC4000UX) を1台充電できます。
- ウェアラブルカメラの録画データをBWC4000設定ツールで取り出すことができます。

### ■仕様

電源	DC 5 V (クラス2 電源、供給電力が制限される有限電源、またはPS2 を使用) DC 12 V DC 16 V (弊社指定の AC アダプターを使用)
消費電力	DC 5 V : 500 mA / 約 2.5 W DC 12-16 V : 860 mA / 約 10 W
使用環境	使用温度範囲 -10 °C ~ +50 °C (充電時は5 °C以上) 使用湿度範囲 10 % ~ 90 % (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲 -20 °C ~ +60 °C 保存湿度範囲 10 % ~ 95 % (結露しないこと)
端子	DC IN 12-16 V 端子 x1 DC IN 5 V 端子 (micro USB コネクター) x1 LAN 端子 (RJ45) x1 ボトム端子 x1
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX
寸法	幅 : 100 mm / 高さ : 75 mm / 奥行き : 65.5 mm (ケーブル接続部分および取り付け付けたウェアラブルカメラを除く)
質量	約 175 g
仕上げ	PC 樹脂、つや消し黒








### ●対応規格

- 電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
- 電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)
- 電波法 : 対象外
- 電気通信事業法 (JATE) : 対象外

### ■付属品

- 取扱説明書 ..... 1冊
- 取付金具 ..... 1個 (国内では使用しません)
- クランプ ..... 1個
- 固定ねじ ..... 2本 (1本は予備)

■外觀圖 (單位 : mm)  
●WV-BWC40D1AUX

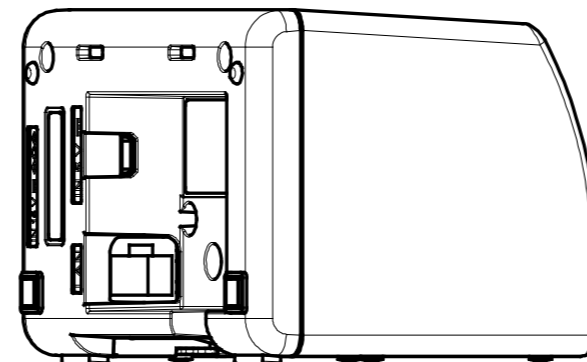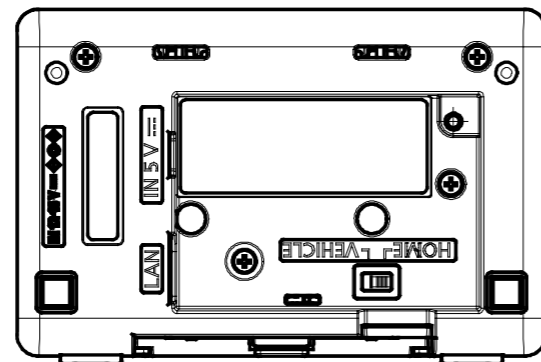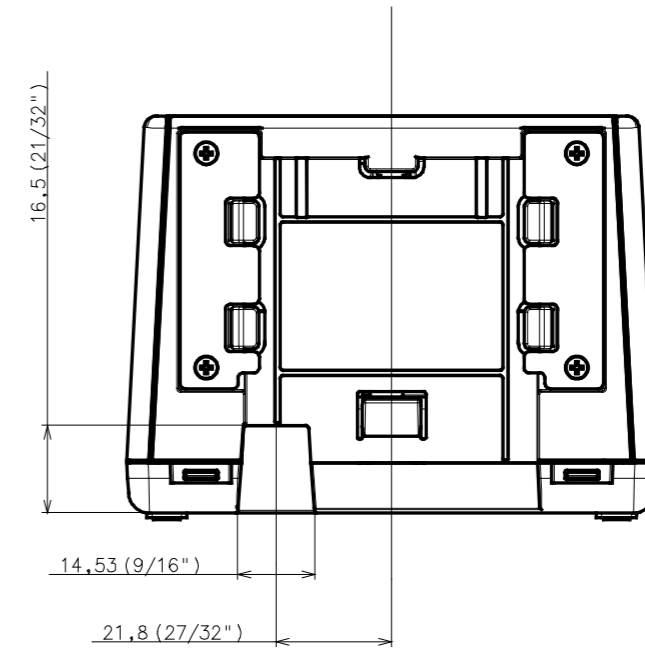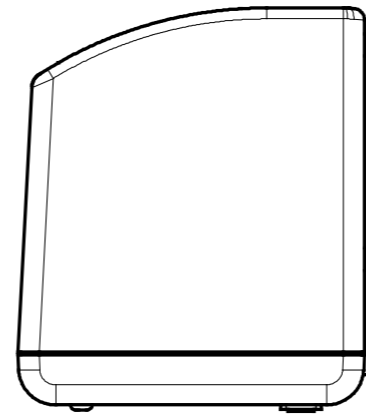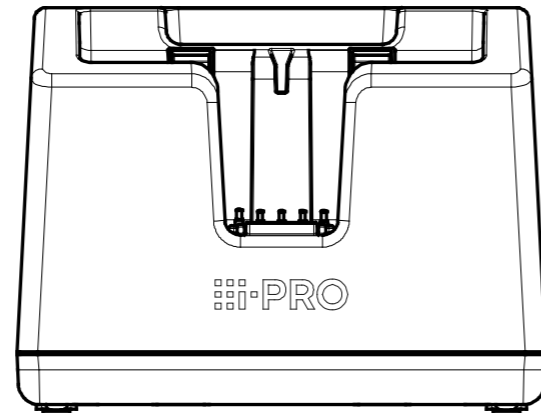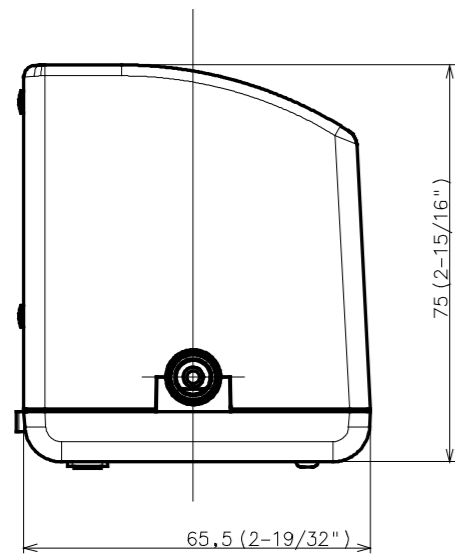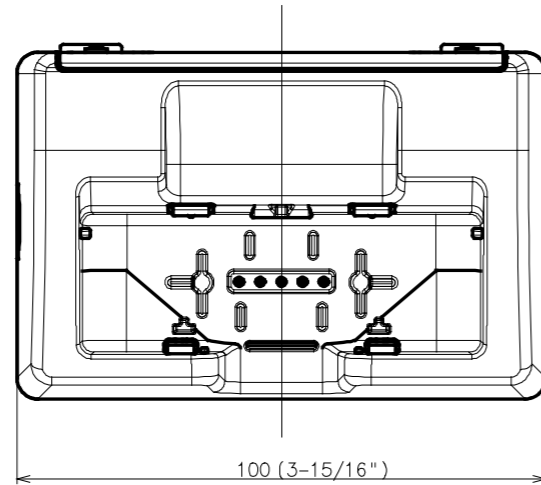

<weight>  
Approx. 175 g

WV-BWC40D1AUX