

カラー画像、白黒画像の切換えについてのお知らせ

環境によって、カメラの映像がカラーから白黒、白黒からカラーへの切替が希望通り動作しない場合があります。その場合、スケジュール機能を利用して時刻を指定してカラー画像/白黒画像を切り換えることが可能で、以下にその手順についてご説明します。

対象機種：当該機能/設定のあるモデル

■夕方18時に白黒画像、朝7時にカラー画像に切り換える設定例

設定画面例にて説明します。ご利用のカメラの設定手順は、操作設定編の取扱説明書をご参考ください。

1. 設定画面のシーンファイル設定画面を開く

- ・設定画面の「映像/音声」ページの「画質」タブから、「画質調整」の「詳細設定へ」をクリックします。




2. 白黒On時のシーンファイルを登録

- 「白黒切換え」の設定「On(IR Light Off)」もしくは「On(IR Light On)」を、「シーンファイル1」へ仮に「白黒ON」の名称で下図のように登録します。(名称は任意に設定可能です)



3. 白黒切り換えOffを設定

- ・下図のように、「シーンファイル外」として白黒切り換えOffを設定します。

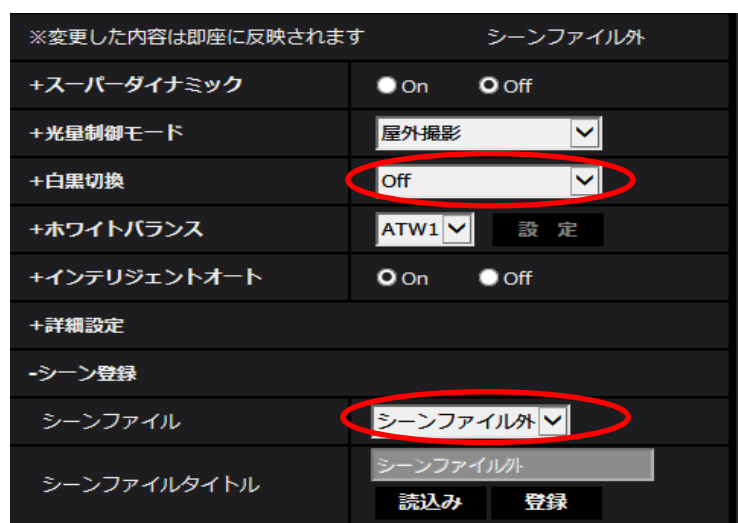

4. シーンファイルをスケジュール登録

- ・「スケジュール」のページにて、「白黒ON」する時間を登録します。

(毎夕方18時から毎朝7時に白黒ON、これ以外の時間帯は「シーンファイル外」とするため、以下のように設定します。)

スケジュール		
スケジュール 1 (白) <input type="checkbox"/>	動作モード	画質 1 : 白黒ON
	スケジュール	<input checked="" type="checkbox"/> 月 <input checked="" type="checkbox"/> 火 <input checked="" type="checkbox"/> 水 <input checked="" type="checkbox"/> 木 <input checked="" type="checkbox"/> 金 <input checked="" type="checkbox"/> 土 <input checked="" type="checkbox"/> 日 24h 18:00 ~ 07:00
スケジュール 2 (青) <input type="checkbox"/>	動作モード	Off
	スケジュール	<input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 24h 00:00 ~ 00:00
スケジュール 3 (緑) <input type="checkbox"/>	動作モード	Off
	スケジュール	<input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 24h 00:00 ~ 00:00
スケジュール 4 (赤) <input type="checkbox"/>	動作モード	Off
	スケジュール	<input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 24h 00:00 ~ 00:00
スケジュール 5 (黒) <input type="checkbox"/>	動作モード	Off
	スケジュール	<input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 24h 00:00 ~ 00:00

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

月

設定

以上で、設定は完了です。