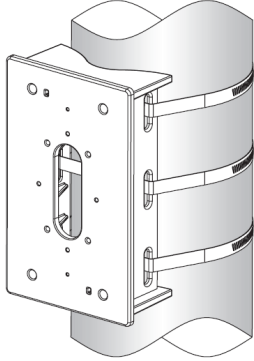
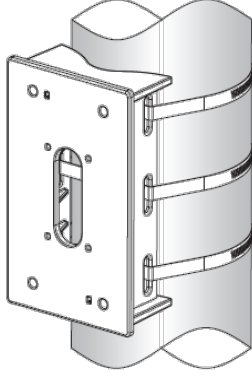
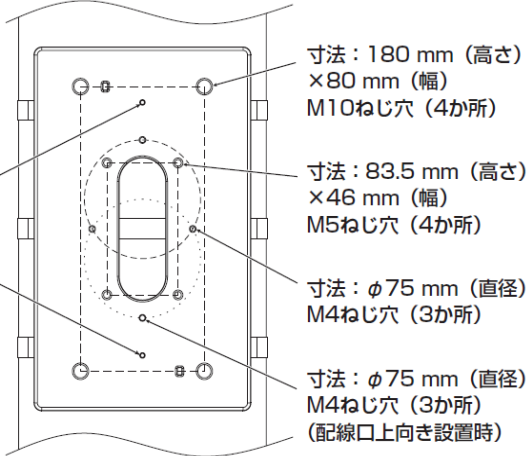
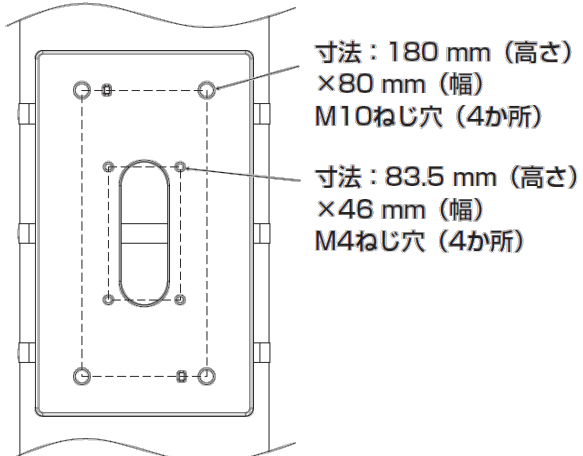
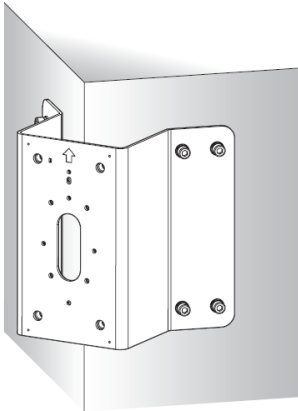
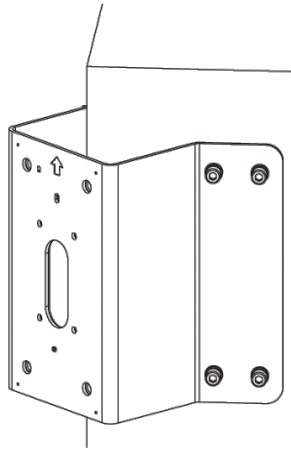
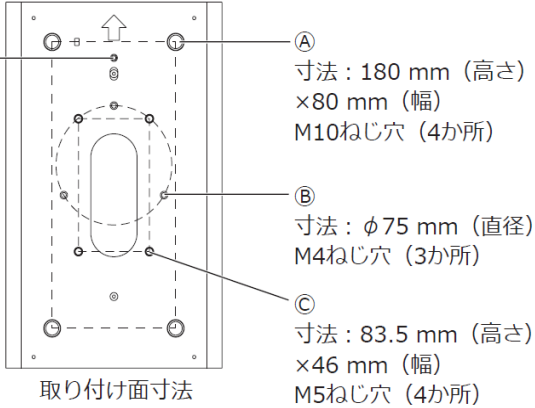
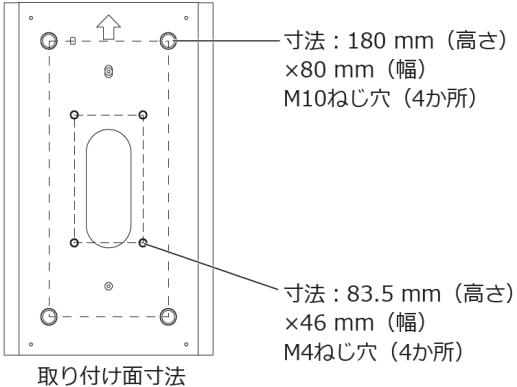


# ポール取付金具/コーナー取付金具寸法情報

	ポール取付金具 WV-Q188UX (シルバー)	WV-QPL500-W (i-PRO ホワイト)
外観		
取付面寸法	 <p>落下防止ワイヤー接続用ねじ穴 M3ねじ穴 (1か所)</p> <p>落下防止ワイヤー接続用ねじ穴 M3ねじ穴 (1か所) (配線口上向き設置時)</p> <p>寸法: 180 mm (高さ) × 80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) × 46 mm (幅) M5ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: φ75 mm (直径) M4ねじ穴 (3か所)</p> <p>寸法: φ75 mm (直径) M4ねじ穴 (3か所) (配線口上向き設置時)</p> <p>取り付け面寸法</p>	 <p>寸法: 180 mm (高さ) × 80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) × 46 mm (幅) M4ねじ穴 (4か所)</p> <p>取り付け面寸法</p>
	コーナー取付金具 WV-Q189UX (シルバー)	WV-QCN500-W (i-PRO ホワイト) WV-QCN500-B (ブラック)
外観		
取付面寸法	 <p>落下防止ワイヤー接続用ねじ穴 M3ねじ穴 (1か所)</p> <p>寸法: 180 mm (高さ) × 80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: φ75 mm (直径) M4ねじ穴 (3か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) × 46 mm (幅) M5ねじ穴 (4か所)</p> <p>取り付け面寸法</p>	 <p>寸法: 180 mm (高さ) × 80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) × 46 mm (幅) M4ねじ穴 (4か所)</p> <p>取り付け面寸法</p>