DG-EX510K

128CH エッジストレージ

128CH エッジストレージ

- カメラ接続台数 最大128CH対応
- HDD別売
- ハードディスクユニットWJ-HDU42/*シリーズを最大9台まで内蔵可能
- RAID1/5/6対応
- 増設ユニット対応
- 第三者機関発行の電子証明書プリインストール
- FIPS 140-2 level3／CC EAL6+認証取得済セキュアエレメント搭載
- i-PRO Remo. サービスに対応、クラウド経由で映像を確認
- JC-STAR適合ラベル取得 「各品番のラベル情報」

JAN：4570162081132

仕様

基本	
電源	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz
消費電力	145 W (150 VA)
使用温度範囲	本体: 0°C～＋45°C 付属マウス: ＋5°C～＋40°C
使用湿度範囲	5 %～90 %（結露しないこと）
動作時許容高度	2,000 m以下
録画圧縮方式	H.265、H.264
寸法	幅 430 x 高さ 132 x 奥行413 (㎜) (ラックマウント金具から400 ㎜) (ゴム足、突起部含まず)
質量	約11.5 kg (HDD未搭載時) 約20 kg (HDD x 9台搭載時)
仕上げ	フロントパネル：樹脂　黒塗装 上カバー：亜鉛メッキ処理鋼板　黒塗装 リアパネル：亜鉛メッキ処理鋼板

HDD	
HDDユニット搭載数	最大9台
RAID機能	RAID1 機能 （HDD が 2 台以上搭載されている場合のみ運用可能） RAID5 機能 （HDD が 3 台以上搭載されている場合のみ運用可能） RAID6 機能 （HDD が 4 台以上搭載されている場合のみ運用可能）

入出力	
HDMI出力 (メインモニター/サブモニター)	HDMI（19ピン type A端子）2系統 3840×2160（4K） p/30 Hz 3840×2160（4K）p/25 Hz 1920×1080 p/60 Hz 1920×1080 p/50 Hz
マウス接続ポート	高速シリアルインターフェース USB2.0 1系統
コピーポート	高速シリアルインターフェース USB3.0 3系統
アラーム/コントロール端子	アラーム入力1 ～ 32※1、アラーム出力1～4※2、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、緊急録画入力※1、停電検出入力※1、外部録画モード切換入力※1、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、機器異常出力※2、録画異常出力※2、停電処理完了出力※4、+5 V 出力※3 (端子台プラグ (16列) 2個, (12列) 2個) ※1：無電圧メーク接点入力 3.3 V プルアップ 約23 kΩ ※2：オープンコレクタ出力、最大DC 24 V -200 mA ※3：+5 V ±0.5 V 最大200 mA ※4：High (ON) DC 5V / Low (OFF) DC 0 V
ネットワークポート (ルーター)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) 1系統
ネットワークポート (カメラ/ルーター)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) 1系統
盗難防止用スロット	7 ㎜×3 ㎜
対応プロトコル	HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、NTP（サーバー、クライアント）、DNS、DHCP、MQTTS
対応ウェブブラウザー (設定のみ)	Microsoft Edge、 Google Chrome™、Mozilla Firefox ※Microsoft EdgeのInternet Explorer互換モードには対応しておりません。

対応規格

電気用品安全法 (電安法・PSE)	対象 (特定電気用品以外の電気用品)
電波法	対象外
電磁的確認 (VCCI など)	VCCI クラスA
電気通信事業法 (JATE)	対象外

別売品	
PoEカメラ電源ユニット	WJ-PU104UX、WJ-PU108UX、WJ-PU116AUX、WJ-PU201UX
i-PRO Remo.サービスライセンス	ライセンスについては(https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products/dg-jle101w_dg-jle105w_dg-jle201w_dg-jle205w)を参照してください。
対応カメラ	対応カメラの情報についてはプロダクトセレクター（https://i-pro.com/selector/product/）を参照してください。

同梱物	
マウス	1 個
取扱説明書 (設置編)	1 冊
簡単操作ガイド	1 冊
[らくらくスタート]について	1 冊
端子台プラグ (12列)	2 個
端子台プラグ (16列)	2 個
ケーブルクランプ (端子台ケーブル固定用)	1 個
HDD交換時期ラベル	1 枚 ※ 本機の稼働開始年月を記入し、HDDの定期交換時期 (18000時間) の参考にしてください。
電源コードクランプ	3 個
電源コード	1 本
鍵	2 本
ラベル	1 枚 ※天面のラベルと同一品です。ラック取り付け時に見える場所へ貼ってください。
ラックマウント金具	2 個
ラックマウント金具取付ねじ	6 本 (M4×8mm)
段付きねじ	2 本 (M5×12mm)

機器信頼性	
静電気	IEC61000-4-2準拠　CISPR35準拠
連続性無線周波数電磁界妨害波	IEC61000-4-3準拠　CISPR35準拠
電気的ファストトランジェント／バースト	IEC61000-4-4準拠　CISPR35準拠
雷サージ(電源線)	IEC61000-4-5準拠　CISPR35準拠
雷サージ(通信線)※カメラ接続ポートが対象	IEC61000-4-5準拠　CISPR35準拠
連続性誘導無線周波数妨害波	IEC61000-4-6準拠　CISPR35準拠
電源周波数磁界	IEC61000-4-8準拠　CISPR35準拠
電圧低下／短時間停電	IEC61000-4-11準拠　CISPR35準拠

アクセサリー

下記は代表的なアクセサリー品番を掲載しています。取付可能なアクセサリーや周辺機器の詳細は、アクセサリーセレクターをご確認ください。
アクセサリーセレクター（i-pro.com)

寸法図

単位：mm

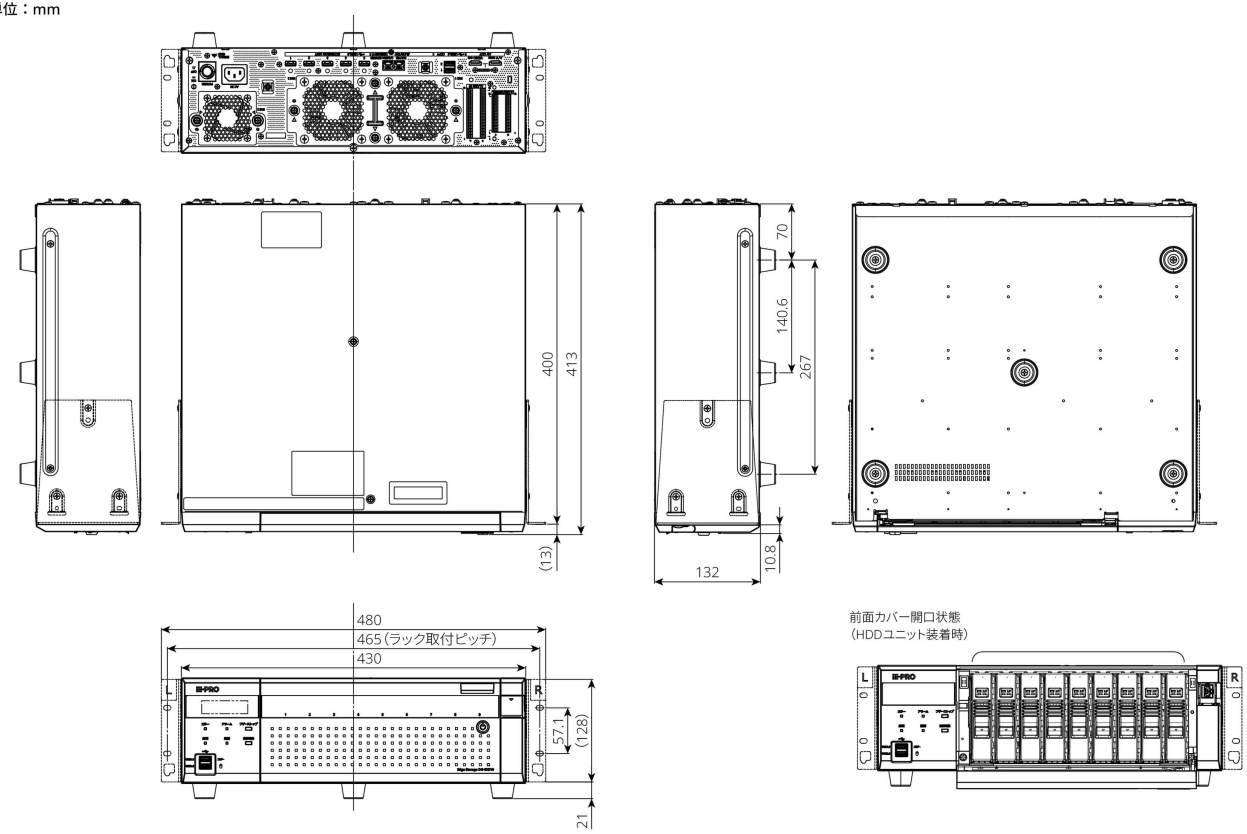
400
413
(13)
70
140.6
267
10.8
132
480
465（ラック取付ピッチ）
430
57.1
(128)
21
前面カバー開口状態
（HDDユニット装着時）

重要

– 安全上のご注意 : この製品を使用する前に、基本情報、インストール ガイド、および操作説明書をよくお読みください。
– i-PRO株式会社は、ネットワークおよび/またはネットワーク上で使用される他のメーカーの製品のパフォーマンスについて責任を負いません。
– 質量と寸法は概算です。
– 仕様は予告なく変更される場合があります。

商標および登録商標について

– iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
– AndroidおよびGoogle ChromeはGoogle LLCの商標です。
– ONVIFは、ONVIF, Inc.の登録商標です。
– その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

IPDS-0080-02