


Panasonic

Manual de instrucciones


Cámara CCTV en color

Modelo N.º **Serie WV-CP300/G**

Serie WV-CF344E

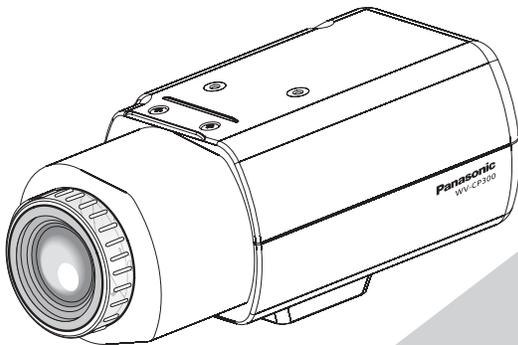

WV-CP300/G

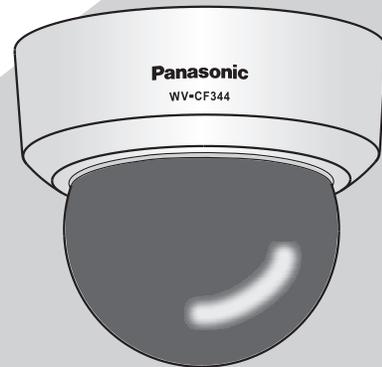

WV-CF344E

(El objetivo es opcional para la serie WV-CP300/G.)

Este manual abarca los modelos: Serie WV-CP300/G (WV-CP310/G, WV-CP314E, WV-CP300/G, WV-CP304E) y Serie WV-CF344E (WV-CF374E, WV-CF354E, WV-CF344E).

Antes de conectar o de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.

Prefacio

Acerca de los manuales del usuario

Las instrucciones de operación de la cámara constan de 2 ejemplares: este manual de instrucciones (PDF) y la Guía de instalación. Este documento explica la forma de configurar los ajustes de la cámara.

Para ver más información sobre la instalación de la cámara, consulte la guía de instalación.

Es necesario tener instalado el programa Adobe® Reader® para poder leer los archivos PDF. Si el PC no tiene instalado Adobe® Reader®, descargue la última versión de Adobe® Reader® desde el sitio de Adobe en la Web, e instálelo.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

Adobe, Acrobat Reader y Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Acerca de las notaciones

Las siguientes notaciones se emplean para describir funciones que se limitan a modelos específicos.

Las funciones que no tienen notaciones son aplicables a todos los modelos.

CP310 : Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CP310/G y WV-CP314E.

CP300 : Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CP300/G y WV-CP304E.

CF374 : Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CF374E.

CF354 : Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CF354E.

CF344 : Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-CF344E.

Índice

Prefacio	2	Configuración del menú especial [CONFIG.ESPECIAL]	24
Acerca de los manuales del usuario	2	17. Ajuste del nivel cromático [GANANC.CROMA]	24
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas ...	2	18. Ajuste del nivel de la abertura [GANANCIA AP].....	24
Acerca de las notaciones.....	2	19. Ajuste del nivel de pedestal [PEDESTAL]	24
Índice	3	20. Compensación de defectos [PIX OFF]	24
Menú de configuración	4	21. Ajuste de comunicaciones [COMUNICACIÓN]	
Lista del menú de configuración	4	CP310 CP300	25
Operación básica	5	22. Restauración de los ajustes predeterminados	
Diagrama de transición de pantallas CP310	6	[RESET CÁMARA]	25
Diagrama de transición de pantallas CP300	7	23. Visión del número de serie [NO SERIE]	25
Diagrama de transición de pantallas CF374	8	Selección del idioma de la cámara [LANGUAGE SETUP]... 26	
Diagrama de transición de pantallas CF354	9	Operación abreviada	27
Diagrama de transición de pantallas CF344	10		
Ajuste del título de la cámara [CÁMARA ID]	11		
Configuración de la operación de la cámara			
[CONFIG.CÁMARA]	12		
1. Registro de un archivo de escena [ESCENA1/ ESCENA2]	12		
2. Selección del método de control de la intensidad luminosa [ALC/ELC]	12		
Función de compensación de contraluz	13		
3. Ajuste del obturador electrónico [OBTURADOR]	14		
4. Ajuste del control de la ganancia [AGC]	14		
5. Ajuste de la mejora de la sensibilidad electrónica [SENS UP]	14		
6. Ajuste del equilibrio del blanco [BAL.BLAN.]	14		
Ajuste preciso manual del equilibrio del blanco	15		
7. Ajuste de la función de reducción de ruido digital [REDUCT.RUIDO]	16		
8. Ajuste del modo de blanco y negro [D&N (IR)] CP310 CF374 [D&N (ELE)] CP300 CF354 CF344	16		
9. Ajuste de VMD [VMD]	17		
Ajuste de la detección de movimiento	18		
Ajuste de la detección de cambios de escena	19		
Configuración del sistema de la cámara [CONFIG.SISTEMA] ..	20		
10. Método de sincronización [SYNC]	20		
11. Ajuste de zonas privadas [ZONA PRIVADA]	20		
12. Ajuste del estabilizador de la imagen [ESTABILIZADOR]	21		
13. Ajuste del zoom electrónico [ZOOM EL]	21		
14. Ajuste de al revés [UPSIDE-DOWN]	22		
15. Corrección de distorsión del objetivo [LDC]	22		
16. Ajuste de enfoque [FOCUS] CP354	22		

Menú de configuración

La configuración de cada uno de los elementos del menú de configuración deberá completarse antes de emplear esta unidad. Efectúe los ajustes para cada elemento de acuerdo con las condiciones del área de filmación de la cámara.

Lista del menú de configuración

Elementos de configuración	Descripción
CÁMARA ID	Este elemento especifica el título de la cámara. El título de la cámara indica la ubicación de la cámara y otra información sobre la cámara creada con caracteres alfanuméricos y símbolos, y se visualizan en la pantalla.
CÁMARA	Efectúa los ajustes de operación de la cámara.
ESCENA1/ ESCENA2	Selecciona un archivo de escena. Podrá registrar y guardar los ajustes en forma de un archivo de escena en caso de ser necesario el cambio de los ajustes, como cuando se filma por la noche o los días festivos.
ALC/ELC	Selecciona el método para controlar la cantidad de iluminación de acuerdo con el objetivo utilizado.
OBTURADOR	Especifica la velocidad del obturador electrónico.
AGC	Especifica el ajuste de la ganancia.
SENS UP	Especifica la mejora de la sensibilidad electrónica.
BAL.BLAN.	Especifica el ajuste del equilibrio del blanco.
REDUCT.RUIDO	Selecciona el nivel de la función de reducción de ruido digital.
D&N (IR/ELE)	Efectúa cada ajuste relacionado con el modo de blanco y negro, como el del cambio entre imágenes en color y en blanco y negro.
VMD	Realiza los ajustes relativos a VMD (detector de movimiento de vídeo).
SISTEMA	Efectúa los ajustes relacionados con el sistema de la cámara tales como los de sincronización y zona privada.
SINC	Solo se puede utilizar el método INT.
ZONA PRIVADA	Oculto las partes seleccionadas de la zona de filmación de la cámara.
ESTABILIZADOR	Establece si debe habilitarse el estabilizador de imagen.
ZOOM EL.	Activa y desactiva el zoom electrónico.
INV. IMAGEN	Gira las imágenes de la cámara verticalmente u horizontalmente.
LDC	Ajusta la corrección de distorsión del objetivo para convertir la imagen de modo que coincida con el monitor cuadrado.
FOCO 	Gira las imágenes de la cámara verticalmente u horizontalmente.
ESPECIAL	
GANANC.CROMA	Ajusta el nivel cromático (densidad de color).
GANANCIA AP	Ajusta el nivel de la abertura.
PEDESTAL	Ajusta el nivel del pedestal (brillo).
PIX OFF	Corrige los defectos de imagen.
COMUNICACIÓN  	Efectúa el ajuste de las comunicaciones del sistema con receptor en el que se ha integrado esta unidad.
RESET CAMARA	Repone los ajustes del menú de configuración a los ajustes predeterminados.
NO SERIE	Visualiza el número de serie de esta unidad.
LANGUAGE	Selecciona el idioma que debe utilizarse en el menú de configuración.

Operación básica

Las operaciones en el menú de configuración se efectúan con los botones de operación después de haber abierto el menú de configuración en el monitor de vídeo conectado.

La descripción siguiente explica básicamente el modo de operación del menú de configuración.

Las capturas de pantalla de WV-CP310/G se muestran como ejemplo.

Imagen de pantalla 1

Mantenga presionado el botón de ajuste [SET] durante unos 2 segundos para abrir la pantalla inicial del menú de configuración.

```
MODELO WV-CP310 SERIES
CÁMARA ID OFF
CÁMARA
SISTEMA
ESPECIAL
LANGUAGE

FIN DESHABILITAR CONFIG.
```

Imagen de pantalla 2

El modo de configuración cambiará a "HABILITAR", y el menú de configuración quedará preparado para los ajustes.

```
MODELO WV-CP310 SERIES
CÁMARA ID OFF
CÁMARA
SISTEMA
ESPECIAL
LANGUAGE

FIN HABILITAR CONFIG.
```

Imagen de pantalla 3

En la pantalla aparecerá la pantalla de configuración seleccionada en el menú de configuración.

```
**CONFIG. CÁMARA**
ESCENAL
ALC/ELC ALC
OBTURADOR OFF
AGC ON (ALTO)
SENS UP OFF
BAL. BLAN. ATW1
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR) AUTO1
VMD OFF

RET INICIO FIN
```

Nota:

- Si se abre la pantalla inicial del menú de configuración con los botones de operación mientras se está visualizando la imagen de una cámara, el modo de configuración será siempre "DESHABILITAR" para evitar errores de operación. Para efectuar ajustes en el menú de configuración, cambie el modo de configuración a "HABILITAR".
- El cursor es una parte con iluminación inversa.

Paso 1

Pulse el botón [ARRIBA] o [ABAJO] para mover el cursor a "FIN".

Paso 2

Pulse el botón [DERECHA] para mover el cursor a "CONFIG", y pulse el botón [SET] para cambiar el modo de ajuste de "DESHABILITAR" a "HABILITAR".

Paso 3

Mueva el cursor al elemento de ajuste deseado, y presione el botón de ajuste [SET].

Paso 4

Efectúe los ajustes para cada elemento.

- **Selección de elementos de ajuste:**
Presione el botón de arriba [ARRIBA] o el botón de abajo [ABAJO] para mover el cursor.
- **Cambio de los ajustes:**
Presione el botón de derecha [DERECHA] o el botón de izquierda [IZQUIERDA].
- **Visualización de la pantalla de configuración avanzada:**
Presione el botón de ajuste [SET] cuando sead-junte "↵" al elemento de ajustedeseado.
- **Retorno a la pantalla de configuración anterior:**
Mueva el cursor a "RET" y presione el botón de ajuste [SET].
- **Retorno a la pantalla inicial:**
Mueva el cursor a "INICIO" y presione el botón de ajuste [SET].

Paso 5

Mueva el cursor a "FIN" y pulse el botón [SET] para volver a la pantalla de imagen de la cámara o espere durante aproximadamente 5 minutos y el menú de configuración se cerrará automáticamente.

Diagrama de transición de pantallas CP310

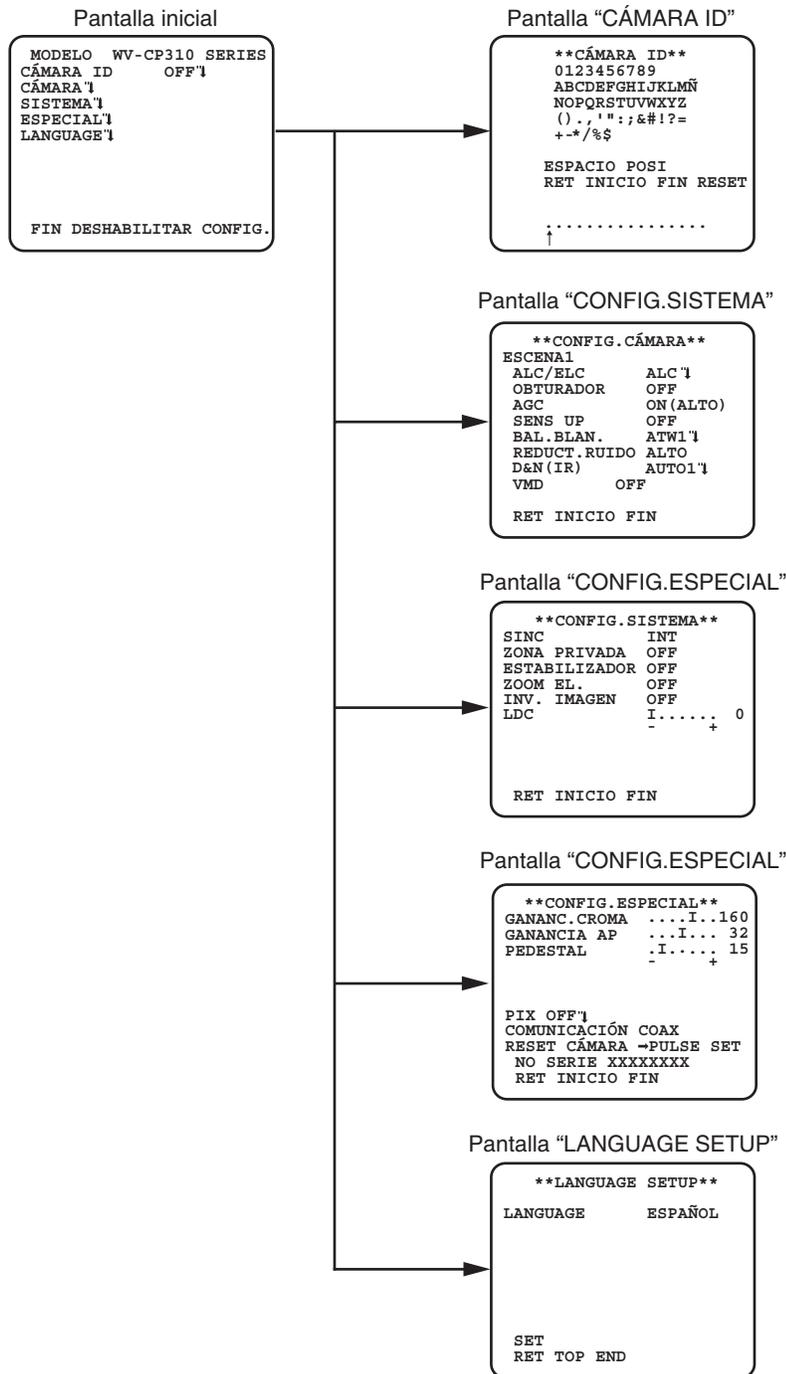


Diagrama de transición de pantallas CP300

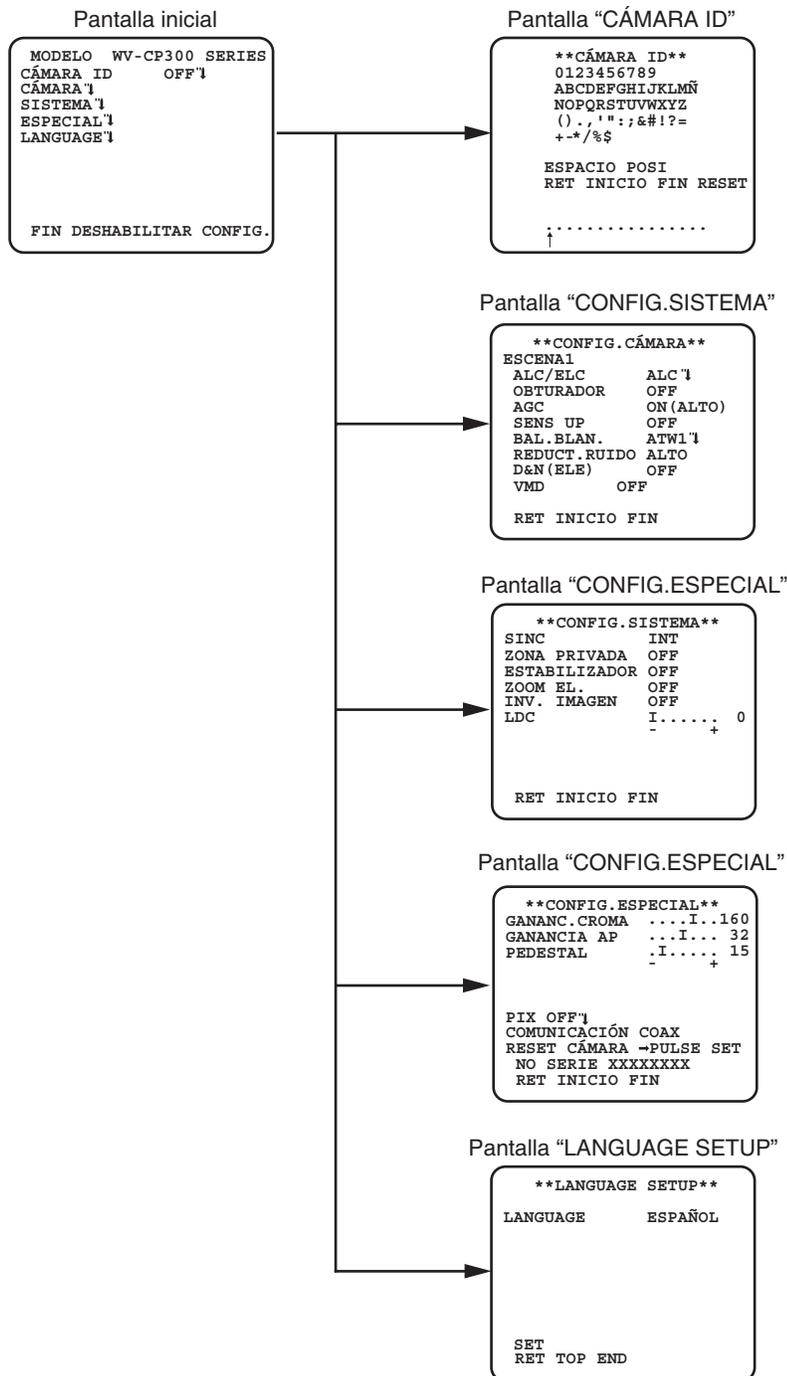


Diagrama de transición de pantallas CF374

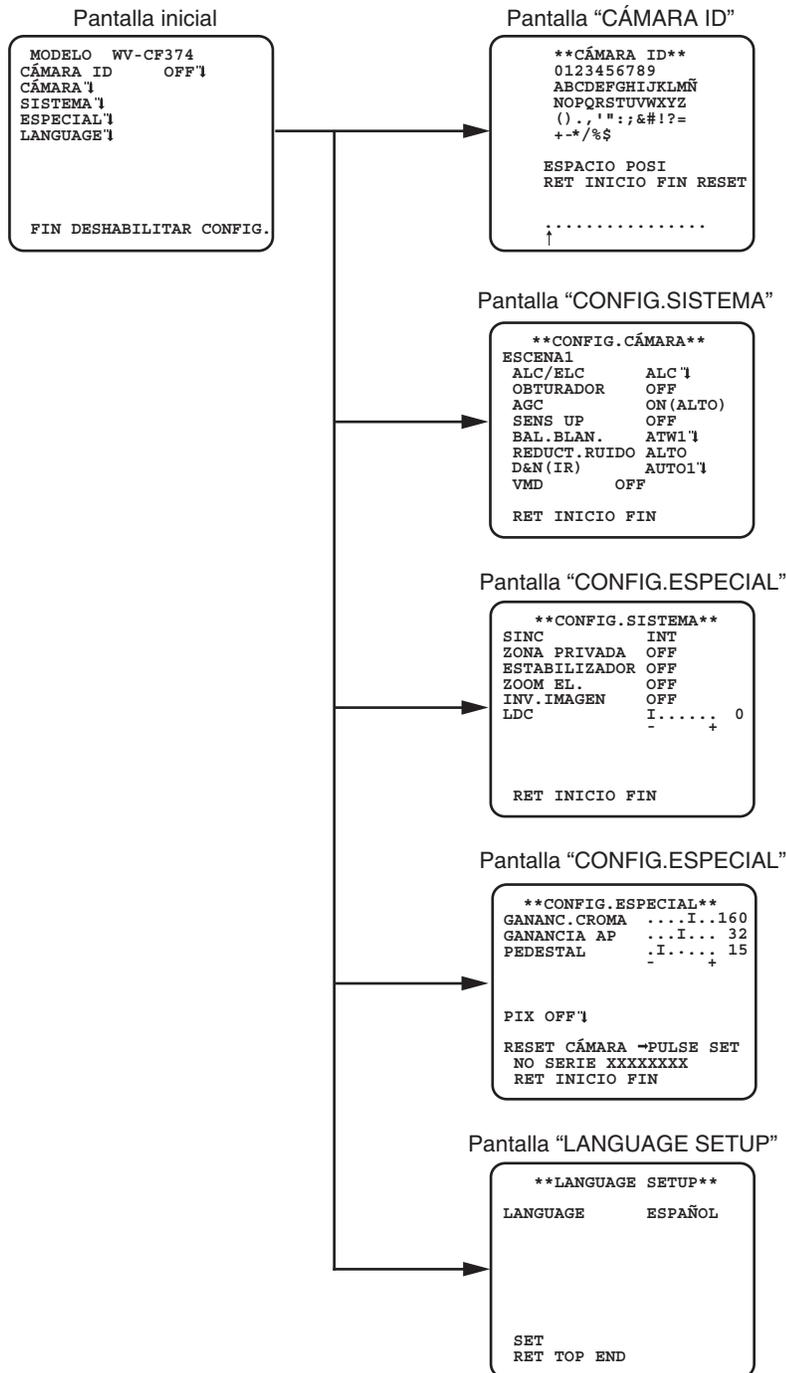


Diagrama de transición de pantallas CF354


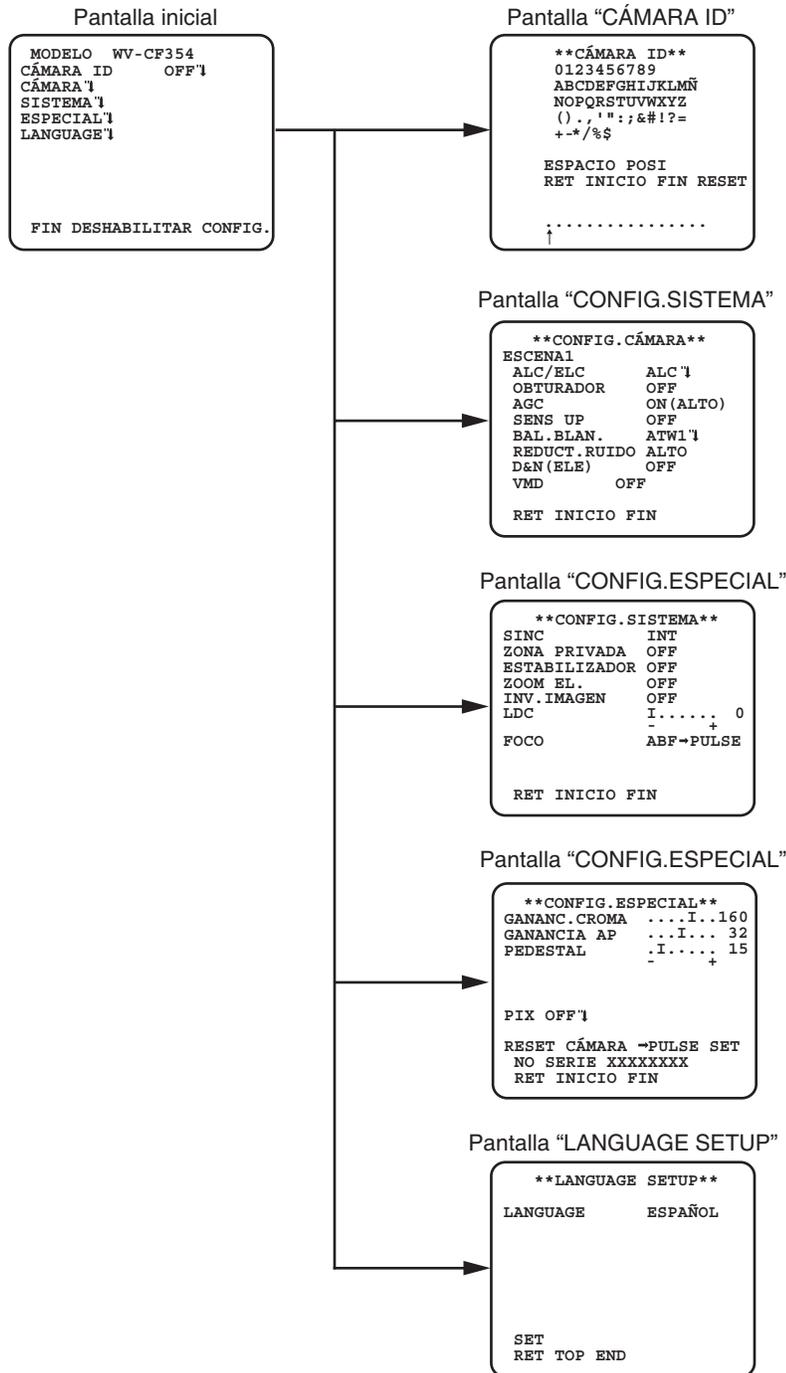



Diagrama de transición de pantallas CF344

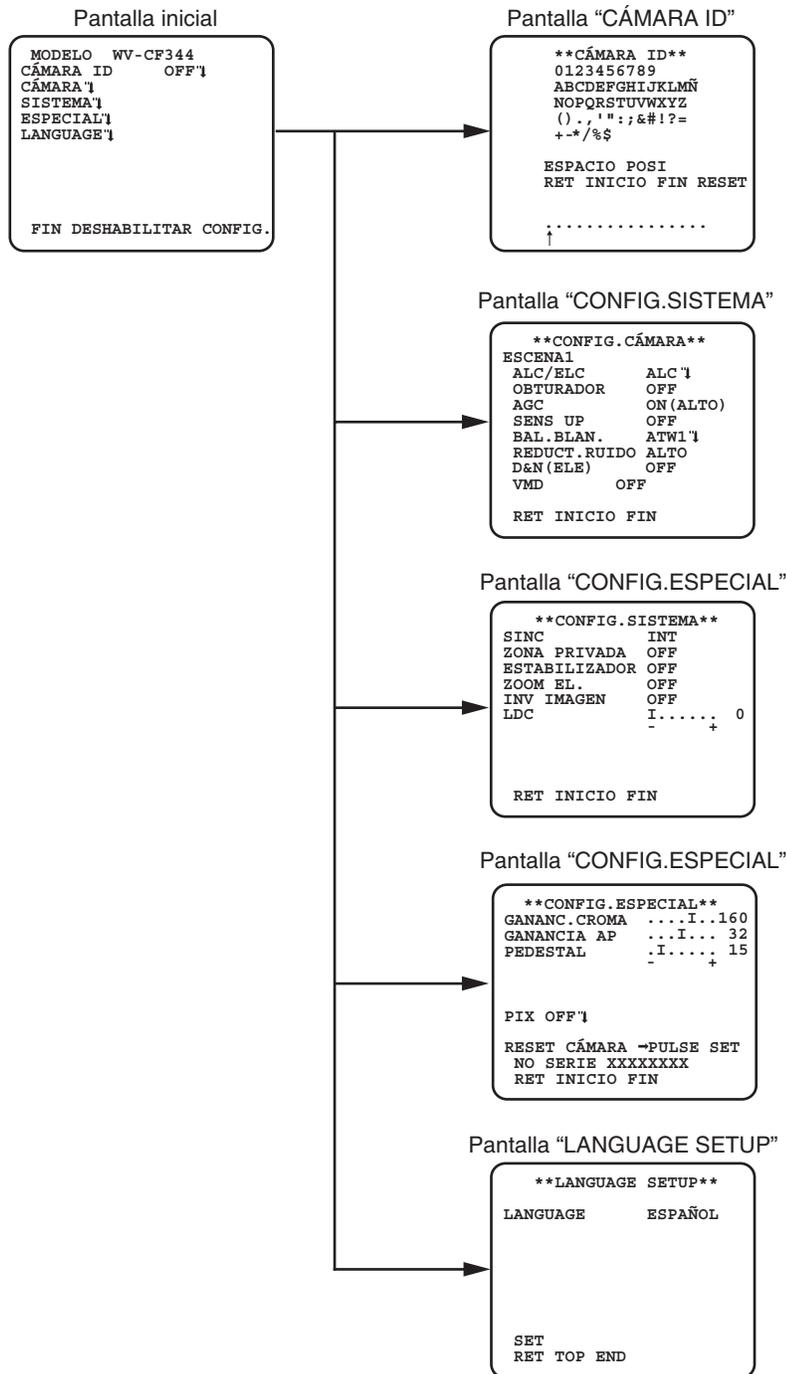

Ajuste del título de la cámara [CÁMARA ID]

Este elemento especifica el título de la cámara. El título de la cámara indica la ubicación de la cámara y otra información sobre la cámara creada con caracteres alfanuméricos y símbolos, y se visualiza en la pantalla. Podrá emplear hasta 16 caracteres para el nombre del título de la cámara.

Siga el procedimiento siguiente para especificar el título de la cámara.

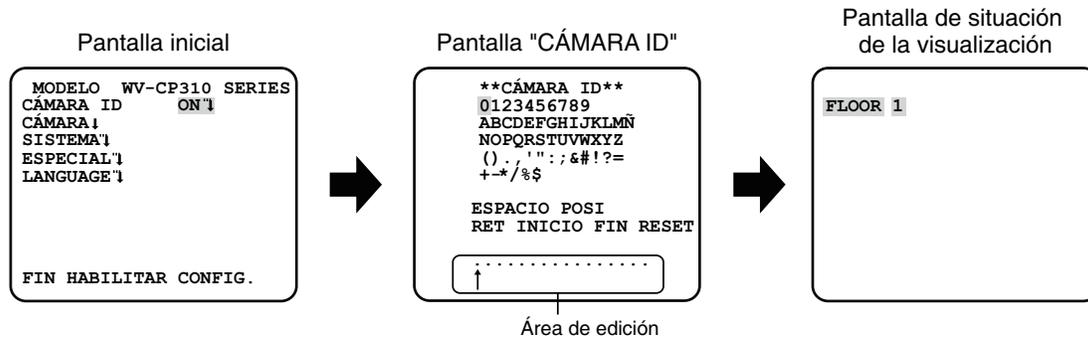

Paso 1

Ajuste "CÁMARA ID" en "ON" y presione luego el botón de ajuste.

→ Aparecerá el menú "CÁMARA ID".

Importante:

- Cuando se ha ajustado "CÁMARA ID" en "OFF", no aparece el título de la cámara ni después de haber ajustado el título de la cámara.

Paso 2

Mueva el cursor al elemento de destino utilizando los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA] y [IZQUIERDA], y pulse el botón [SET] para introducir el carácter.

→ Los caracteres introducidos se visualizarán en el área de edición.

<Introducción de caracteres>

- Para revisar un carácter, mueva la flecha (↑) en el área de edición a un carácter incorrecto utilizando el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] e introduzca un carácter correcto.
- Para introducir un espacio, mueva el cursor a "ESPACIO" y pulse el botón [SET].
- Para borrar todos los caracteres introducidos, mueva el cursor a "RESET" y pulse el botón [SET].

Paso 3

Mueva el cursor a "POSI" y pulse el botón [SET] después de introducir el título.

→ Aparecerá la pantalla de situación de la visualización.

Paso 4

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para decidir la posición del título y pulse el botón [SET].

→ Se especificarán el título de la cámara y la posición del título.

Configuración de la operación de la cámara [CONFIG.CÁMARA]

A continuación se describen los ajustes de operación de la cámara. Los ajustes siguientes pueden configurarse en la pantalla "CONFIG.CÁMARA" visualizada desde la pantalla inicial.

Para ver cómo se abre la pantalla, consulte la página 5.

Los ajustes configurados en la pantalla "CONFIG.CÁMARA" se guardarán como un archivo de escena.

1. Registro de un archivo de escena [ESCENA1/ESCENA2]

Podrá registrar 2 patrones del archivo de escena. Por ejemplo, cuando deben aplicarse ajustes diferentes para día y noche, podrá aplicarse ESCENA1 durante el día y ESCENA2 por la noche.

El cambio entre archivos de escena puede hacerse en el ajuste ALARMA IN o con una operación abreviada. (☞ Páginas 27)
"ESCENA1" se establece como ajuste predeterminado.

Pantalla cuando se ha seleccionado "ESCENA1"

```

**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC      ALC↓
OBTURADOR    OFF
AGC           ON (ALTO)
SENS UP      OFF
BAL. BLAN.   ATW1↓
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)     AUTO1↓
VMD          OFF
RET INICIO FIN

```

Pantalla cuando se ha seleccionado "ESCENA2"

```

**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA2
ALC/ELC      ALC↓
OBTURADOR    OFF
AGC           ON (ALTO)
SENS UP      OFF
BAL. BLAN.   ATW1↓
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)     AUTO1↓
VMD          OFF
COPIA (ESCENA1)
RET INICIO FIN

```

Paso 1

Después de haber confirmado que "ESCENA1" está seleccionado, configure los ajustes de "ALC/ELC" mediante "VMD".
(☞ Páginas 12 - 19)

Para cambiar los archivos de escena, vaya al paso 2.

Paso 2

Mueva el cursor a "ESCENA1" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para seleccionar "ESCENA2".

→ La pantalla cambia y muestra "ESCENA2".

Paso 3

Para configurar los ajustes de "ESCENA2" utilizando los ajustes de "ESCENA1", pulse el botón [SET] después de mover el cursor a "COPIA(ESCENA1)".

→ Los ajustes de "ESCENA1" se copiarán a "ESCENA2".


Paso 4

Edite los ajustes que deban cambiarse y guardarse como los ajustes de "ESCENA2".

El número visualizado a la derecha del título en cada pantalla de ajuste indica un número de archivo de escena.

Paso 5

Mueva el cursor a "ESCENA2" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para seleccionar "ESCENA1" y reanudar el funcionamiento normal.

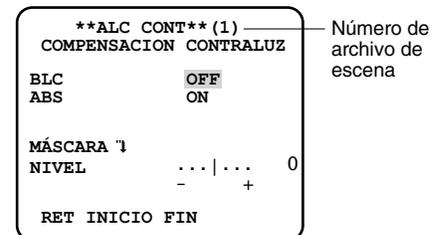

2. Selección del método de control de la intensidad luminosa [ALC/ELC]

El método para controlar la cantidad de iluminación se selecciona entre los siguientes de acuerdo con el objetivo utilizado.

ALC (ajuste predeterminado): El diafragma del objetivo se ajusta automáticamente de acuerdo con el brillo del sujeto. Seleccione "ALC" cuando utilice un objetivo ALC.

ALC+: Controla la cantidad de luz combinando el obturador electrónico y el iris automático. Esta selección es adecuada para filmar motivos fotográficos bien iluminados como los objetos al aire libre empleando un objetivo de iris automático. Tenga en cuenta que pueden producirse fluctuaciones cuando el motivo fotográfico está bajo iluminación de lámparas fluorescentes.

ELC: Controla la intensidad luminosa con el obturador electrónico. Esta selección es adecuada para emplear un objetivo con iris fijo o iris manual.

Función de compensación de contraluz

Siga el procedimiento siguiente.

Pantalla "CONFIG. CÁMARA"

```
**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC      ALC1
OBTURADOR    OFF
AGC           ON (ALTO)
SENS UP      OFF
BAL. BLAN.   ATW11
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)     AUTO11
VMD          OFF
RET INICIO FIN
```




Pantalla "ALC CONT"

```
**ALC CONT** (1)
COMPENSACION CONTRALUZ
BLC           OFF
ABS           ON
MÁSCARA1
NIVEL         ... | ... 0
              - | +
RET INICIO FIN
```



Pantalla de ajuste de máscara



Paso 1

Ajuste "ALC/ELC" en "ALC" y pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla "ALC CONT".

Nota:

- Cuando "ALC/ELC" esté ajustado en "ELC" o "ALC+" y se pulsa el botón [SET] aparecerá la pantalla "ELC CONT" o "ALC+ CONT".

Paso 2

Mueva el cursor a "BLC" y seleccione entre las opciones siguientes.

ON: Compensa automáticamente cuando el fondo es más brillante que el sujeto.

OFF (ajuste predeterminado): Este modo se utiliza cuando el área que está delante del sujeto es extremadamente brillante.

Paso 3

Mueva el cursor a "ABS" y seleccione entre las opciones siguientes.

ABS (Auto Black Stretch Technology/Intervalo negro automático)

Se aplica la tecnología de señal digital más avanzada para detectar automáticamente las áreas oscuras de la imagen, adquirir los datos de brillo alrededor de las áreas oscuras y realizar un ajuste de color en tiempo real mediante el cálculo de la mejor curva de corrección para cada área. Esta función se puede utilizar para realizar el ajuste y la corrección en tiempo real del contraluz y el área oscura, y reproducir imágenes claras y naturales.

ON: Utiliza ABS.

OFF (ajuste predeterminado): No utiliza ABS.

Nota:

- Cuando "BLC" está en "ON", "ABS" muestra "---" y puede que no esté operativa.

Paso 4

Cuando "BLC" está ajustado en "OFF", las áreas brillantes de una imagen se enmascaran para facilitar la visibilidad de las áreas oscuras. Mueva el cursor a "MÁSCARA" y pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla de ajuste de máscaras.

Paso 5

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para mover el cursor parpadeando al área que se va a enmascarar y pulse el botón [SET].

Cuando la zona seleccionada está enmascarada, la zona enmascarada empezará parpadear (entre con franjas y pantalla en blanco).

Cuando seleccione otra zona después del enmascaramiento, la zona enmascarada se visualizará en blanco.

Repita los procedimientos de arriba para enmascarar otras zonas si es necesario.

Nota:

- Para cancelar el enmascaramiento, seleccione el área enmascarada que se va a cancelar y pulse el botón [SET]. El área oculta se borrará.

Paso 6

Mantenga pulsado el botón [SET] durante más de 2 segundos al finalizar el enmascarado.
→ Vuelva al menú anterior.

Paso 7

Mueva el cursor a "NIVEL" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para ajustar el nivel.

3. Ajuste del obturador electrónico [OBTURADOR]

La variación de la velocidad del obturador electrónico permite al usuario efectuar lo siguiente.

- La velocidad más alta del obturador evita la borrosidad de los motivos en rápido movimiento.
- Si se observan fluctuaciones bajo iluminación de lámparas fluorescentes de 60 Hz, la selección de la velocidad "1/120" puede reducir las fluctuaciones.

Podrá seleccionar una de las siguientes velocidades del obturador electrónico.

OFF (1/50) (ajuste predeterminado), **1/120**, **1/250**, **1/500**, **1/1000**, **1/2000**, **1/4000**, **1/10000**, **1/120000**

Nota:

- Cuando se ajuste "ALC/ELC" en "ELC" o "ALC+", aparecerá "---" y no podrá activarse la función del obturador electrónico.
-

4. Ajuste del control de la ganancia [AGC]

Seleccione un ajuste de control de la ganancia entre los siguientes.

ON (ALTO) (ajuste predeterminado)/**ON (MEDIO)**/**ON (BAJO)**: La ganancia se incrementa automáticamente para iluminar más la pantalla cuando se oscurece la iluminación del motivo fotográfico.
ALTO, MEDIO y BAJO indican el nivel de ganancia.

OFF: No se incrementa la ganancia.

Nota:

- Cuando "SENS UP" se ajusta en el modo AUTO, "AGC" no puede ajustarse en "OFF".
-

5. Ajuste de la mejora de la sensibilidad electrónica [SENS UP]

Emplee la función de mejora de la sensibilidad electrónica para incrementar la cantidad de luz almacenada en el CCD y, consecuentemente, iluminar mejor la imagen. Para la selección de FIJO no se cambia la ampliación, y puede cambiarse la ampliación de acuerdo con la iluminación del motivo fotográfico para la selección de AUTO.

Puede seleccionarse una de las siguientes ampliaciones de la sensibilidad electrónica.

OFF (ajuste predeterminado)/**X2 AUTO/X4 AUTO/X6 AUTO/X10 AUTO/X16 AUTO/X32 AUTO/OFF/X2 FIJO/X4 FIJO/X6 FIJO/X10 FIJO/X16 FIJO/X32 FIJO/X64 FIJO/X128 FIJO/X256 FIJO/X512 FIJO**

Nota:

- Cuando "ALC/ELC" está ajustado en "ELC" o "ALC+", solo está activado el modo AUTO.
 - Cuando "OBTURADOR" está ajustado en opciones distintas de "OFF", la mejora de sensibilidad electrónica no se puede realizar y aparecerá "---".
 - Cuando se incrementa la ampliación de "SENS UP", la pantalla pierde detalle, se ve más blancuzca, o con más defectos. Sin embargo, este fenómeno es normal.
-

6. Ajuste del equilibrio del blanco [BAL.BLAN.]

Podrá seleccionar uno de los siguientes ajustes del equilibrio del blanco.

ATW1 (ajuste predeterminado): Activa el modo de seguimiento automático de la temperatura del color.

La cámara mide continuamente la temperatura del color de la fuente de iluminación y ajusta automáticamente el equilibrio del blanco. El ajuste de la temperatura del color es aproximadamente desde 2 700 K a 6 000 K.

ATW2: Activa el modo de seguimiento automático de la temperatura del color de lámpara de sodio. La cámara ajustará automáticamente el equilibrio del blanco óptimo bajo una lámpara de sodio. El ajuste de la temperatura del color es aproximadamente desde 2 000 K a 6 000 K.

AWC: Activa el modo de control del equilibrio del blanco automático. Este ajuste es adecuado para lugares en los que la iluminación es estable. El ajuste de la temperatura del color es aproximadamente desde 2 000 K a 10 000 K. Cuando se seleccione "AWC", será necesario ajustar el equilibrio del blanco.

Nota:

- Si la situación satisface una de las condiciones siguientes u otras, es posible que el color no pueda reproducirse con precisión.
 - El motivo está muy coloreado en su mayor parte.
 - La situación fotográfica está iluminada por la luz de un cielo muy despejado o por la del atardecer.
 - El nivel de la luz que ilumina el motivo es insuficiente.

Cuando se seleccione "AWC", siga los pasos siguientes para ajustar el equilibrio del blanco.

Pantalla "CONFIG. CÁMARA"

```

**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC      ALC'1
OBTURADOR    OFF
AGC          ON (ALTO)
SENS UP      OFF
BAL. BLAN.   ATW1'1
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)     AUTO1'1
VMD          OFF
RET INICIO FIN
  
```

Paso 1

Ajuste "BAL.BLAN." en "AWC" y pulse el botón [IZQUIERDA] para cambiar a "AWC → PULSE SET".

Paso 2

Pulse el botón [SET] y ajuste el balance de blancos. "AWC → PULSE SET" se resalta inversamente durante el ajuste. Cuando se restablece la pantalla resaltada inversamente, el ajuste del balance de blancos ha finalizado.

Paso 3

Pulse el botón [DERECHA] para seleccionar "AWC". Consulte esta página para el ajuste preciso del balance de blancos.

Nota:

- El ajuste de la temperatura del color es aproximadamente desde 2 000 K a 10 000 K. Si el margen correcto está fuera de este margen de ajuste o si la luz orientada al motivo fotográfico es demasiado oscura, es posible que el equilibrio del blanco no se ajuste por completo. En este caso, "AWC → PULSE SET" seguirá iluminará inversamente.

Ajuste preciso manual del equilibrio del blanco

El equilibrio del blanco se ajusta con precisión manualmente después del ajuste automático del equilibrio del blanco en el modo de seguimiento automático de la temperatura del color (ATW1, ATW2) o en el modo de control automático del equilibrio del blanco (AWC). Siga el procedimiento siguiente.

Pantalla "CONFIG. CÁMARA"

```

**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC      ALC'1
OBTURADOR    OFF
AGC          ON (ALTO)
SENS UP      OFF
BAL. BLAN.   ATW1'1
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)     AUTO1'1
VMD          OFF
RET INICIO FIN
  
```



Pantalla de ajuste preciso

```

**ATW1** (1)
R      ... | ... 0
      -   +
B      ... | ... 0
      -   +
ÁREA'1
RET INICIO FIN
  
```



Pantalla de configuración del área

```

**ATW1 AREA** (1)
POSICIÓN  →PULSE SET
RET INICIO FIN
  
```

Paso 1

Ajuste "BAL.BLAN." en "ATW1", "ATW2" o "AWC" y pulse el botón [SET].
→ Aparecerá la pantalla de ajuste preciso.

Paso 2

Mueva el cursor a "R" y "B" y pulse el botón [IZQUIERDA] o [DERECHA] para el ajuste preciso del nivel de cada uno. "R" significa rojo y "B" significa azul.

Cuando el indicador del nivel se mueve en la dirección "+", el color se hace más oscuro, y cuando el indicador del nivel se mueve en la dirección "-", el color se hace más claro.

Paso 3

Mueva el cursor a "ÁREA" y pulse el botón [SET] para entrar en la pantalla de ajuste "ÁREA".

El área para detectar el área blanca de balance de blancos se puede ajustar en la pantalla de ajuste de área. El área para detectar el área blanca del balance de blancos se muestra a pantalla completa de forma predeterminada.

Para cambiar el área de detección del balance de blancos, empiece por el paso 4.

Paso 4

Mueva el cursor a "POSICIÓN" y pulse el botón [SET].

Paso 5

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para mover el cursor a la parte superior izquierda del área que se va a ajustar y pulse el botón[SET].

Paso 6

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para mover el cursor a la parte inferior derecha del área que se va a ajustar y pulse el botón[SET].

7. Ajuste de la función de reducción de ruido digital [REDUCT.RUIDO]

La función de reducción de ruido digital reduce automáticamente el ruido en situaciones con poca iluminación.

El nivel del efecto de la función de reducción de ruido puede seleccionarse entre los siguientes:

BAJO: Bajo nivel de reducción de ruido (poca imagen residual).

ALTO (ajuste predeterminado): Alto nivel de reducción de ruido (mucho imagen residual).

8. Ajuste del modo de blanco y negro [D&N (IR)] CP310 CF374

[D&N (ELE)] CP300 CF354 CF344

Pueden configurarse los ajustes relacionados con el modo de blanco y negro.

Siga el procedimiento siguiente.

Pantalla "CONFIG.CÁMARA"

```
**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC      ALC'1
OBTURADOR   OFF
AGC          ON (ALTO)
SENS UP     OFF
BAL. BLAN.  ATW1'1
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)    AUTO1'1
VMD         OFF
RET INICIO FIN
```



Pantalla "MODO B/N"

```
**D&N (IR) ** (1)
AUTO1
NIVEL       ALTO
DURACIÓN    . | . .
             S L
SALVA (B/N) ON
RET INICIO FIN
```

Paso 1

Mueva el cursor a "D&N (IR)" y seleccione el modo entre los siguientes.

CP310 **AUTO1** (ajuste predeterminado): Cambia automáticamente entre imágenes en color y blanco y negro de acuerdo con la iluminación. El modo de blanco y negro se selecciona para imágenes oscuras, y el modo de color se selecciona para imágenes bien iluminadas.

AUTO2: Se emplea una fuente de luz de rayos infrarrojos cercanos por la noche.

ON: Las imágenes se visualizan en blanco y negro.

OFF: Las imágenes se visualizan en color.

CP300 **AUTO:** Similar a las funciones básicas de AUTO1, pero no cambia el filtro IR.

CF354 Cambia a imágenes en blanco y negro cuando la iluminación alrededor de la cámara es inferior a aprox. 0,1 lx.

CF344 **OFF** (ajuste predeterminado): Las imágenes se visualizan en color.

Nota:

- **CP310** **CF374** Cuando se selecciona "AUTO1" o "AUTO2", se recomienda ajustar "AGC" en "ON".
- **CP310** **CF374** Si el motivo fotográfico siempre está moviéndose o si se llena la pantalla de un mismo color, es posible que no pueda determinarse la iluminación con éxito porque la iluminación se determina solamente mediante la información procedente del sensor de imagen CCD. Cuando se selecciona "AUTO2", la longitud de onda de la fuente de iluminación deberá ser de 800 nm o más.
- WV-CP300/G, WV-CP304E, WV-CF354E y WV-CF344E no pueden ajustar el cambio de nivel de brillo (iluminación) de las imágenes en color y las imágenes en blanco y negro.
- Para obtener imágenes en color, se necesita un nivel suficiente de iluminación (aprox. 30 lux o más).

Paso 2

CP310 **CF374**

Pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla "D&N (IR)".

Paso 3

CP310 **CF374**

Mueva el cursor a "NIVEL" y seleccione uno de los siguientes niveles de iluminación a los que se efectúa el cambio entre imágenes en color y en blanco y negro:

BAJO: Cambia de imágenes en color a blanco y negro cuando la iluminación ambiente de la cámara es inferior a 0,1 lx.

ALTO (ajuste predeterminado): Cambia de imágenes en color a blanco y negro cuando la iluminación ambiente de la cámara es inferior a 0,2 lx.

Nota:

- El nivel de iluminación cambiante varía según el objeto, la fuente de iluminación y el objetivo.
- El nivel de iluminación cambiante varía según el ajuste de AGC. (Página 14)
- Las iluminaciones cambiantes arriba descritas son valores de referencia. Las iluminaciones cambiantes deberán decidirse en base al entorno real de la instalación.
- Puede haber un cambio repetido entre imágenes a color y en blanco y negro dependiendo de la configuración y el entorno.

Paso 4

CP310 **CF374**

Mueva el cursor a "DURACIÓN" y seleccione uno de los siguientes tiempos para el cambio entre imágenes en color y en blanco y negro: 2 segundos - 10 segundos (ajuste predeterminado) - 30 segundos - 60 segundos

(S)

(L)

Paso 5

CP310 **CF374**

Mueva el cursor a "SALVA(B/N)", y decida si debe aplicarse una señal de sincronización en el modo de blanco y negro.

ON (ajuste predeterminado): Aplica una salida de señal de sincronización.

OFF: No se aplica ninguna salida de señal de sincronización.

Nota:

- Es posible que las imágenes no se visualicen correctamente sin señales de salva cuando las imágenes de la cámara se visualizan en el modo blanco y negro dependiendo del modelo de monitor o VCR que se utilice. En ese caso ajuste la señal de salida de salva en "ON".

9. Ajuste de VMD [VMD]

La función VMD permite a la cámara detectar el movimiento y el cambio de escena con la cámara. La detección de movimiento o el cambio de escena con la cámara se pueden anunciar emitiendo una señal de alarma.

Importante:

- Las circunstancias siguientes pueden producir una falla de detección o una detección falsa. Utilice la cámara después de ajustar el área de detección y la sensibilidad.
 - Una diferencia insuficiente de claridad entre el fondo y el motivo fotográfico en movimiento, o cambios significativos de la claridad
 - Suciedad o gotas de agua en el objetivo
 - Insuficiente de claridad, por ejemplo, cuando se filma por la noche
 - El motivo se mueve en línea recta con la cámara
 - El motivo se mueve demasiado rápido o demasiado lento
 - El motivo es demasiado pequeño o demasiado grande
 - Hay demasiados objetos en movimiento
 - Se refleja luz de una ventana o de la superficie de la calle
 - Se está moviendo la cámara inestablemente
 - Entra luz exterior, como puedan ser los rayos del sol o los faros de un vehículo
 - Luz fluorescente parpadeante
- La detección de cambios de escena puede fallar en los casos siguientes:
 - El objetivo está parcialmente cubierto o está cubierto con un material transparente
 - Los motivos fotográficos de antes y de después del cambio de la orientación de la cámara son similares
- Después de conectar la alimentación, después de haber terminado la configuración en el menú de configuración, y después de cambiar el ángulo de visión de la cámara, pueden producirse detecciones falsas durante 1 minuto aproximadamente.
- La detección de movimiento es la función de detección dentro del alcance de la pantalla para el zoom electrónico de 1x.

Pantalla "CONFIG.CÁMARA"

```

**CONFIG. CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC      ALC 1
OBTURADOR   OFF
AGC          ON (ALTO)
SENS UP     OFF
BAL. BLAN.  ATW1 1
REDUCT. RUIDO ALTO
D&N (IR)    AUTO1
VMD         DET MOVIMIENTO 1
RET INICIO FIN
```

Pantalla "DET MOVIMIENTO"

```

**DET MOVIMIENTO** (1)
NIVEL       ...I... 20
            -      +
RETARDO     2S
VISUALIZAR 1
ALARMA     OFF
MÁSCARA 1
RET INICIO FIN
```

Ajuste de la detección de movimiento

Mueva el cursor a "VMD", pulse el botón [IZQUIERDA] o [DERECHA] para seleccionar "DET MOVIMIENTO".

Paso 1

Mueva el cursor a "DET MOVIMIENTO" y pulse el botón [SET].

→ Aparece la pantalla "DET MOVIMIENTO".

Paso 2

Mueva el cursor a "MÁSCARA" y pulse el botón [SET].


→ Aparece la pantalla de configuración de la máscara.

Pantalla "DET MOVIMIENTO"

```

**DET MOVIMIENTO** (1)
NIVEL       ...I... 20
            -      +
RETARDO     2S
VISUALIZAR 1
ALARMA     OFF
MÁSCARA 1
RET INICIO FIN
```

Pantalla de ajuste de máscara



En la zona enmascarada, no se emitirá ninguna alarma aunque se detecte un objeto en movimiento. La zona enmascarada se ajusta de la misma forma que el ajuste de zona enmascarada en "Selección del método de control de cantidad de luz". (página 12)

Paso 3

Mantenga pulsado el botón [SET] durante más de 2 segundos al finalizar el enmascarado.

→ Vuelva al menú anterior.

Paso 4

Mueva el cursor a "ALARMA" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para seleccionar "ON" o "OFF".

ON: Emite una señal de alarma cuando está en el modo de visualización. Se pueden confirmar las acciones a través del modo de detección de movimiento cuando se detecta un objeto en movimiento.

OFF (ajuste predeterminado): No emite una señal de alarma cuando está en el modo de visualización.

Paso 5

Mueva el cursor a "VISUALIZAR" y pulse el botón [SET].


→ Aparecerá la pantalla del modo de visualización.

Si se detecta un objeto en movimiento en el área ajustada, el área se resaltará inversamente. Mantenga pulsado el botón [SET] durante más de 2 segundos para volver.

Pantalla "DET MOVIMIENTO"

```
**DET MOVIMIENTO** (1)
NIVEL          . . . I . . 20
                -          +
RETARDO        2S
VISUALIZAR '
ALARMA        OFF
MÁSCARA '
RET INICIO FIN
```

Pantalla del modo de visualización



Paso 6

Mueva el cursor a "NIVEL" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para ajustar el nivel.

Repita los pasos 5 y 6 para ajustar el nivel óptimo.

Paso 7

Mueva el cursor a "RETARDO" y seleccione entre las opciones siguientes. (unidad: segundos)

2S (ajuste predeterminado)/**5S** /**10S** /**30S**

La señal de alarma se emitirá cuando se detecte un objeto en movimiento en el tiempo especificado.

Ajuste de la detección de cambios de escena

Esta función detecta un cambio en el estado del motivo fotográfico que se produce ya sea por cubrir la cámara con una tela, una gorra, o por cambiar en gran medida la orientación de la cámara.

Siga el procedimiento siguiente.

Pantalla "CONFIG.CÁMARA"

```
**CONFIG.CÁMARA**
ESCENA1
ALC/ELC        ALC '
OBTURADOR      OFF
AGC            ON (ALTO)
SENS UP        OFF
BAL. BLAN.     ATW1 '
REDUCT. RUIDO  ALTO
D&N (IR)       AUTO1 '
VMD            CAMBIO ESCENA
RET INICIO FIN
```

Paso 1

Mueva el cursor a "VMD" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para seleccionar "CAMBIO ESCENA".

Configuración del sistema de la cámara [CONFIG.SISTEMA]

Realiza los ajustes relacionados con el sistema de la cámara como la sincronización y la zona privada. Los ajustes siguientes pueden configurarse en la pantalla "CONFIG.SISTEMA" visualizada desde la pantalla inicial.

Para ver cómo se abre la pantalla, consulte la página 5.

Pantalla "CONFIG.SISTEMA"

```
**CONFIG.SISTEMA**
SINC          INT
ZONA PRIVADA  OFF
ESTABILIZADOR OFF
ZOOM EL.     OFF
INV. IMAGEN  OFF
LDC          I..... 0
FOCO        -      +

RET INICIO FIN
```

10. Método de sincronización [SINC]

Solo se puede utilizar la sincronización interna (INT).

No se puede utilizar la sincronización por excitación vertical multiplexada (VD2).

11. Ajuste de zonas privadas [ZONA PRIVADA]

Cuando haya partes perturbadoras en el área de filmación de la cámara (en la pantalla), podrán ocultarse estas partes (zonas privadas). Para las zonas privadas pueden especificarse hasta 8 partes.

ON (1): Pone el gris la zona.

ON (2): Pone mosaico en la zona.

OFF (ajuste predeterminado): Visualiza la zona con normalidad.

Siga el procedimiento siguiente.

Nota:

- La función de zonas privadas está inhabilitada cuando se inicializa la unidad, es decir, inmediatamente después de conectar la alimentación.

Pantalla "CONFIG.SISTEMA"

```
**CONFIG.SISTEMA**
SINC          INT
ZONA PRIVADA  ON(2)
ESTABILIZADOR OFF
ESTABILIZADOR OFF
INV. IMAGEN  OFF
LDC          I..... 0
FOCO        -      +

RET INICIO FIN
```



Pantalla "NÚMERO DE ZONA"

```
**NÚMERO DE ZONA 1*/8**
POSICIÓN  →PULSE SET
ARRIBA IZQ
NIVEL ZONA ..I.... 2
BORRAR
RET INICIO FIN
```

Paso 1

Mueva el cursor a "ZONA PRIVADA", seleccione "ON (1)" o "ON (2)" y pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla de "NÚMERO DE ZONA".

Paso 2

Mueva el cursor al número situado a la derecha del título y seleccione el número de zona utilizando el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA].

Paso 3

Mueva el cursor a "POSICIÓN" y pulse el botón [SET].

Paso 4

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para determinar la posición superior izquierda de la zona que se va a ajustar y pulse el botón[SET].

Paso 5

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para determinar la posición inferior derecha de la zona que se va a ajustar y pulse el botón [SET].

→ Se visualizará la marca de asterisco "*" detrás del número y se guardará el ajuste de la zona.

Paso 6

Cuando está seleccionado "ON (2)" para "ZONA PRIVADA", se puede ajustar el nivel de mosaico. El nivel de mosaico se puede ajustar a través de "NIVEL ZONA". (Rango: de 1 a 4)

Nota:

- Para borrar una zona, seleccione el número de zona y pulse el botón [SET] después de mover el cursor a "BORRAR".
- Para cambiar los ajustes de la zona, seleccione el número de zona y repita el procedimiento desde el paso 3.

12. Ajuste del estabilizador de la imagen [ESTABILIZADOR]

Se determina si debe habilitarse el estabilizador de imagen.

Esta función es efectiva en el caso de que la cámara esté instalada en un lugar donde esté sometida a ligeros temblores.

ON: Se habilita el estabilizador de imagen.

OFF (ajuste predeterminado): SE inhabilita el estabilizador de imagen.

Importante:

- Cuando se selecciona "ON" para el estabilizador de imagen, el ángulo de visión será más estrecho y se reducirá perderá definición. Cuando se seleccione "ON" para el estabilizador de imagen, compruebe el ángulo de visión y la definición en el lugar de instalación de la cámara.
- Es posible que no funcione el estabilizador de imagen para los motivos fotográficos o condiciones siguientes:
 - Motivos fotográficos oscuros
 - Motivos fotográficos con poco contraste (como pueda ser una pared blanca)
 - Temblor del sujeto a velocidad excesiva
 - Movimiento de la imagen de gran amplitud

13. Ajuste del zoom electrónico [ZOOM EL]


Se determina si se utiliza o no el zoom electrónico.

ON: Se emplea el zoom electrónico.

OFF (ajuste predeterminado): No se emplea el zoom electrónico.

Cuando se selecciona "ON", pueden configurarse el factor del zoom y los ajustes de panoramización/inclinación.

Siga el procedimiento siguiente.

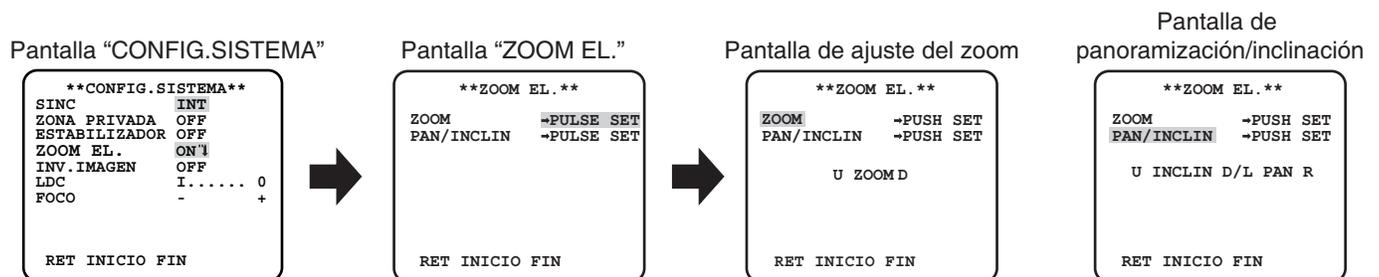

Paso 1

Mueva el cursor a "ZOOM EL", seleccione "ON" y pulse el botón [SET].

→ Se visualizará la ventana de "ZOOM EL".

Paso 2

Mueva el cursor a "PULSE SET" de "ZOOM" y pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla de ajuste del zoom.

Paso 3

Ajuste el campo de visión angular cambiando el factor del zoom electrónico (hasta 2x) utilizando el botón [ARRIBA] o [ABAJO], y pulse el botón [SET].

Nota:

- Cuando se incrementa el factor del zoom es posible que se deteriore la definición.
-

Paso 4

Mueva el cursor a "PULSE SET" de "PAN/INCLIN" y pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla de ajuste de panoramización/inclinación.

Paso 5

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para determinar la posición del área que se va a ajustar y pulse el botón [SET].

La posición podrá cambiarse dentro del margen del factor del zoom ajustado en la pantalla de ajuste del zoom.

14. Ajuste de al revés [INV. IMAGEN]

ON: La imagen del video puede invertirse.

OFF (ajuste predeterminado): La imagen del video no puede invertirse.

15. Corrección de distorsión del objetivo [LDC]

La imagen puede distorsionarse dependiendo del objetivo utilizado y del factor del zoom. Al ajustar la corrección de distorsión del objetivo, la imagen distorsionada se puede convertir para adaptarse al monitor cuadrado y conseguir los efectos deseados por el usuario.

Nota:

- Dependiendo del objetivo utilizado, es posible que no se pueda conseguir la corrección completa.
-

16. Ajuste de enfoque [FOCO]

Ajusta el método de ajuste de enfoque y realiza un ajuste de precisión.

Siga el procedimiento siguiente.

Importante:

- Cuando se pierde el enfoque debido a un cambio del objetivo y del entorno de instalación o un cambio de la temperatura periférica, es necesario ajustar de nuevo el enfoque.
-

Paso 1

Mueva el cursor a "ABF → APP" de "FOCUS" y pulse el botón [SET].

→ La función de enfoque permite ajustar el enfoque para enfocar automáticamente el sujeto situado en el centro de la pantalla.

Paso 2

Para ajustar el enfoque con precisión, seleccione "MANUAL" de "FOCUS", pulse el botón [SET] y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para ajustar el enfoque manualmente.

Importante:

- Las siguientes son recomendaciones para el ajuste del enfoque según los sujetos.

Para tales casos (condiciones del motivo)	Efectúe esta selección (recomendado)
• Motivo normal	"ABF"
• Motivo en frecuente movimiento	Ajuste de precisión con el ajuste "MANUAL" después de "ABF" .
• Motivo con mucho cambio de iluminación	
• Motivo con poca iluminación	
• Motivo demasiado iluminado o con reflejos	
• Motivo visto a través de una ventana	
• Lugar en el que se ensucia el objetivo con facilidad	
• Motivo con menos contraste como una pared blanca	
• Motivo con mucha profundidad	
• Motivo con muchas fluctuaciones	
• Motivo con líneas paralelas horizontalmente como una persiana	

Configuración del menú especial [CONFIG.ESPECIAL]

La configuración del menú especial se efectúa incluyendo el ajuste de la calidad de imagen de la cámara y la configuración de las comunicaciones cuando se emplea un receptor. Los ajustes siguientes deben configurarse en la pantalla "CONFIG. ESPECIAL" visualizada desde la pantalla inicial. Para ver cómo se abre la pantalla, consulte la página 5.

Pantalla "CONFIG.ESPECIAL"

```
**CONFIG.ESPECIAL**
GANANC.CROMA  ...I..160
GANANCIA AP   ...I... 32
PEDESTAL     .I..... 15
              -      +

PIX OFF
COMUNICACIÓN COAX
RESET CAMARA →PULSE SET
NO SERIE XXXXXXXX
RET INICIO FIN
```

17. Ajuste del nivel cromático [GANANC.CROMA]

Pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para ajustar la densidad de color de la imagen de la cámara. Cuando el indicador del nivel se mueve en la dirección "+", el color se hace más oscuro, y cuando el indicador del nivel se mueve en la dirección "-", el color se hace más claro. Cuando efectúe el ajuste, observe un indicador cromático de vectores o un monitor.

18. Ajuste del nivel de la abertura [GANANCIA AP]

Pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para ajustar la calidad de imagen. Cuando el indicador del nivel se mueva en el sentido "+", se incrementará la nitidez de la imagen y cuando el indicador del nivel se mueva en el sentido "-", se reducirá la nitidez de la imagen. Cuando efectúe el ajuste, observe un monitor.

Nota:


- Es posible que se observe muaré (franjas de interferencia) cuando se filma un motivo de diseño fino como el de una alfombra o una cortina. En este caso, mueva el indicador en la dirección "-" para reducir el muaré.

19. Ajuste del nivel de pedestal [PEDESTAL]

Pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para ajustar el nivel del pedestal de la cámara. Cuando el indicador del nivel se mueva en el sentido "+", se incrementará la claridad de la imagen y cuando el indicador del nivel se mueva en el sentido "-", se reducirá la claridad de la imagen. Cuando efectúe el ajuste, observe un monitor de forma de onda u otro monitor.

20. Compensación de píxeles [PIX OFF]

Se corrigen los defectos de la imagen de visualizada de la cámara. Pueden corregirse hasta 16 puntos. Siga el procedimiento siguiente.

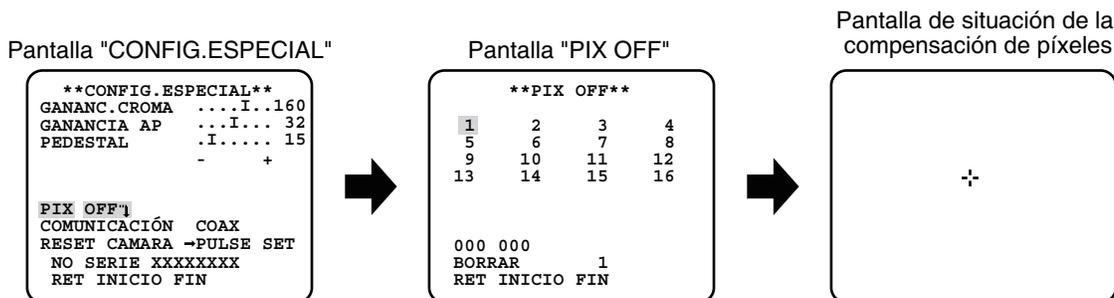

Paso 1

Mueva el cursor a "PIX OFF" y pulse el botón [SET].

→ Aparecerá la pantalla de "PIX OFF".

Paso 2

Seleccione un número (del 1 al 16) con el que se registra el punto de compensación de píxeles y pulse el botón [SET] .
→ Aparecerá la pantalla de situación de la compensación de píxeles.

Paso 3

Pulse los botones [ARRIBA], [ABAJO], [DERECHA], y [IZQUIERDA] para mover el cursor de cruz al centro del fallo que se va a corregir pulse el botón [SET].

→ El defecto se corregirá y se registrará el punto de compensación de píxeles. Aparecerá otra vez la pantalla de "PIX OFF". Se adjunta "*" en el lado derecho del número cuando se completa el registro. Las coordenadas se expresan en números.

Nota:

- Para eliminar el punto de compensación de píxeles, mueva el cursor a "1" a la derecha de "BORRAR", utilice los botones [DERECHA] y [IZQUIERDA] para seleccionar el número con el que está registrado el punto de compensación de píxeles y pulse el botón [SET]. Se eliminará el punto de compensación de píxeles registrado y desaparecerá un asterisco "*" en el lado derecho del número.
-

21. Ajuste de comunicaciones [COMUNICACIÓN]

La configuración de las comunicaciones necesaria se lleva a cabo para emplear esta unidad integrada en un sistema con receptor.

COAX (RCV): Cuando se usa nuestro receptor (por ejemplo WV-RC150).

COAX (ajuste predeterminado): Cuando no se usa ningún receptor.

22. Restauración de los ajustes predeterminados [RESET CÁMARA]

Los ajustes del menú de configuración se reponen a los ajustes predeterminados.

Mueva el cursor a "→PULSE SET" o "RESET CÁMARA" y mantenga pulsado el botón [SET] durante más de 2 segundos para acceder a la pantalla "RESET?".

Para volver a la pantalla anterior sin restablecer, mueva el cursor a "NO" y pulse el botón [SET]. Para restablecer los ajustes predeterminados, mueva el cursor a "SI" y pulse el botón [SET].

Nota:

- Los datos del punto de compensación de píxeles no se eliminan.
 - Para ajustar si se restablece la cámara, seleccione "SI" o "NO" utilizando el botón [SET]. Para ajustarlo con un controlador, consulte el manual de instrucciones del controlador.
-

23. Visión del número de serie [NO SERIE]


Visualiza el número de serie de esta unidad.

Selección del idioma de la cámara [LANGUAGE SETUP]

Se selecciona uno de los idiomas siguientes para el menú de configuración: La selección del idioma puede efectuarse en la pantalla "LANGUAGE SETUP" visualizada desde la pantalla inicial.

Para ver cómo se abre la pantalla, consulte la página 5.

Pantalla "LANGUAGE SETUP"



Mueva el cursor a "LANGUAGE" y pulse el botón [DERECHA] o [IZQUIERDA] para seleccionar el idioma deseado y después mueva el cursor a "SET" y pulse el botón [SET].

Seleccione el idioma deseado entre los siguientes.

JAPANESE/ENGLISH (ajuste predeterminado)/**FRANÇAIS/ESPAÑOL/DEUTSCH/ITALIANO/РУССКИЙ/中文**

Nota:

- Cuando se cambia el idioma, se borra el título de la cámara especificada.
-

Operación abreviada

El empleo de un controlador del sistema con botón "Función de cámara" permite al usuario efectuar ajustes abreviados empleando el teclado numérico y el botón de función de cámara. Las operaciones abreviadas disponibles con esta unidad son las siguientes:

Operación del controlador del sistema	Contenido del ajuste
[9] + [0] + [Función de cámara]	Control de blanco y negro (D&N) ON 
[9] + [1] + [Función de cámara]	Control de blanco y negro (D&N) OFF
[9] + [2] + [Función de cámara]	Control de blanco y negro (D&N) AUTO1  Control de blanco y negro (D&N) AUTO 
[9] + [3] + [Función de cámara]	Título de cámara (CAMERA ID) ON
[9] + [4] + [Función de cámara]	Título de cámara (CAMERA ID) OFF
[9] + [8] + [Función de cámara]	Zoom electrónico ON
[9] + [9] + [Función de cámara]	Zoom electrónico OFF
[1] + [6] + [8] + [Función de cámara]	Control de blanco y negro (D&N) AUTO2 
[1] + [6] + [9] + [Función de cámara]	Iris del objetivo (IRIS) ABR
[1] + [7] + [0] + [Función de cámara]	Iris del objetivo (IRIS) CERRAR
[1] + [7] + [1] + [Función de cámara]	Obturador electrónico (OBTURADOR) ON
[1] + [7] + [2] + [Función de cámara]	Obturador electrónico (OBTURADOR) OFF
[1] + [7] + [3] + [Función de cámara]	Velocidad del obturador electrónico, 1 paso más rápido
[1] + [7] + [4] + [Función de cámara]	Velocidad del obturador electrónico, 1 paso más lento
[1] + [7] + [5] + [Función de cámara]	Ajuste de la ganancia (AGC) ON
[1] + [7] + [6] + [Función de cámara]	Ajuste de la ganancia (AGC) OFF
[1] + [7] + [7] + [Función de cámara]	Aumento de la sensibilidad electrónica (SENS UP) FIJO ON
[1] + [7] + [8] + [Función de cámara]	Aumento de la sensibilidad electrónica (SENS UP) FIJO OFF
[1] + [7] + [9] + [Función de cámara]	Sensibilidad electrónica, aumento de 1 paso (FIJO)
[1] + [8] + [0] + [Función de cámara]	Sensibilidad electrónica, reducción de 1 paso (FIJO)
[1] + [8] + [1] + [Función de cámara]	Aumento de la sensibilidad electrónica (SENS UP) AUTO ON
[1] + [8] + [2] + [Función de cámara]	Aumento de la sensibilidad electrónica (SENS UP) AUTO OFF
[1] + [8] + [3] + [Función de cámara]	Sensibilidad electrónica, aumento de 1 paso (AUTO)
[1] + [8] + [4] + [Función de cámara]	Sensibilidad electrónica, reducción de 1 paso (AUTO)
[1] + [9] + [0] + [Función de cámara]	Tiempo para cambiar a D&N AUTO, 2 segundos
[1] + [9] + [1] + [Función de cámara]	Tiempo para cambiar a D&N AUTO, 10 segundos
[1] + [9] + [2] + [Función de cámara]	Tiempo para cambiar a D&N AUTO, 30 segundos
[1] + [9] + [3] + [Función de cámara]	Tiempo para cambiar a D&N AUTO, 60 segundos
[2] + [0] + [1] + [Función de cámara]	Estabilizador de la imagen (ESTABILIZADOR) ON
[2] + [0] + [2] + [Función de cámara]	Estabilizador de la imagen (ESTABILIZADOR) OFF
[2] + [1] + [3] + [Función de cámara]	Archivo de escena 1
[2] + [1] + [4] + [Función de cámara]	Archivo de escena 2
[2] + [1] + [5] + [Función de cámara]	Ganancia (AGC), aumento de 1 paso
[2] + [1] + [6] + [Función de cámara]	Ganancia (AGC), reducción de 1 paso

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany